

Catálogo general 2019



Basándonos en nuestro amplio conocimiento de sus necesidades, retos y en el trabajo diario con el medio ambiente, unimos nuestros esfuerzos en ofrecer la solución adecuada y mejorar su productividad para que usted pueda centrarse mejor en su trabajo.

Automoción

La limpieza es una parte importante de su negocio

- Vamos a ayudarle a crear el ambiente adecuado para que pueda optimizar su negocio.

Recibir a sus clientes en un ambiente agradable, la limpieza es una necesidad absoluta. Nilfisk puede ofrecerle la solución perfecta para que usted pueda centrar su atención en la venta.

Nuestra amplia gama de soluciones repercute directamente en los objetivos económicos, así como asegura la retención de valor o acorta los tiempos de limpieza, lo que reduce los costes de mantenimiento y por tanto aumenta los beneficios.

Agricultura

La agricultura requiere exigencia en las personas y los equipos

Desde los criadores de cerdos hasta los productores de vino - ofrecemos la solución adecuada para cada tarea.

Combinamos y adaptamos sistemas estacionarios para granjas e instalaciones de almacenamiento con unidades móviles para las máquinas, espacios al aire libre, patios, piscinas de máquinas o de producción, etc.

Desde hidrolimpiadoras hasta sistemas de aspiración y equipos de cuidado de suelos, móviles o fijos, podemos ofrecer un producto para satisfacer todas sus necesidades de limpieza diaria- con el rendimiento suficiente para hacer el trabajo de forma óptima.

Industria del acero y el metal

Incremento de la productividad, la limpieza y la seguridad

Los suelos con polvo y suciedad ordinaria, petróleo y desechos son comunes en las fábricas, lo que requiere una limpieza de suelos industrial.

Los equipos de limpieza Nilfisk para suelos rugosos logran cumplir con facilidad los diferentes desafíos que se presentan, limpia a fondo al mismo tiempo que ofrece un bajo coste de mantenimiento para que aumente su productividad.

Los equipos también cuentan con depósitos de gran volumen y filtros de aire de alta calidad que juntos limpian las superficies sin contaminar el aire - manteniendo un entorno sano para sus empleados.

Edificios y Construcción

Cada día en la construcción y en los edificios se presentan retos exigentes de limpieza

Tanto para pintores o albañiles como para empresas de la construcción e incluso grandes empresas - ofrecemos la solución adecuada para cada tarea.

La industria de la construcción se enfrenta todos los días a las condiciones más duras de trabajo -unas condiciones de limpieza difíciles con tipos de polvo y desperdicios peligrosos.

Esta industria requiere de productos eficientes y robustos que resistan posibles golpes, que sean móviles. Fáciles de almacenar y de usar. Que minimicen el riesgo de lesiones.

Alimentación y bebidas

Seguridad e higiene en los suelos, características cruciales en la producción de alimentos y bebidas

Una limpieza inadecuada o insuficiente puede producir un producto de mala calidad- con consecuencias negativas, riesgo en la salud y pérdida de confianza en su marca.

Los equipos Nilfisk ofrecen la potencia de fregado requerida para mantener el más alto nivel de limpieza en estos entornos. En concreto tienen una alta tracción en el suelo y pueden recoger restos de alimentos con mayor facilidad.

Para la industria de alimentos y bebidas, alcanzar un alto nivel de higiene es la máxima prioridad.





Nilfisk, su socio de confianza

Cada día, en todo el mundo, la gente necesita limpiar los espacios que le rodean: lugares de trabajo, instituciones, fábricas, hospitales, escuelas, aeropuertos, hogares, etc. Y a medida que la población crece, y los estándares de vida mejoran, aumenta la demanda global de soluciones de limpieza y una mejor calidad de vida.

Con más de 110 años de experiencia en el negocio de las tecnologías de limpieza, Nilfisk aprovecha la innovación constante para liderar la industria tanto en términos de nuestros productos como de nuestra experiencia como socio de servicios.

Nuestras soluciones ayudan a clientes de todo el mundo, tanto a nivel profesional como particular, a mantener sus instalaciones y hogares limpios. Al proporcionar a nuestros clientes la tecnología de limpieza líder en el mundo, estamos despejando el camino para un día a día más seguro, limpio y productivo.

Trabajando para un mundo más ecológico

En Nilfisk nos comprometemos a establecer estándares para nuestra industria y los servicios de limpieza que le ofrecemos. Nilfisk es signatario orgulloso del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y del Carbon Disclosure Project. Por ello, también colaboramos estrechamente con nuestros proveedores para que firmen y se comprometan con los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Nos enfocamos en nuestro propio consumo interno de recursos y trabajamos activamente para reducir nuestra huella de carbono.

Nuestras plantas de producción están certificadas bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001 Sistema de Gestión Medioambiental, y recogemos cifras detalladas y controlamos todas las emisiones derivadas de nuestra empresa.

ISO 9001 garantiza un planteamiento estandarizado para el manejo básico de la producción asegurando estándares específicos.

ISO 14001 garantiza la protección del medio ambiente y requiere un sistema de gestión medioambiental que se ocupe de los procesos y las actividades relacionados con la gestión y el control de las tareas ambientales cotidianas.

Nos enfocamos en reducir su coste operativo total y maximizar el retorno de su inversión desarrollando productos eficientes, fáciles de usar y fiables con un rendimiento medioambiental mejorado: menos energía, menos agua y menos detergente. Nuestro objetivo es lograr más con menos, lo que significa reducir los costes para usted como cliente y al mismo tiempo mejorar nuestra huella medioambiental.



ÍNDICE

Hidrolimpiadoras Alta Presión

MC 2C	8
MC 3C	9
MC 4M	10
MC 5M	11
MC 6P	13
MC 7P	14
MC 8P	15

MH 3C	16
MH 3M	17
MH 4M	18
MH 5M	19
MH 5M E	20
MH 6P	21
MH 7P	22
MH 8P	23

MC PE / DE	24
MH PE / DE	25

SC UNO 4M PS	26
SC UNO 5M, 6P & 7P	27
SC DUO 6P & 7P	28
SH SOLAR D	29
SH SOLAR E	30
SH SOLAR G	31
SH TRUCK	32
SH AUTO 5M	33
Accesorios Alta Presión	34

Mayor flexibilidad con opciones Nilfisk	66
HydroScrub P300, P400 & S500	68

Doméstico

El usuario doméstico	70
----------------------	----

Hidrolimpiadoras domésticas

Gama Compact	72
Gama Excellent	76
Gama Pro	77
Accesorios para hidrolimpiadoras domésticas	80

Aspiradores Agua y Polvo

Gama Buddy II	84
Gama Multi II	88
Accesorios para aspiradores de agua y polvo	91

Aspiradores

Aspiradores	94
Logos tecnológicos	95
Gama de productos	98
Etiquetado energético	100
SALTIX 10	102
MAXXI II 35 WD	103
MAXXI II 55 WD	104
MAXXI II 75 WD	105

AERO 21	106
AERO 26	107
AERO 31	108
ATTIX 30	109
ATTIX 40 INOX	110
ATTIX 50	111
ATTIX 33	112
ATTIX 44	113
ATTIX 7	114
ATTIX 961-01	115
ATTIX 965-21 SD XC	116
SB STATION	117
ATTIX 33 H y M-class	118
ATTIX 44 H y clase M	119
ATTIX 7 clase M	120
ATTIX clase H	121
ATTIX 965-0H/M SD XC	122
Información de Seguridad e Higiene	124
Kit de accesorios para aspiradores	126
Accesorios para aspiradores	132

Conexión de mangueras y distribuidores	158
Sistemas de aspiración con manguera	159

ATTIX 40 / 791 TYPE 22	160
ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	161
Accesorios para aspiradores	
Higiene y Seguridad	162

Aspiradores industriales

VHS110 Z22 EXA	165
VHS120	166
S2B-S3B	167
T22 - T40W	168
T30S	168
ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22	169
VHC 110 - 120	170

Fregadoras

SC100	171
SC250	171
SC351	172
SC401	172
SC450	173
SC500	173
BA651/851	174
SC800	175
SC2000	176
BR 652/752	176
BR 755/755C/855	177

Barredoras

SW200 / SW250	178
SW 750	178
SW900	179
SR 1000S	179
SR 1101	180
SW4000	180
SW5500	181

Rotativas Alta Velocidad

FM400 L	182
---------	-----

Servicio profesional que marca diferencia	183
---	-----

Hidrolimpiadoras



MC 2C



MC 3C



MC 4M



MC 5M



MC 6P



MC 7P



MC 8P



MH 3C



MH 3M



MH 4M



MH 5M



MH 5M E



MH 6P



MH 7P



MH 8P



MC PE



MC DE



MH PE



MH DE



SC UNO 4M PS



SC UNO 5M



SC UNO 6P



SC UNO 7P



SC DUO 6P



SC DUO 7P



SH SOLAR D



SH SOLAR E



SH SOLAR G



SH TRUCK



SH AUTO 5M





Ideal para tareas de limpieza diarias

- Caudal de agua regulable en todos los modelos
- Depósito de detergente desmontable de 2 L
- Inyector de detergente y dosificador
- Manguera de caucho reforzada en acero (de serie 10 m., XT 15 m.)
- Bomba axial
- Cabezal de latón
- Accesorios Ergo plus
- Pistola Ergo 2000
- Auto On/Off automático
- Incluye lanza 4 en 1 en los modelos XT
- Lanza FlexoPower Plus con boquilla HP para baja presión

La gama MC 2C es para usos de baja intensidad y tareas de limpieza rutinarias. Ofrece un excelente rendimiento de limpieza, un equipamiento profesional, así como un fácil uso y almacenaje.

La MC 2C reúne un alto nivel de ergonomía con una gran potencia de limpieza. Perfecta para tareas diarias de baja intensidad.



DATOS TÉCNICOS	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT
Presión de la bomba (bar)	150/15	150/15
Impacto de limpieza (Kg)	2.9	2.9
Caudal de agua (l/h)	650/570	650/570
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60
Bomba (rpm)	2800	2800
Largo x ancho x alto (mm)	394x391x955	394x391x955
Peso (kg)	26.3	28.1
Consumo de energía (kW)	3.3	3.3
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V~/HZ/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Cable eléctrico (m)	5	5
Pistones cerámicos	3	3
Pistones de acero inoxidable	-	-
Depósito detergente (l)	2	2
Altura de aspiración (m)	0.5	0.5
Tamaño de la boquilla	.0370	.0370
CARACTERÍSTICAS		
Monofásica	•	•
Accesorios sistema Ergo	•	•
Enrollador de manguera		•
Culata de latón	•	•
Auto on/off	•	•
Regulación del caudal de agua	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	106404529	106404529
MANGUERA DN6	126528620	6528613
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122
LANZA 4 EN 1 INY-0370	106408252	106408252
REFERENCIA	128470140	128470138



Hidrolimpiadora compacta de agua a presión fría con sistema de pulverización de químico

- Bomba equipada con un motor de alta calidad de 2800 rpm
- Bomba de latón y 3 pistones de acero inoxidable
- Sistema de descarga de presión activo
- La bomba del depósito de aceite lleva una señalización del nivel de aceite y una función de llenado y vaciado
- Carcasa fácil de abrir y extraer para tener acceso a la bomba
- Soportes con protecciones para la pistola pulverizadora para protegerla de golpes durante su transporte y almacenaje
- Sistema de enrollado y desenrollado del cable
- Diseño robusto con ruedas de 250 mm que optimizan el transporte incluso en suelos ásperos y escaleras
- Asa de elevación de aluminio

La MC 3C está diseñada para tareas de limpieza simples o generales y es la elección ideal para comercios, pequeñas empresas, garajes pequeños y granjas. Esta gama viene con una bomba equipada con un motor de 2800 rpm con pistones de acero inoxidable para tareas de limpieza simples, pudiendo cambiar la intensidad de uso de baja a media.



DATOS TÉCNICOS	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Media diaria recomendada de horas de uso	3	3	3	3
Presión de la bomba (bar)	150/15	150/15	170/17	170/17
Impacto de limpieza (Kg)	3	3	4	4
Caudal de agua (l/h)	660/600	660/600	820/750	820/750
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60	60	60
Bomba (rpm)	2800	2800	2800	2800
Largo x ancho x alto (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Peso (kg)	36	38	36	38
Consumo de energía (kW)	3.5	3.5	4.4	4.4
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
Cable eléctrico (m)	5	5	5	5
Pistones de acero inoxidable	3	3	3	3
Altura de aspiración (m)	0.5	0.5	0.5	0.5
Tamaño de la boquilla	.0370	.0370	.0435	.0435
CARACTERÍSTICAS				
Enrollador de manguera		•		•
Soportes de almacenaje y manguera	•		•	
Soporte para pistola de espray	•	•	•	•
Enrollador de cable	•	•	•	•
Pestillo para el enrollador de la manguera		•		•
Rociador de espuma	•	•	•	•
Bote de detergente 2,5L	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496
ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529
MANGUERA DN6 10M	301002275		301002275	
MANGUERA DN6X15M		107142542		107142542
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122	106403122
LANZA 4 EN 1 INY-0370		106408252		
LANZA 4 EN 1 INY-0435				106408254
INYECTOR TORNADO PLUS	101119737			
INYECTOR TORNADO PLUS			101119739	
REFERENCIA	107146376	107146380	107146382	107146384



Hidrolimpiadora de gama media con sistema de pulverización de químico

- Bomba equipada con un motor de alta calidad de 1450 rpm
- Bomba de latón y 3 pistones de cerámica
- Sistema de descarga de presión activo
- La bomba del depósito de aceite lleva un visor de nivel de aceite y una función de llenado y vaciado
- Carcasa fácil de abrir y extraer para tener acceso a la bomba
- Soportes con protecciones para la pistola pulverizadora para protegerla de golpes durante su transporte y almacenaje
- Sistema de enrollado y desenrollado del cable
- Diseño robusto con ruedas de 250 mm que optimizan el transporte incluso en suelos ásperos y escaleras
- Asa de elevación de aluminio

La MC 4M está diseñada para tareas de limpieza simples o generales y es la elección ideal para comercios, pequeñas empresas, garajes pequeños y granjas. Esta gama viene con una bomba equipada con un motor de 1450 rpm con pistones de cerámica para tareas de limpieza simples, pudiendo cambiar la intensidad de uso de baja a media.



DATOS TÉCNICOS	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Media de horas de uso recomendado al día	4	4	4	4
Presión de la bomba (bar)	160/16	160/16	180/18	180/18
Impacto de limpieza (Kg)	2.9	2.9	3.6	3.6
Caudal de agua (l/h)	620/560	620/560	740/660	740/660
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60	60	60
Bomba (rpm)	1450	1450	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Peso (kg)	39	41	40	42
Consumo de energía (kW)	3	3	4	4
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
Cable eléctrico (m)	5	5	5	5
Pistones cerámicos	3	3	3	3
Altura de aspiración (m)	0.5	0.5	0.5	0.5
Tamaño de la boquilla	.0340	.0340	.0370	.0370
CARACTERÍSTICAS				
Enrollador de manguera		•		•
Soporte para pistola de spray	•	•	•	•
Enrollador de cable	•	•	•	•
Pestillo para el enrollador de la manguera		•		•
Rociador de espuma	•	•	•	•
Bote de detergente 2,5L	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496
ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529
MANGUERA DN6 10M	301002275		301002275	
MANGUERA DN6X15M		107142542		107142542
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122	106403122
LANZA 4 EN 1 INY-0340		106408250		
LANZA 4 EN 1 INY-0370				106408252
INYECTOR TORNADO PLUS	101119735			
INYECTOR TORNADO PLUS			101119737	
ACOPLE PARA VARIOFOAM	107142504	107142504	107142504	107142504
CESTA PARA DEPÓSITO 2,5L	107142505	107142505	107142505	107142505
REFERENCIA	107146400	107146403	107146406	107146410



Innovadora hidrolimpiadora mediana de agua fría

- Sistema de accesorios Ergo
- Fácil acceso a la bomba, óptimo concepto de servicio
- Selector de detergente (versiones superiores 1000 L/h)
- Alta movilidad con grandes ruedas traseras y rueda delantera giratoria (versiones superiores a 1000 L/h)
- Óptimo almacenaje y transporte con asa plegable y puntos de agarre manual
- Diseño robusto y resistente con chasis de acero de 30mm
- Caudal regulable (versiones superiores 1000 L/h)
- Pistones cerámicos
- Motor de 1450 rpm
- Sistema de control PA y FA

Las MC 5M PA-FA es una máquina de agua a presión extremadamente versátil para cumplir con las necesidades de clientes en agricultura, industria, construcción y automoción. Hemos logrado combinar un inigualable nivel de movilidad, una gran facilidad de uso y una insuperable robustez.



DATOS TÉCNICOS	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Media de horas de uso recomendado al día	5	5	5	5	5
Presión de la bomba (bar)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Impacto de limpieza (Kg)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Caudal de agua (l/h)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60	60	60	60
Bomba (rpm)	1450	1450	1450	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Peso (kg)	66	72	71	76	73
Consumo de energía (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V~/HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Cable eléctrico (m)	5	5	5	5	5
Número de pistones cerámicos	3	3	3	3	3
Altura de aspiración (m)	1	1	1	1	1
Tamaño de la boquilla	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
CARACTERÍSTICAS					
Depósito detergente					•
Enrollador de manguera		•		•	
Freno de estacionamiento					•
Auto on/off	•	•	•	•	•
2 x inyector detergente					
Regulación del caudal de agua					•
1 inyector de detergente					•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR					
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ACOPLE MANGUERA	61369	61369	61369	61369	61369
MANGUERA DN6 10M	301002275		301002275		
MANGUERA DN8 10M 2W CON A					101405770
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1120					106403010
LANZA TURBOHAMMER 1115MM		106403002			
LANZA TURBOHAMMER PLUS 11				106403003	
INYECTOR TORNADO PLUS	101119738	101119738			
INYECTOR TORNADO PLUS			101119741	101119741	101119741
REFERENCIA	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711



Innovadora hidrolimpiadora mediana de agua fría

- Sistema de accesorios Ergo
- Fácil acceso a la bomba, óptimo concepto de servicio
- Selector de detergente (versiones superiores 1000 L/h)
- Alta movilidad con grandes ruedas traseras y rueda delantera giratoria (versiones superiores a 1000 L/h)
- Óptimo almacenaje y transporte con asa plegable y puntos de agarre manual
- Diseño robusto y resistente con chasis de acero de 30mm
- Caudal regulable (versiones superiores 1000 L/h)
- Pistones cerámicos
- Motor de 1450 rpm
- Sistema de control PA y FA

Las MC 5M PA-FA es una máquina de agua a presión extremadamente versátil para cumplir con las necesidades de clientes en agricultura, industria, construcción y automoción. Hemos logrado combinar un inigualable nivel de movilidad, una gran facilidad de uso y una insuperable robustez.



DATOS TÉCNICOS	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Media de horas de uso recomendado al día	5	5	5	5	5
Presión de la bomba (bar)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Impacto de limpieza (Kg)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Caudal de agua (l/h)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60	60	60	60
Bomba (rpm)	1450	1450	1450	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Peso (kg)	73	78	78	79	85
Consumo de energía (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Cable eléctrico (m)	5	5	5	5	5
Número de pistones cerámicos	3	3	3	3	3
Altura de aspiración (m)	1	1	1	1	1
Tamaño de la boquilla	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
CARACTERÍSTICAS					
Depósito detergente	•	•	•	•	•
Enrollador de manguera		•			•
Freno de estacionamiento	•	•	•	•	•
Auto on/off	•	•	•	•	•
2 x inyector detergente		•	•	•	•
Regulación del caudal de agua	•	•	•	•	•
1 inyector de detergente	•				
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR					
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ACOPLE MANGUERA	61369	61369	61369	61369	61369
MANGUERA DN8 15M		301001100			
MANGUERA DN8 20M					301001101
MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770		101405770	101405770	
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
LANZA TURBOHAMMER 1040MM					106402292
LANZA TURBOHAMMER PLUS 11		106403003			
INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	101119741			
INYECTOR TORNADO PLUS			101119742	101119742	101119742
REFERENCIA	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722



Rendimiento, durabilidad y ergonomía

- Bomba NA6 con 4 pistones cerámicos y temperatura de entrada de hasta 80°C
- Diseño robusto y resistente con chasis de acero de 30 mm
- Óptimo almacenaje y transporte con asa plegable y puntos de agarre manual
- Alta movilidad con grandes ruedas traseras y rueda delantera giratoria
- Fácil acceso a la bomba, óptimo concepto de servicio
- Sistema de accesorios Ergo
- Sistema de descarga automática de la presión
- Sensor de nivel de aceite
- Regulación de caudal de agua de la bomba
- Dos depósitos de detergente

La MC 6P ha sido diseñada con 4 pistones cerámicos y rodamientos cilíndricos dobles para usos intensivos de hasta 5 horas diarias. La bomba NA6 está inspirada en la tradicional C3 que ofrece una máxima temperatura de entrada de agua de 80°C, esto significa que la MC 6P puede ser utilizada con agua caliente con el mantenimiento adecuado, como si se tratara de una hidrolimpiadora de agua caliente, reduciendo el tiempo de limpieza en muchas aplicaciones.



DATOS TÉCNICOS	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Media de horas de uso recomendada al día	6	6	6	6	6	6
Presión de la bomba (bar)	170/17	170/17	180/18	180/18	250/25	250/25
Impacto de limpieza (Kg)	7.9	7.9	6.5	6.5	6.4	6.4
Caudal de agua (l/h)	1600/1500	1600/1500	1300/1200	1300/1200	1100/1010	1100/1010
Temperatura de entrada máxima (°C)	80	80	80	80	80	80
Bomba (rpm)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Peso (kg)	89	96	86	93	89	96
Consumo de energía (kW)	8.8	9	7.4	7.7	8.3	8.8
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15	400/3/50/15.5
Cable eléctrico (m)	8	8	8	8	8	8
Número de pistones cerámicos	4	4	4	4	4	4
Altura de aspiración (m)	1	1	1	1	1	1
Tamaño de la boquilla	.0950	.0950	.0700	.0700	.0475	.0475
CARACTERÍSTICAS						
Carcasa de acero inoxidable						
Enrollador de manguera		•		•		•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•	•	•	•
Parada de inicio automático temporizado	•	•	•	•	•	•
2 x inyector detergente	•	•	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR						
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ACOPLE MANGUERA	61369	61369	61369	61369	61369	61369
MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766		6101766		6101766	
MANGUERA DN10 15M 2W 3/8		1402064		1402064		1402064
MANGUERA DN10 10M 2W 3/8						
ENROLLADOR MANGUERA		106403143		106403143		106403143
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122
PISTOLA ERGO 3000		106402190				
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
LANZA TURBOHAMMER 1125MM						106402291
LANZA TURBOHAMMER 1125MM				106402294		
TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000		106403078				
INYECTOR TORNADO PLUS					301150005	301150005
INYECTOR TORNADO PLUS			101119748	101119748		
INYECTOR TORNADOPLUS 0950	101117655	101117655				
INYECTOR TORNADO PLUS 1300						
REFERENCIA	107146755	107146761	107146752	107146759	107146751	107146758



Hidrolimpiadora con bomba industrial de gran calidad

- Bomba C3 con 4 pistones cerámicos y máx. temp. de entrada de 85°C
- Diseño robusto y resistente con chasis de acero de 30 mm
- Óptimo almacenaje y transporte con asa plegable y puntos de agarre manual
- Alta movilidad con grandes ruedas traseras y rueda delantera giratoria con freno
- Fácil acceso a la bomba, óptimo concepto de servicio
- Sistema de accesorios Ergo
- Sistema de control activado por flujo
- Sensor de nivel de aceite
- Regulación del caudal del agua en la bomba
- Dos depósitos de detergente

La MC 7P ha sido equipada y mejorada con la bomba industrial C3 con 4 pistones cerámicos, rodamientos cilíndricos dobles, sistema de control activado por flujo y motor de 1450 rpm. Apta para utilizar con agua hasta 85°C, la bomba C3 ha sido también probada utilizando agua salada: para llevar a cabo las tareas más agresivas. El resultado es una mejor distribución de la carga de trabajo en la bomba, lo cual reduce la vibración de la máquina, ofreciendo así un funcionamiento más fino y silencioso.



DATOS TÉCNICOS	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
Media de horas de uso recomendado al día	7	7	7
Presión de la bomba (bar)	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Impacto de limpieza (Kg)	6.7	6.7	6.7
Caudal de agua (l/h)	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Temperatura de entrada máxima (°C)	85	85	85
Bomba (rpm)	1450	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Peso (kg)	89	95	89
Consumo de energía (kW)	8	8	8
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14
Cable eléctrico (m)	8	8	8
Número de pistones cerámicos	4	4	4
Capacidad del depósito de detergente (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Altura de aspiración (m)	1	1	1
Tamaño de la boquilla	.0680	.0680	.0680
CARACTERÍSTICAS			
Chasis de acero inoxidable			•
Enrollador de manguera		•	
Manguera y ruedas de la industria alimentaria			•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•
Parada de inicio automático temporizado	•	•	•
Paro depósito de agua			
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR			
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496
ACOPLE MANGUERA	61369	61369	61369
MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766		
MANGUERA DN10 15M 2W 3/8		1402064	
MANGUERA DN10 10M 2W 3/8			6101767
ENROLLADOR COMPLETO		106403143	
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010	106403010
LANZA TURBOHAMMER 1125MM		106402294	
INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	101119747	101119747
INYECTOR ESPUMA EXTERNO			
REFERENCIA	107146800	107146801	107146802



Rendimiento óptimo y estructura resistente

- Bomba lineal de 4 pistones
- Motor de 1450 rpm y bajo nivel sonoro
- Ruedas neumáticas grandes y anchas
- Inyector dosificador opcional con manguera de succión
- Dos soportes de lanza
- Freno de seguridad
- Carrete portamanguera opcional
- Manguera de 15 m
- Sistema de accesorios Ergo
- Regulador de caudal
- Chasis en versión de acero inoxidable (ST)

La línea Premium de gran potencia, combina alta presión y niveles elevados de caudal de agua para la limpieza diaria en agricultura, construcción, industria alimentaria o de transporte. La MC 8P es una máquina sencilla de usar, de rápida instalación, con accesorios Ergo y fácil de trasladar. Disponible también en versiones con chasis de acero inoxidable.

Los niveles de presión de 160 a 180 bar y el caudal de agua de hasta 2500 l/h dependiendo del modelo hacen que incluso la suciedad incrustada se pueda despegar y arrastrar, reduciendo de forma considerable el tiempo de trabajo. Cuando se utiliza el equipamiento opcional extra, la MC 8P también pueden usarla 2 personas al mismo tiempo gracias a su gran caudal de agua.



DATOS TÉCNICOS	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Media de horas de uso recomendado al día	5	5	5
Presión de la bomba (bar)	160/16	160/16	180/18
Impacto de limpieza (Kg)	12.5	12.5	11.1
Caudal de agua (l/h)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Temperatura de entrada máxima (°C)	50	50	50
Bomba (rpm)	1450	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Peso (kg)	130	130	130
Consumo de energía (kW)	14.5	14.5	14
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
Cable eléctrico (m)	5	5	5
Número de pistones cerámicos	3	3	3
Altura de aspiración (m)	1.5	1.5	1.5
Altura de aspiración (m)	2.5	2.5	2.5
Tamaño de la boquilla	.1590	.1590	.1200
CARACTERÍSTICAS			
Chasis de acero inoxidable		•	
Motor silencioso - potencia 1450 rpm	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•
Ruedas neumáticas	•	•	•
Auto on/off	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR			
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496
MANGUERA DN10 15M 2W 3/8			1402064
MANGUERA DN12 15M 2W 15 M	4810213	4810213	
PISTOLA ERGO 2000 STD			106403122
PISTOLA ERGO 3000	106402190	106402190	
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010	106403010
INYEKTOR TORNADO PLUS			101119758
INYEKTOR TORNADO PLUS	301150004	301150004	
REFERENCIA	301002535	301002619	301002534



Compact and high performing

- Caldera EcoPower con función EcoMode
- Caldera EcoPower> Eficiencia del 92% reduciendo los costes de combustible
- Cabezal de la bomba de latón
- Sistema automático de descarga de la presión
- Diseño innovador con 4 ruedas grandes
- Fácil de transportar, incluso se puede empujar / tirar a través de superficies irregulares
- Depósito y visor de aceite
- Función de diagnóstico a bordo

La MH 3C ofrece una alta eficiencia de limpieza y bajos costes de funcionamiento gracias a un rendimiento óptimo de limpieza y prestaciones. Es la unidad de agua caliente ideal para la limpieza diaria en segmentos tales como la automoción, artesanía y agricultura.



DATOS TÉCNICOS	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Media de horas de uso recomendado al día	1-2	1-2	1-2	1-2
Pump pressure (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	180/18	180/18
Cleaning impact (kg/force)	2.6	2.6	3.8	3.8
Water flow Qmax/Qiec (l/h)	600/530	600/530	780/710	780/710
Water temperature (water/steam) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150
Max. inlet temperature (°C)	40	40	40	40
Fuel consumption at ΔT=45°C (kg/h)	2.4	2.4	3.2	3.2
Fuel tank (l)	15	15	15	15
Length x width x height (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Weight (kg)	115	119	115	119
El cable (m)	5	5	5	5
Nozzle size	.0340	.0340	.0400	.0400
CARACTERÍSTICAS				
Single-phase	•	•		
Three phase			•	•
EcoPower boiler-high efficiency	•	•	•	•
Ergo accessory system	•	•	•	•
Spray Gun Holder	•	•	•	•
Cable Hook, turnable	•	•	•	•
2 lance holder	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
ERGO COUPLING KIT	101119496	101119496	101119496	101119496
HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	61369	61369	61369
HP HOSE DN6X10M QC 3/8IN NILFISK HW	101406069		101406069	
HP-HOSE DN6 15M 3/8-3/8 F. QUICK COUPL		101406175		101406175
HOSE REEL NILFISK ACCESSORY		106403184		106403184
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	106403036	106403036	106403036
NOZZLE 0340 INDICATION RING VIOLET	101119735	101119735		
NOZZLE 0400 INDICATION RING METAL GREY			101119738	101119738
REFERENCIA	107146880	107146881	107146890	107146891



Ergonomía óptima, limpieza fiable

- Motor de alta eficiencia de 4 polos
- Caldera EcoBoiler con sistema EcoMode
- Bomba de latón
- 3 pistones cerámicos
- Descarga automática de presión. Acceso sencillo a los componentes
- Diseño innovador con 4 grandes ruedas
- Fácil de transportar, puede ser empujada hacia adelante o hacia atrás a través de superficies irregulares
- Depósito de combustible con indicador visual de nivel

La serie de hidrolimpiadoras MH 3M lleva la gama media de hidrolimpiadoras a otro nivel, adecuándose a las últimas demandas del mercado en productividad. Las MH 4M están equipadas con nuestra bomba NA4 con 3 pistones con capa cerámica y un motor de alta eficiencia de 4 polos. Su sistema de descarga de presión automática mejora el confort del operario, el manejo así como la fiabilidad general de la máquina.



DATOS TÉCNICOS	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA
Media de horas de uso recomendado al día	3	3
Presión de la bomba (bar)	140/14	160/16
Impacto de limpieza (Kg)	2.8	3.6
Caudal de agua (l/h)	580/580	770/700
Bomba (rpm)	1450	1450
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	80	80
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40
Consumo de combustible dt 45 °C (KG/H)	2.6	3.1
Depósito combustible (l)	15	15
Largo x ancho x alto (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Peso (kg)	114	133
Consumo de energía (kW)	3.6	4.7
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	230/1/50/16	400/3/50/8
Pistones cerámicos	3	3
Cable eléctrico (m)	5	5
Tamaño de la boquilla	.0370	.0400
CARACTERÍSTICAS		
Depósito de combustible	•	•
Parada de inicio automático temporizado	•	•
Visibilidad del combustible desde fuera	•	•
Función modo ECO	•	•
Dos sujeciones de lanza	•	•
Grandes ruedas - 4pcs.	•	•
Sistema antical dosificable	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496
ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	61369
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DN6X10M 3/8	101406069	101406069
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122
LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	106403036
INYECTOR TORNADO PLUS	101119737	
INYECTOR TORNADO PLUS		101119738
REFERENCIA	107146895	107146903



Rendimiento, durabilidad y ergonomía

- Motor de alta eficiencia de 4 polos
- Caldera EcoBoiler con sistema EcoMode
- Bomba de latón
- 3 pistones cerámicos
- Sistema FA de descarga automática de presión
- Diseño innovador con 4 grandes ruedas
- Fácil de transportar, puede ser empujada hacia adelante o hacia atrás a través de superficies irregulares
- Depósito de combustible con indicador visual de nivel
- Sistema de aviso de bajo nivel de aceite
- Sistema de aviso de bajo nivel de combustible
- Sistema de diagnóstico integrado

La serie de hidrolimpiadoras MH 4M lleva la gama media de hidrolimpiadoras a otro nivel, adecuándose a las últimas demandas del mercado en productividad. Las MH 4M están equipadas con nuestra bomba industrial NA5 con 3 pistones cerámicos y un motor de alta eficiencia de 4 polos. Su sistema de descarga de presión automática mejora el confort del operario, el manejo así como la fiabilidad general de la máquina.



DATOS TÉCNICOS

	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Media de horas de uso recomendado al día	5	5	5	5	5	5
Presión de la bomba (bar)	130/13	180/18	200/20	200/20	220/22	220/22
Impacto de limpieza (Kg)	3	4.3	5.1	5.1	5.6	5.6
Caudal de agua (l/h)	720/660	860/790	960/890	960/890	1000/940	1000/940
Bomba (rpm)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40	40	40	40	40
Consumo de combustible dt 45 °c (KG/H)	2.9	3.5	3.9	3.9	4.1	4.1
Depósito combustible (l)	15	15	15	15	15	15
Largo x ancho x alto (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Peso (kg)	141	133	142	142	142	149
Consumo de energía (kW)	3.6	5.9	7.2	7.2	7.2	7.2
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	230/1/50/16	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/14	400/3/50/14
Depósito detergente (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Número de pistones cerámicos	3	3	3	3	3	3
Cable eléctrico (m)	5	5	5	5	5	5
Tamaño de la boquilla	.0435	.0435	.0475	.0475	.0475	.0475

CARACTERÍSTICAS

Enrollador de manguera				•		•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•	•	•	•
Indicador de servicio	•	•	•	•	•	•
Parada de inicio automático temporizado	•	•	•	•	•	•
2 x inyector detergente	•	•	•	•	•	•
Regulación del caudal de agua	•	•	•	•	•	•
Visibilidad del combustible desde fuera	•	•	•	•	•	•

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	61369	61369	61369	61369	61369
VÁLVULA ANTIRETORNO	106411177	106411177	106411177	106411177	106411177	106411177
MANGUERA DN8 15M				301001100		301001100
MANGUERA ALTA PRESIÓN DN8X15M 3/8				101406102		101406102
MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	101405770	101405770		101405770	
ENROLLADOR MANGUERA				106403184		106403184
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1M			106403011	106403011	106403011	106403011
LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	106403036				
INYECTOR TORNADO PLUS	101119739	101119739				
INYECTOR TORNADO PLUS			301150005	301150005	301150005	301150005
FILTRO 50 MICRAS	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
REFERENCIA	107146915	107146917	107146920	107146922	107146938	107146940



Altas prestaciones, longevidad y maniobrabilidad óptima.

- Caldera EcoPower con función EcoMode
- Caldera EcoPower> Eficiencia del 92% reduciendo los costes de combustible
- Cabezal de la bomba de latón
- 3 pistones cerámicos
- Sistema automático de descarga de la presión
- Diseño innovador con 4 ruedas grandes
- Fácil de transportar, incluso se puede empujar / tirar a través de superficies irregulares
- Depósito de aceite y visor de aceite
- Sistema de seguridad bajo nivel de aceite
- Sistema de seguridad bajo nivel de combustible
- Función de diagnóstico a bordo

La serie MH 5M ofrece una alta eficiencia de limpieza y bajos costes de funcionamiento gracias a un rendimiento óptimo de limpieza y prestaciones caloríficas. Es la unidad de agua caliente ideal para segmentos como automoción y transporte, agricultura e industria



DATOS TÉCNICOS	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX
Media de horas de uso recomendado por día	5	5	5	5
Presión de la bomba (bar)	200/20	200/20	210/21	210/21
Impacto de limpieza (Kg)	5.1	5.1	6.1	6.1
Caudal de agua (l/h)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050
Bomba (rpm)	1450	1450	1450	1450
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40	40	40
Consumo de combustible dt 45 °c (KG/H)	3.9	3.9	4.7	4.7
Depósito combustible (l)	30	30	30	30
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Peso (kg)	171	174	174	179
Consumo de energía (kW)	7.2	7.2	7.9	7.9
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Depósito detergente (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Número de pistones cerámicos	3	3	3	3
Cable eléctrico (m)	5	5	5	5
Tamaño de la boquilla	.0475	.0475	.0550	.0550
CARACTERÍSTICAS				
Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•	•	•
Enrollador de manguera		•		•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•	•
Indicador de servicio	•	•	•	•
Auto on/off	•	•	•	•
Sensor de la llama	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496
ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	61369	61369	61369
MANGUERA DN8 20M		301001101		301001101
MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770		101405770	
ENROLLADOR MANGUERA		106403184		106403184
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010	106403010	106403010
INYECTOR TORNADO PLUS	301150005	301150005		
INYECTOR TORNADO PLUS			101119743	101119743
FILTRO 50 MICRAS	107144272	107144272	107144272	107144272
REFERENCIA	107146948	107146947	107146955	107146953



Ideal para uso en áreas dónde los gases de escape no están permitidos

- Motor de 145° rpm
- Bajo nivel sonoro
- Calentamiento eléctrico libre de contaminación
- Concepto QuickService que reduce los costes de mantenimiento
- Panel de control fácil de usar, todos los controles al alcance de su mano
- Sistema de accesorios Ergo
- Temperatura máxima de entrada de agua 70°C

La MH 5M E está adaptada para su uso en la industria alimentaria o zonas peligrosas y se beneficia de muchas de las características de la MH 5M E, incluyendo el sistema de dosificación de químico dual WDK, chasis y bastidor de acero robusto.

Tres depósitos de agua independientes proporcionan la temperatura precisa y un calentamiento rápido.



DATOS TÉCNICOS	MH 5M 180/800 PA 12 kW	MH 5M 180/800 PA 24 kW
Media de horas diarias recomendadas para su uso	5	5
Presión de la bomba (bar/MPa)	180/18	180/18
Impacto de limpieza (kg/fuerza)	4.0	4.0
Caudal de agua (l/h)	800/740	800/740
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Peso (kg)	125	131
Cable eléctrico (m)	5	5
Tamaño de la boquilla	.0400	.0400
CARACTERÍSTICAS		
SilentPower - motor 1450 rpm	•	•
QuickService - concepto innovador	•	•
Accesorios sistema Ergo	•	•
Sistema de calefacción eléctrica	•	•
Wdk dual detergent injector	•	•
Mobile	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
KIT DE ACOPLAMIENTO ERGO	101119496	101119496
MANGUERA DN8 10 M	101405770	101405770
ERGO 2000 ESTÁNDAR MANGUERA GIRATORIA	106403122	106403122
LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	106403035
BOQUILLA 0400 INDICACIÓN ANILLO METAL GRIS	101119738	101119738
FILTRO DE AGUA COMPLETO	107144272	107144272
REFERENCIA	107146865	107146866



Dura y eficiente - para aplicaciones de alta intensidad

- Caldera EcoPower con función EcoMode
- Caldera EcoPower con una eficiencia >92% que ofrece un reducido consumo de detergente
- Cabezal de bomba en latón
- 4 pistones cerámicos
- Sistema de descarga automática de la presión
- Innovador diseño con 4 ruedas grandes
- Fácil de transportar, incluso ser empujada sobre superficies irregulares
- Depósito de aceite con visor
- Sistema de seguridad bajo nivel aceite bomba
- Sistema seguridad bajo nivel de combustible
- Sistema de diagnóstico incorporado
- Panel de control fácil de usar

La gama MH 6P ofrece máquinas con alta potencia y presión para tareas de limpieza dura. Ideal para un uso duro en agricultura, construcción, transporte o segmentos industriales.



DATOS TÉCNICOS	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
Media de horas de uso recomendado al día	6	6	6	6
Presión de la bomba (bar)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Impacto de limpieza (Kg)	6.2	6.2	6.9	6.9
Caudal de agua (l/h)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Bomba (rpm)	1450	1450	1450	1450
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40	40	40
Consumo de combustible dt 45 °c (KG/H)	5.4	5.4	5.3	5.3
Depósito combustible (l)	30	30	30	30
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Peso (kg)	180	188	198	207
Consumo de energía (kW)	8.5	8.5	9.1	9.1
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V~/~Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/15.5
Depósito detergente (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Número de pistones cerámicos	4	4	4	4
Cable eléctrico (m)	5	5	5	5
Tamaño de la boquilla	.0750	.0750	.0680	.0680
CARACTERÍSTICAS				
Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•	•	•
Enrollador de manguera		•		•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•	•
Indicador de servicio	•	•	•	•
Auto on/off	•	•	•	•
Sensor de la llama	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496
ACOPAMIENTO RÁPIDO	61369	61369	61369	61369
MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766		6101766	
MANGUERA DN10 20M		1402072		1402072
ENROLLADOR DE MANGUERA		106403184		106403184
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010	106403010	106403010
INYECTOR TORNADO PLUS			101119747	101119747
INYECTOR TORNADO 0750	101119749	101119749		
FILTRO 50 MICRAS	107144272	107144272	107144272	107144272
REFERENCIA	107146960	107146963	107146961	107146964



Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

- Caldera EcoPower con función EcoMode
- Caldera EcoPower con una eficiencia de >92% que ofrece reducidos costes de combustible
- Cabezal de la bomba en latón
- 4 pistones cerámicos
- Sistema automático de descarga de presión
- Diseño innovador con 4 grandes ruedas
- Fácil de transportar, incluso posibilidad de ser empujada sobre superficies irregulares
- Depósito de aceite con visor
- Sistema de seguridad bajo nivel aceite bomba
- Sistema de seguridad bajo nivel de combustible
- Función diagnosis incorporada
- Panel de control de fácil uso

Las MH 7P son la solución óptima para tareas de limpieza industrial de alta intensidad. La bomba de 4 pistones y el sistema de alta potencia de la caldera EcoPower, añaden un nuevo nivel de fiabilidad y confort.



DATOS TÉCNICOS	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Media de horas de uso recomendado al día	7 - 8	7 - 8
Presión de la bomba (bar)	180/18	180/18
Impacto de limpieza (Kg)	6.3	6.3
Caudal de agua (l/h)	1260/1170	1260/1170
Bomba (rpm)	1450	1450
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40
Consumo de combustible dt 45 °c (KG/H)	5.3	5.3
Depósito combustible (l)	30	30
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Peso (kg)	195	204
Consumo de energía (kW)	7.6	7.6
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V~/HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Depósito detergente (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Número de pistones cerámicos	4	4
Cable eléctrico (m)	5	5
Tamaño de la boquilla	.0680	.0680
CARACTERÍSTICAS		
Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•
Enrollador de manguera		•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•
Indicador de servicio	•	•
Auto on/off	•	•
Sensor de la llama	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496
ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	61369
MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	
MANGUERA DN10 20M		1402072
ENROLLADOR MANGUERA		106403184
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010
INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	101119747
FILTRO 50 MICRAS	107144272	107144272
REFERENCIA	107146980	107146982



La herramienta más resistente y robusta para tareas que requieren un alto caudal de agua

- Caldera EcoPower con > 92 % de eficiencia FCS - Flow Control System
- Bomba de alto caudal de agua
- Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos
- Bomba de latón
- QuickService - reduce los costes de mantenimiento y el tiempo de revisión
- Refrigeración eficiente del motor
- Panel de control fácil de usar, todos los controles en un mismo sitio. Uso de una o dos personas al mismo tiempo, con equipamiento opcional
- Sistema de accesorios Ergo

La línea Premium de alta potencia MH 8P combina un gran caudal de agua y altos niveles de presión para la limpieza rutinaria en la industria agrícola, construcción y transporte.

La caldera EasyClean reduce la larga y difícil tarea de limpieza del serpentín a nivel de mantenimiento rutinario. En algunas regiones, la legislación requiere que la caldera se revise regularmente incluso aunque no haya fallos evidentes. Un solo técnico puede retirar la caldera EasyClean para su limpieza en menos de 6 minutos.



DATOS TÉCNICOS	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX
Media de horas de uso recomendado al día	7	7
Presión de la bomba (bar/MPa)	180/18	180/18
Impacto de limpieza (kg/fuerza)	10.6	10.6
Caudal de agua (l/h)	2000/1950	2000/1950
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	70/150	70/150
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40
Consumo de combustible dt 45°C (kg/h)	8.8	8.8
Depósito combustible (l)	30	30
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Peso (kg)	219	227
Cable eléctrico (m)	5	5
Tamaño de la boquilla	.1200	.1200
CARACTERÍSTICAS		
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
KIT ACOPLAMIENTO ERGO	101119496	101119496
MANGUERA DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW	101406186	
MANGUERA DN12X15M QC 3/8 AG NILFISK HW		101406187
ENROLLADOR DE MANGUERA		106403184
PULVERIZADOR DE ALTA PRESIÓN	106404530	106404530
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010
INYECTOR TORNADO PLUS	101119758	101119758
FILTRO DE AGUA COMPLETO	107144272	107144272
REFERENCIA	107146970	107146965



Para usos intensos donde no hay alimentación eléctrica

- Bombas robustas de larga vida útil
- Diseño robusto
- Motor Honda en versiones gasolina
- Motor Yanmar L100DE en versión diésel
- Amplia gama de modelos para todo tipo de aplicaciones
- Sistema de accesorios Ergo

Las gamas MC PE o DE son perfectas para zonas donde no haya electricidad disponible o no sea lo suficientemente potente para zonas de limpieza difícil. La capacidad de succión y auto aspirante permite que se pueda sacar agua de un depósito, pozo, lago u otra fuente natural. Utilizada por empresas industriales, agrícolas, de construcción o de alquiler.



DATOS TÉCNICOS	MC 2C- 180/700 PE	MC 3C- 165/810 PE	MC 5M- 195/1000 DE	MC 5M- 225/910 PE PLUS	MC 5M- 240/870 PE	MC 5M- 250/1000 PE	MC 5M- 250/1050 PE PLUS	MC 7P- 220/1120 PE PLUS
Presión de la bomba (bar)	180/18	165/16.5	195/19.5	225/22.5	240/24	250/25	250/25	220/22
Impacto de limpieza (Kg)	3.5	3.9	5.3	5.1	5	5.9	6.4	6.1
Caudal de agua (l/h)	700/650	810/750	1000/950	910/840	870/800	1000/930	1050/1000	1120/1010
Bomba (rpm)	3400	3490	1650	1750	3440	3400	1750	1700
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60	60	60	60	60	60	80
Fuente de energía diésel			YANMAR L100 DE					
Fuente de energía gasolina	Honda GC160	Honda GX200		Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Número de pistones cerámicos	3	3	3	3	3	3	3	4
Largo x ancho x alto (mm)	762x546x603	762x546x603	750x680x850	1067x686x660	1041x546x635	1041x646x635	1067x686x660	1067x686x660
Peso (kg)	23	27	110	41	45	45	68	93
Tamaño de la boquilla	.0350	.0370	.0530	.0350	.0350	.0370	.0400	.0500
Motor CV (kW)	5 (3.6)	6.5 (4.7)	10 (7.3)	9 (6.6)	9 (6.6)	13 (9.5)	13 (9.5)	13 (9.5)
Media de horas de uso recomendado al día	2	3	5	5	5	5	5	6
CARACTERÍSTICAS								
Propulsión de gasolina	•	•		•	•	•	•	•
Culata de latón	•	•	•	•	•	•	•	•
Ruedas neumáticas	•	•		•	•	•	•	•
Transmisión por correa				•			•	
Sistema detergente a baja presión	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulación del caudal de agua			•	•		•	•	•
Válvula de descarga térmica	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR								
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA	106404529	106404529		106404529	106404529			
MACHO 3/4"			61369			61369	61369	61369
ACOPLE MANGUERA 3/4								
MANGUERA DN6 10M	301002275	301002275		301002275	301002275	301002275	301002275	
MANGUERA DN8 10M 2W CON A			101405770					101405770
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1M			106403011				106403011	106403011
LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	106402282		106402282	106402282	106402282		
INYECTOR TORNADO PLUS	101119736			101119736	101119736			
INYECTOR TORNADO PLUS		101119737				101119737		
INYECTOR TORNADO PLUS							101119738	
INYECTOR TORNADO PLUS			101119742					101119741
INYECTOR TORNADO PLUS								
REFERENCIA	106174800	106174801	106174740	106174804	106174803	106174805	106174806	106174807



Una simple y eficiente herramienta de limpieza de alta productividad

- Sistema de calentamiento eficiente
- Acceso fácil al motor
- Soporte de lanza doble
- Soporte carretilla elevadora
- Chasis y bastidor de acero robusto
- Caldera EcoPower con > 92% de eficiencia
- Depósito opcional antical
- Kit de ruedas opcional para modelos MH DE

Las MH PE / MH DE son una amplia gama de hidrolimpiadoras de agua caliente impulsadas por gasolina / diesel para uso profesional. Capaces de sacar agua de un depósito, río o pozo, totalmente independientes de la electricidad y las fuentes de agua normales. Ideal para uso totalmente autónomo, en construcción o agricultura, zonas industriales o profesionales de limpieza.



DATOS TÉCNICOS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Presión de la bomba (bar)	200/20	200/20	220/22	220/22
Impacto de limpieza (Kg)	5.1	6.6	6.1	7.2
Caudal de agua (l/h)	1000/900	1200/1150	1120/1010	1300/1200
Bomba (rpm)	1485	1750	1775	1630
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40	40	40
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Fuente de energía diésel	Yanmar L100	Ruggerini		Mitsubishi S3L2
Fuente de energía gasolina			Honda GX390	
Consumo de energía (kW)	10 HP/7.3 kW	16 HP/11.7 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW
Consumo de combustible dt 45 °c (KG/H)	4.7	6.5	5.6	6.8
Consumo de combustible, motor (L/H)	2.2	3.5	3.5	3.5
Depósito combustible (l)	Boiler 57/Motor 5.5	Boiler/Motor 57	Boiler 57/Motor 6.1	Boiler/Motor 57
Número de pistones cerámicos	3	4	4	4
Largo x ancho x alto (mm)	970x780x1000	1130x910x1050	970x780x1000	1130x910x1050
Peso (kg)	220	315	210	510
Tamaño de la boquilla	.0450	.0650	.0500	.0640
CARACTERÍSTICAS				
Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•	•	•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•	•
Indicador de servicio	•	•	•	•
Sistema de arranque eléctrico	•	•	•	•
Válvula de descarga térmica	•			
Sensor de la llama	•	•	•	•
Sensor de temperatura de gases de escape	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496
ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	61369	61369	61369
MANGUERA DN8 15M	301001100		301001100	
MANGUERA DN10 15M 2W 3/8		1402064		1402064
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010	106403010	106403010
INYECTOR TORNADO PLUS	101119740			
INYECTOR TORNADO PLUS			101119741	
INYECTOR TORNADO PLUS				101119745
INYECTOR TORNADO PLUS		101119746		
REFERENCIA	106239610	106239630	106239530	106239635



Doble Ventaja: Unidad Portátil y Estacionaria en el mismo equipo.

- Con un motor de Alta Eficiencia de 1540 rpm (50 Hz)
- Cabezal de Bomba en Latón
- 3 Pistones con recubrimiento cerámico.
- Sistema de desconexión PA
- Sistema de aceite exterior
- Robusto mago de transporte en acero
- La unidad puede funcionar tanto en posición vertical como horizontal.
- Peso más ligero (comparado con competidores)

La SC UNO 4M PS es igualmente una unidad estacionaria y portátil. Es una instalación fija a pared o una unidad portátil para llevarla de un sitio a otro, sencilla e intuitiva en el uso y de coste contenido. Se entrega con todos los accesorios para un uso inmediato. Diseñada para aplicaciones de limpieza duras, la serie SC UNO 4M PS es una elección fiable para agricultura, construcción y diferentes zonas del entorno automoción, ect.



DATOS TÉCNICOS	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Media de horas de uso recomendado al día	3	3
Presión de la bomba (bar)	140/14	160/16
Impacto de limpieza (Kg)	2.7	3.4
Caudal de agua (l/h)	620/560	720/660
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60
Bomba (rpm)	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	480x240x340	480x240x340
Peso (kg)	34	34
Consumo de energía (kW)	2.9	3.5
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	230/1/50/12.5	400/3/50/6.5
Cable eléctrico (m)	5	5
Pistones cerámicos	3	3
Tamaño de la boquilla	.0340	.0400
CARACTERÍSTICAS		
Chasis robusto de acero	•	•
Pistones cerámicos recubiertos	•	•
Mirilla del nivel de aceite	•	•
Se puede instalar en la pared	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496
ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	106404529	106404529
MANGUERA DN6 10M	301002275	301002275
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122
LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	106402282
INYECTOR TORNADO PLUS	101119735	
INYECTOR TORNADO PLUS		101119738
REFERENCIA	107340500	107340501



Hidrolimpiadora Estacionaria 1 Bomba para una limpieza flexible

- Bombas NA6 y C3 de alta calidad y potente motor industrial
- Bombas de Alta Presión de Latón
- 1450 rpm, 4 pistones cerámicos y rodamientos dobles
- Estas bombas industriales hacen que sea posible que trabajen con agua caliente hasta 85°C (70 °C con depósito previo de agua) para una máxima eficiencia de limpieza.
- Motor industrial cerrado de 1450 rpm (50 hz)
- Bomba reforzada NA5.2
- 3 Pistones cerámicos y bomba de latón
- Sistema de Pulverizador de Espuma VarioFoam para uso de detergente (en SC UNO 5M L)
- Kit de accesorios para uso inmediato -plug &play
- Seguridad bajo nivel de aceite e indicador luminoso.
- Contador horario e indicador luminoso de servicio.
- Sistema de control NEO, permite funciones opcionales: Control remoto, seguridad bajo nivel de agua, ect.

La gama SC UNO ofrece modelos desde las 5M L y 5M hasta las 6P y 7P. Hidrolimpiadoras Estacionarias Industriales de agua fría con novedades para adecuarse a las diferentes necesidades específicas y diseñadas para enfrentarse a desafíos exigentes y duros de limpieza con resultados convincentes. Estas máquinas ofrecen una variedad de configuraciones de acuerdo a situaciones del usuario - a un nivel de precio atractivo. Además, sus funciones intuitivas para el usuario y la oportunidad de configurar las máquinas con un equipamiento ajustado a su ambiente de trabajo asegurando una alta productividad.



DATOS TÉCNICOS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050 L	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
Media de horas de uso recomendado al día	5	5	7	8
Presión de la bomba (bar)	200/20	200/20	170/17	180/18
Impacto de limpieza (Kg)	5.5	5.5	7.9	5.9
Caudal de agua (l/h)	1050/960	1050/960	1600/1500	1200/1080
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60	80	80
Bomba (rpm)	1450	1450	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Peso (kg)	74	74	84	81
Consumo de energía (kW)	6.1	6.1	8.8	6.7
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	400/3/50/13	400/3/50/13	400/3/50/16	400/3/50/15
Altura de aspiración (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Cable eléctrico (m)	5	5	5	5
Número de pistones cerámicos	3	3	4	4
Tamaño de la boquilla	.0500	.0500	.0900	.0640
CARACTERÍSTICAS				
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•	•	•
Sistema de control inteligente de la bomba	•		•	•
Rociador de espuma		•		
Se puede instalar en la pared	•	•	•	•
Depósito de espuma de polipropileno	•	•	•	•
Lámpara de motor de encendido y apagado	•		•	•
Luces de emergencia	•		•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496	101119496	101119496
ACOPAMIENTO RAPIDO 3/4	1602945	1602945	1602945	1602945
MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	101405770		
MANGUERA DN10 10M 2W 3/8			6101766	6101766
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010	106403010	106403010
INYECTOR TORNADO PLUS	101119741	101119741		
INYECTOR TORNADO PLUS				101119745
REFERENCIA	107340512	107340510	107340521	107340541



Hidrolimpiadoras Estacionarias de 2 bombas para labores de limpieza de alta exigencia

- Conjuntos Bomba Motor NA6 y C3 de alta calidad con cabeza de bomba en latón.
- 1450 rpm, exclusivo sistema pistones cerámicos y rodamientos dobles.
- Presión de trabajo hasta 200 bar
- Caudal hasta 2 x 1800 L/h
- 70°C-85°C temperatura máxima de entrada de agua para máxima eficacia de limpieza
- Carcasa exterior en material plástico especial aprobado para la industria alimentaria.
- Construido en estructura de acero tratada con pintura al horno
- Carcasa exterior fabricada en material plástico especial fono-absorbente que reduce el nivel de ruido
- Incluye led luminoso de aviso de bajo nivel de aceite, led luminoso de aviso de servicio, cuenta horas, sistema de seguridad para bajo nivel de aceite

Diseñadas para grandes tareas de limpieza, SC DUO 6P & 7P son ideales para zonas de ordeño, pocilgas y establos.

Para la industria alimentaria y farmacéutica con equipos de procesamiento, depósitos y cintas transportadoras. Para la industria del transporte, naval, y equipos industriales. Incluso aceite y la grasa pueden ser eliminados usando la posibilidad de entrada de agua caliente....



DATOS TÉCNICOS	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Media de horas de uso recomendado al día	7	8
Presión de la bomba (bar)	170/17	180/18
Impacto de limpieza (Kg)	15.8	12.1
Caudal de agua (l/h)	3220/3000	2400/2240
Temperatura de entrada máxima (°C)	80	85
Bomba (rpm)	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	355x860x1000	355x860x1000
Peso (kg)	180	160
Consumo de energía (kW)	18	16.4
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	400/3/50/31	400/3/50/31
Numero de bombas	2	2
Número de pistones cerámicos	4	4
Tamaño de la boquilla	.0900	.0640
CARACTERÍSTICAS		
Contador horas	•	•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•
Indicador de servicio	•	•
Sistema de control inteligente de la bomba	•	•
Depósito de espuma de polipropileno	•	•
Lámpara de motor de encendido y apagado	•	•
Luces de emergencia	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	1603101
ACOPAMIENTO RAPIDO 3/4	1602945	1602945
REFERENCIA	107340600	107340620



Agua caliente al menor coste posible

- Bomba de latón
- Tecnología de control de expansión con PLC, personalización mediante opciones
- Unidad de sistema de diagnóstico
- Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos
- Caldera EcoPower con > 92 % de eficiencia
- Revestimiento galvanizado en cubierta y estructura
- Posibilidad de conectar varias máquinas (opcional)

Los modelos SH Solar son hidrolimpiadoras estacionarias de agua caliente con caldera de gasoil para una eficiencia máxima en los sectores industriales, comercial, del automóvil y de navegación. Cuenta con la conocida caldera EcoPower, con una eficiencia del 92%-94% y un efecto de calentamiento al menor coste posible. El PLC integrado permite personalizar la máquina con una gama de opciones montadas en fábrica.



DATOS TÉCNICOS	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Media de horas de uso recomendado al día	7	5
Presión de la bomba (bar)	170/17	180/18
Impacto de limpieza (Kg)	5.8	10.3
Caudal de agua (l/h)	1200/1110	2000/1900
Temperatura de entrada máxima (°C)	30	30
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	99	70
Bomba (rpm)	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	700x900x1077	700x900x1077
Peso (kg)	215	232
Consumo de energía (kW)	8.8	12
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	400/3/50/17	400/3/50/18
Capacidad de calentamiento (kW)	115	115
Cable eléctrico (m)	4	4
Consumo de combustible dt 45 °c (KG/H)	5.4	8.9
Número de pistones cerámicos	4	3
Tamaño de la boquilla	.0680	.1100
CARACTERÍSTICAS		
Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•
Auto on/off	•	•
Motor de 1450 rpm	•	•
Carcasa de acero galvanizado	•	•
Electrónica plc y control extensible	•	•
Auto detección de fallos	•	•
Tanque de agua del freno	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
REFERENCIA	107370070	107370080



Sistema de calefacción no contaminante

- Bomba de latón
- Tecnología de control de expansión con PLC, personalización mediante kits opcionales
- Unidad con sistema de diagnóstico
- Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos
- Calentamiento eléctrico disponible de 18 a 54 kW
- Calentador eléctrico de 119 L
- Revestimiento galvanizado en cubierta y estructura
- MMO - Multiple Machine Option - OPCIONAL

La gama SH Solar E calienta el agua antes que la bomba en un gran depósito de 119 L y puede producirse en distintas potencias de calentamiento de 18 kW a 54 kW dependiendo de los requisitos de temperatura y la red eléctrica disponible. Una bomba de alimentación garantiza que la bomba puede recibir agua hasta una temperatura de 60°C. Por tanto, se obtiene agua caliente de inmediato en cuanto se activa el gatillo.



DATOS TÉCNICOS	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Media de horas de uso recomendado al día	7	7	7	7
Presión de la bomba (bar)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Impacto de limpieza (Kg)	3.8	5.8	5.8	5.8
Caudal de agua (l/h)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Temperatura de entrada máxima (°C)	85	85	85	85
Temperatura máx. (°C)	85	85	85	85
Temperatura delta T (°C)	19	14	28	42
Largo x ancho x alto (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Peso (kg)	150	155	155	156
Consumo de energía (kW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36	7.5 + 54
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V~/HZ/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Número de pistones cerámicos	4	4	4	4
Tamaño de la boquilla	.0530	.0680	.0680	.0680
Presión mínima de entrada (BAR)	1	1	1	1
CARACTERÍSTICAS				
Sistema de calefacción eléctrico	•	•	•	•
Auto on/off	•	•	•	•
Motor de 1450 rpm	•	•	•	•
Carcasa de acero galvanizado	•	•	•	•
Electrónica plc y control extensible	•	•	•	•
Auto detección de fallos	•	•	•	•
Tanque de agua del freno	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
REFERENCIA	107370260	107370270	107370274	107370276



Menores costes de combustible y mantenimiento

- Bomba de latón
- Tecnología de control de expansión con PLC, personalización mediante opciones
- Unidades de sistema de diagnóstico
- Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos
- Nuevo quemador de gas económico
- Revestimiento galvanizado en cubierta y estructura
- Toma de aire cerrada
- Sistema MMO OPCIONAL - Conecta varias máquinas al mismo tiempo

Hidrolimpiadora estacionaria de agua caliente con caldera de gas para una eficiencia máxima en los sectores industriales y de navegación. Cuenta con la conocida caldera EcoPower, con una eficiencia del 92 - 94 % y un efecto de calentamiento al menor coste posible. El PLC integrado permite personalizar la máquina con una gama de opciones montadas en fábrica.

La SH Solar G está equipada con un quemador Bentone de una fase. El calentamiento se realiza después de la bomba de alta presión.



DATOS TÉCNICOS	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Media de horas de uso recomendado al día	5		7
Presión de la bomba (bar)	150/15	150/15	170/17
Impacto de limpieza (Kg)	4.5	5.2	5.8
Caudal de agua (l/h)	1020/900	1100/1030	1200/1110
Temperatura de entrada máxima (°C)	30	85	30
Temperatura máx. (°C)	99	-	99
Temperatura delta T (°C)	85	85	85
Bomba (rpm)	1450	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	700x900x1100	700x900x1100	700x900x1100
Peso (kg)	186	213	214
Consumo de energía (kW)	7.5	7	8.9
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V~/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/12.1	400/3/50/17
Capacidad de calentamiento (kW)	93	-	100
Tipo de combustible del quemador	NG	-	NG
Consumo de combustible a 40 °C	4.5	4.9	5.7
Número de pistones cerámicos	3	4	4
Tamaño de la boquilla	.0550	.0640	.0680
CARACTERÍSTICAS			
Auto on/off	•	•	•
Motor de 1450 rpm	•	•	•
Carcasa de acero galvanizado	•	•	•
Electrónica plc y control extensible	•	•	•
Bobina quemadora de gas	•		•
Auto detección de fallos	•	•	•
Tanque de agua del freno	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR			
REFERENCIA	107370450	107370495	107370470



Limpieza eficiente de flotas de vehículos en exteriores

- Bomba axial
- Cabezal de latón
- Diseño en acero inoxidable robusto contra la corrosión
- Caldera EcoPower para costes de consumo de combustible reducidos
- Panel de control simple con sólo 4 botones
- Protección interna contra heladas de hasta 20°C bajo cero
- Diseño compacto con menor impacto ambiental
- Medición electrónica del aceite

SH TRUCK es una unidad estacionaria sencilla, robusta y resistente a la corrosión para uso en exteriores. Permite la limpieza constante de camiones, furgonetas, vehículos comerciales y de construcción. Protección contra heladas, simple y fácil de usar y mantener. Situada en zonas de aparcamiento o explanadas, SH TRUCK ofrece una limpieza simple, eficaz y de bajo coste durante todo el año. SH TRUCK está equipado con armario/puerta de aislamiento y un calefactor/ventilador eléctrico para evitar que los componentes interiores se hielen. El calefactor está controlado por su propio termostato y se enciende a bajas temperaturas sólo cuando el SH TRUCK no está funcionando.



DATOS TÉCNICOS	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Media de horas de uso recomendado al día	5	7
Presión de la bomba (bar)	180/18	175/17.5
Impacto de limpieza (Kg)	4.9	6.3
Caudal de agua (l/h)	970/930	1260/1170
Temperatura de entrada máxima (°C)	30	30
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150
Bomba (rpm)	1450	1450
Largo x ancho x alto (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670
Peso (kg)	227	262
Consumo de energía (kW)	7.2	8.2
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	400/3/50/18	400/3/50/17.5
Depósito combustible (l)	33	33
Depósito detergente (l)	2 x 25	2 x 25
Número de pistones cerámicos	3	4
Tamaño de la boquilla	.0550	.0680
Consumo diésel, kg/h	4.3	5.3
CARACTERÍSTICAS		
Carcasa de acero inoxidable	•	•
Standby automático	•	•
Servicio rápido - concepto innovador	•	•
Inyector detergente	•	•
Calentador interno y aislamiento para protección contra las heladas	•	•
Sensor de la llama	•	•
Tanque de agua del freno	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
KIT ENLACE MANGUERA	101119496	101119496
ACOPLE MANGUERA	61369	61369
MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	6101766
PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	106403122
LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	106403010
INYECTOR TORNADO PLUS	101119743	
INYECTOR TORNADO PLUS		101119747
REFERENCIA	107370830	107370810



Tecnología innovadora que permite recuperar la inversión en servicios de lavados de automóviles

- Nueva versión con modulador de frecuencia para variar la velocidad de rotación de la bomba
- Nueva función "BOOST" para aumento de la presión en un 30%
- Diseño en acero inoxidable que permite la colocación al aire libre
- Carcasa Frost (-20 °C) equipada con calentamiento interno y protección contra heladas
- Ergonomía con controles externos y selector
- 5 programas de lavado con 2 series de detergentes
- Caldera diésel EcoPower (35 kW) o calentamiento eléctrico sin emisiones
- Sistema de control de mandos por PLC
- Sistema exclusivo "FA" de descompresión automática
- Posibilidad de monedero electrónico
- Descalcificador opcional

La SH AUTO 5 M es una gama de máquinas de lavado de autoservicio fijas equipadas con tecnología innovadora de motor de frecuencia modulada.

Se trata de soluciones ideales para equipar estaciones de servicio o concesionarios de automóviles, dotándolos de un lavado de autoservicio con un rápido retorno de la inversión.



DATOS TÉCNICOS	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E
Media de horas de uso recomendado al día	8	8
Presión de la bomba (bar)	100/10	100/10
Impacto de limpieza (Kg)	2	2
Caudal de agua (l/h)	500/500	500/500
Temperatura de entrada máxima (°C)	30	30
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	20-60	20-60
Bomba (rpm)	44-1160	44-1160
Largo x ancho x alto (mm)	725x1090x1635	725x1090x1635
Peso (kg)	204	182
Consumo de energía (kW)	6.4	16.8
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V~/HZ/A)	400/3/Variable	400/3/Variable
Consumo de combustible dt 45 °C (KG/H)	2.6	
Depósito combustible (l)	33	
Depósito detergente (l)	2 x 25	2 x 25
Número de pistones cerámicos	3	3
Tamaño de la boquilla	.0370	.0370
CARACTERÍSTICAS		
Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	
Sistema de calefacción eléctrico		•
Calentador interno y aislamiento para protección contra las heladas	•	•
Versión diésel	•	
Caldera de acero inoxidable	•	
Parada de inicio automático temporizado	•	•
Gabinete de acero inoxidable	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
ACOPLE MANGUERA	61369	61369
PISTOLA ANTI-HELADAS	106402243	106402243
INYECTOR TORNADO PLUS	101119737	101119737
CEPILLO SEL-SERVICE	106402241	106402241
REFERENCIA	107370882	107370884



Sistemas de acoplamiento ERGO

ACOPLE HEMBRA 3/8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

De alta presión de acoplamiento macho

ADAPTADOR MANG. KEW		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ADAPTADOR PARA PISTOLA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ACOPLE MACHO M21X1.5	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ACOPLE GARDENA 3/4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ACOPLE RAPIDO MANGUERA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ACOPLE RAPIDO MANGUERA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ACCESORIO COMPATIBLE GARDENA MACHO 3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Acoplamiento hembra alta presión

ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ADAPTADOR PISTOLA WAP	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ACOPAMIENTO GEKA HEMBRA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Equipamiento de serie
- Accesorios
- EQUIPAMIENTO OPCIONAL

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL



Manguera de Alta Presión, DN12

MANG. REFORZADA DN12 10M

MANGUERA DN12 15M

MANGUERA DN12 20M MTRS

HP-HOSE DN12X10M QC 3/8 AG NILFISK HW

HP-HOSE DN12X15M QC 3/8 AG NILFISK HW

Enrollador

CARRO LIMPIEZA ACERO INOX CON SIST ESPUMA

ENROLLADOR MANGUERA

ENROLLADOR MANGUERA 20M

KIT CARRETE DE MANGUERA

CARRO PORTA MANGUERA DN10

ENROLLADOR DE MANGUERA PI

ENROLLADOR MC PE-2013

ENROLLADOR MANGUERA

ENROLLADOR MANGUERA 50M

Pistola de presión

PISTOLA ERGO 2000 STD

PISTOLA ERGO2000 VARIO.P

ERGO 3000 ROTATORIA VARIO

KIT GIRATORIO ERGO 1000

ASA LATERAL PARA LANZAS

MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/130 FA
MC 5M-220/130 XT
MC 6P-100/1600 FFA
MC 6P-100/1600 FFA
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3C-145/600 PA
MH 3C-145/600 PAX
MH 3C-180/780 PA
MH 3C-180/780 PAX
MH 3M-140/580 FA



● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

		MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA				
Pistola de presión																																											
	PISTOLA ERGO 3000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
	PISTOLA ANTI-HELADAS																																										
Lanza Tornado 3000																																											
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	LANZA TORNADO PLUS 1M	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	LANZA TORNADO PLUS 1120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Lanza PowerSpeed																																											
	POWERSPEED VARIO PLUS 770													o	o	o	o										o	o															
	LANZA POWERSPEED 1090	o	o	o	o	o	o			o	o																																
	LANZA POWERSPEED 1090MM																																										
	LANZA POWERSPEED 1090MM													o	o		o	o										o	o														
	LANZA POWERSPEED 1090MM																		o	o	o																						
	LANZA POWERSPEDD 1090MM																																										
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680																									o	o		o	o	o	o											
	LANZA POWERSPEED 1090MM																																		o	o							
Lanza FlexoPower																																											
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

☒ Equipamiento de serie
☐ Accesorios
☐ EQUIPAMIENTO OPCIONAL



Lanza Universal

LANZA UNIVERSAL PLUS 650

MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/130 XT
MC 5M-220/130 FA
MC 6P-100/1600 FFA
MC 6P-100/1600 FFA
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3C-145/600 PA
MH 3C-145/600 PAX
MH 3C-180/780 PA
MH 3C-180/780 PAX
MH 3M-140/580 FA

LANZA UNIVERSAL PLUS 940

LANZA UNIVERSAL PLUS 1080

LANZA UNIVERSAL PLUS 1230

Lanza TurboHammer

LANZA TRUBOHAMMER 950MM

LANZA TURBOHAMMER 1115MM

LANZA TURBOHAMMER 1125MM

LANZA TURBOHAMMER 1125MM

LANZA TURBOHAMMER 1040MM

TURBOHAMMER PLUS 1125 STR

LANZA TURBOHAMMER 1125MM

TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000

LANZA TURBOHAMMER PLUS 11

LANZA TURBOHAMMER PLUS 11

Lanza 4 en 1

LANZA 4 EN 1 INY-0340

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA																																
Lanza 4 en 1																																																																							
	LANZA 4 EN 1 INY-0350																																																																						
	●	●	○	●					○	●																										○	○	○	○	○																															
	LANZA 4 EN 1 INY-0400																																																																						
						○	●																																																																
	LANZA 4 EN 1 INY 0450																																																																						
	LANZA PARA BOQUILLA 4 EN 1 880 MM																																																																						
Lanzas																																																																							
													○	○	○	○	○																																																						
	LANZA DOBLE 10 CMS INY 1506																																																																						
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																														
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																													
Lanza especial																																																																							
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○																															
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○																															
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○																															
Boquilla TurboHammer																																																																							
	BOQUILLA TURBOHAMMER W11																	○	○	○																																																			
	BOQUILLA TURBOHAMMER W11																	○	○	○																																																			
	BOQUILLA TURBO 1/8 0500												○	○	○	○	○																																																						
	BOQUILLA TURO 1/8 0600																																									○	○	○	○	○																									
	BOQUILLA TURBO 1/8 0700																																									○	○																				○	○	○	○					

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☒ Equipamiento de serie
☐ Accesorios
☐ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Equipamiento de serie
- Accesorios
- EQUIPAMIENTO OPCIONAL

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL



	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 FA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA		
Boquilla																																									
BOQUILLA 0165																																									
BOQUILLA 0200																																									
BOQUILLA 0245																																									
Filtros																																									
FILTRO CARTUCHO 50 MICRON																																									
FILTRO DE ARENA 50MICRAS																																									
FILTRO ARENA																																									
FILTRO DE ARENA 22MICRAS																																									
KIT FILTRO DE ARENA																																									
KIT FILTRO ARENA P5 PA/FA																																									
MANG. SUCCION C/FILTRO 3M																																									
FILTRO SUCCION C/ VALVULA																																									
FILTRO AGUA 3/4 UNIVERSAL																																									
FILTRO AGUA COMPLETO																																									
FILTRO 50 MICRAS																																									
FILTRO DEPOSITO DE RECUPERACION																																									
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN FILTRO DE ARENA																																									
Cepillos de lavado																																									
RECAMBIO CEPILLO LAVADO																																									
CEPILLO SEL-SERVICE																																									

☒ Equipamiento de serie
☐ Accesorios
☐ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA				
Limpieza de tuberías y drenajes																																											
RATON DN6 30MT S/INYECTOR	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o			
MANGUERA TUBERIAS DN4X10							o	o	o	o																																	
INYECTOR RATON 3 SALIDAS	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																		o	o	o	o	o	
RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																		o	o	o	o	o	
Chorroado antigrafiti																																											
ARMEX ANTIGRAFITTI 25KG			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
BOQ. CHORREADOR DE ACERO																													o	o	o	o											
LANZA CHORRO SUAVE CON BO													o	o	o	o	o	o	o	o							o	o															
KIT CHORREADOR -1000L/H					o	o							o	o	o	o	o	o	o	o							o	o															
KIT CHORREADOR +1000L/H																					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
BOQUILLA DE GOMA PLANA			o		o	o					o	o																		o	o	o	o										
SONDA C/MANG. ARENADOR			o		o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
CHORREADOR ARENA BASICO	o	o					o	o	o	o																													o	o	o	o	o
GRANALLA SUPERBLAST 25KG			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Unidades de control externas																																											
SEGURIDAD NIVEL BAJO DE ACEITE											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																							
CONTROL REMOTO DETERGENTE																																											
CONTROL REMOTO 2 DETERGEN																																											
Boquilla lavado a presión																																											
KIT ANTOHELADAS DE LUXE																																											
KIT ANTIHELADAS STANDARD																																											

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

☒ Equipamiento de serie
☐ Accesorios
☐ EQUIPAMIENTO OPCIONAL



Otros		MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX	MH 3M-140/580 PA		
Ojal																																										
ADAPTADOR CHIMENEA D150																																										
ASPIRADOR DE FANGOS COMPL																																										
Kit accesorios																																										
KIT RUEDAS																																										
Opciones																																										
DEPÓSITO PREVIO 40 L/MIN																																										
SEGURIDAD ENTRADA DE AGUA																																										
SEGURIDAD BAJO NIVEL DE AGUA																																										
KIT DESCARGA DE PRESIÓN																																										
KIT 2X DETERGENTE ALTA PRESIÓN																																										
CONTROL REMOTO 6 FUNCIONES																																										
KIT ALMACENAJE ACCESORIOS																																										
MONEDERO ON/OFF + DETERGENTES																																										
ACCESORIO DEPOSITO AGUA DUO 7P																																										
CAJA CONEXIONES																																										

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Mayor flexibilidad con opciones Nilfisk

Las SC UNO, SC DUO y SH SOLAR pueden ir equipadas con un panel de control electrónico. Esto da la posibilidad de acceder una amplia gama de opciones y equipamientos montados en fábrica como el control remoto, caja de monedas, liberador de presión...

El uso de estas opciones significa que una máquina estándar de forma rápida y fácil puede ser configurada consiguiendo las soluciones específicas que requiere el cliente.

Referencia	Accesorios u opciones montadas de fábrica	Descripción	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Accesorio	Depósito previo de Agua Máx 40 L/min	X	X	X	X (SC DUO 6P requiere 2 uds)
107371023	Accesorio	Seguridad de entrada de agua			X	X
107371024	Accesorio	Seguridad Nivel bajo de agua. Interruptor de presión en la entrada de agua de la unidad estacionaria. Ajustado a 1 bar. Si la presión de entrada de agua es inferior a 1 bar- la bomba de presión se para evitando que ésta pueda funcionar en seco. Necesita Servicio Técnico para activar el accesorio.			X	X
107371025	Accesorio	2 X Detergente Alta Presión (necesita también el Control Remoto 107371026). Inyección de 2 detergentes a alta presión. El volumen se ajusta en las bombas de detergente (0-13 L/h). Necesita un Servicio Técnico para activar el accesorio).			X Requiere control remoto y depósito previo de agua	X Requiere control remoto y depósito previo de agua
107371026	Accesorio	Control Remoto de 6 funciones. Necesita ser activado por un Servicio Técnico.			X	X
107371027	Accesorio	Monedero ON/OFF + Detergente A-B Todo tipo de monedas. Necesita ser activado por un Servicio Técnico.			X	X
107371028	Accesorio	Alivio de Presión. Si el sistema no está en uso por un periodo de tiempo (ajustable), la máquina se apagará y descargará la presión en la línea de alta presión. Necesita un servicio técnico para activar el accesorio.			X Requiere Depósito previo de agua	X Requiere Depósito previo de agua
107371029	Accesorio	Accesorio para el almacenaje de accesorios y manguera de alta presión. Puede almacenar 3 lanzas, un pulverizador de espuma y la manguera de alta presión.	X	X	X	X
107371013	Accesorio	Caja de Conexiones Unión Remota. Caja de conexión para la posibilidad de extensión del cable del control remoto. Necesita un Servicio Técnico.			X	X
107371000	Opción montada en fábrica	Depósito de agua Previo Máx 40L/min	X	X	X	X (SC DUO 6P requiere 2 uds)
107371014	Opción montada en fábrica	Seguridad de entrada de agua. Abre y cierra una válvula solenoide en la línea de entrada de agua al mismo tiempo que la máquina arranca y para. Necesita un Servicio Técnico para activar el accesorio.			X	X
107371003	Opción montada en fábrica	Chasis y carcasa en acero inoxidable de SC UNO. Excepto SC UNO 4 M		X	X	
107371004	Opción montada en fábrica	Estructura y carcasas en acero inoxidable de la SC DUO				X
107371005	Opción montada en fábrica	Seguridad Nivel bajo de agua. Interruptor de presión en la entrada de agua de la unidad estacionaria. Ajustado a 1 bar. Si la presión de entrada de agua es inferior a 1 bar- la bomba de presión se para evitando que ésta pueda funcionar en seco.			X	X
107371006	Opción montada en fábrica	2 X Detergente Alta Presión (necesita también el Control Remoto 107371026). Inyección de 2 detergentes a alta presión. El volumen se ajusta en las bombas de detergente (0-13 L/h).			X Requiere control remoto y depósito previo de agua	X Requiere control remoto y depósito previo de agua
107371007	Opción montada en fábrica	Control Remoto con 6 funciones			X	X
107371008	Opción montada en fábrica	Monedero ON/OFF + Detergente A-B Todo tipo de monedas.			X	X
107371009	Opción montada en fábrica	Alivio de Presión. Si el sistema no está en uso por un periodo de tiempo (ajustable), la máquina se apagará y descargará la presión en la línea de alta presión.			X Requiere Depósito previo de agua	X Requiere Depósito previo de agua
107371010	Opción montada en fábrica	Kit de conversión a 230/3/50 para SC UNO 5M-L		X		
107371011	Opción montada en fábrica	Kit de conversión a 230/3/50 para SC UNO 5M			X	
107371012	Opción montada en fábrica	Kit de conversión a 230/3/50 para SC UNO 6P-7P			X	

Opción	Descripción	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
		Referencia	Referencia
Inyección detergente alta presión. Uso manual.	Inyección de detergente a alta presión, controlado manualmente en la máquina.	107340903	na
Interruptor Frio/Caliente	Permite una doble entrada de agua (tanto caliente como fría) y poder elegir entre ambas.	na	107370959
Opción 1 X Detergente Línea SH SOLAR	Inyección de 1 X detergente a alta presión controlado por una válvula solenoide y una unidad de dosificación. El detergente puede ser activado a través del control remoto o monedero.	107370952 También necesita control remoto con 4 botones	107370952 También necesita control remoto con 4 botones
Opción 2 X Detergente Línea SH SOLAR	Inyección de 2 X detergentes a alta presión controlado por válvula solenoide y unidad de dosificación. El detergente puede ser activado a través del control remoto o monedero.	107370953 También necesita control remoto con 5 botones	107370953 También necesita control remoto con 5 botones
Opción descarga automática de presión.	Si el sistema no está en uso 10 minutos (o 20 segundos después de que el sistema se apague) una válvula abre y libera la presión en la línea de tubería de alta presión. El sistema completo está libre de presión y debe ser después encendido de nuevo.	107370966	107370966
Opción Anti-Cal SH Solar	Previene la cal en el serpentín o depósito de agua.	107370958	107370958
Seguridad bajo nivel de Agua- 1 bar	Seguridad Nivel bajo de agua. Interruptor de presión en la entrada de agua de la unidad estacionaria. Ajustado a 1 bar. Si la presión de entrada de agua es inferior a 1 bar- la bomba de presión se para evitando que ésta pueda funcionar en seco.	107340905	Standard
Opción Seguridad Entrada de Agua	Seguridad de entrada de agua. Abre y cierra una válvula solenoide en la línea de entrada de agua al mismo tiempo que la máquina arranca y para.	107340910	na
Control Remoto	On-Off = 2 botones On-Off+1 función (quemador u opción) = 3 botones On-Off+2 funciones (quemador u opción) = 4 botones On-Off+3 funciones (quemador u opción) = 5 botones Botón desconexión de la corriente	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Monedero €½ Monedero €1 Monedero Fichas Monedero €½, incluido detergente Monedero €1, incluido detergente Monedero Fichas, incluido detergente	Mecánico, sencillo ON-OFF, 1/2 € Mecánico, sencillo ON-OFF, 1 € Mecánico, sencillo ON/OFF, fichas Mecánico, ON-OFF+detergente , 1/2 € Mecánico, ON-OFF+1 detergente, 1 € Mecánico, ON-OFF +1 detergente, fichas	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
Protección contra Heladas Standard	Sin recirculación. Requiere un kit de alivio de presión. Cambiar la pistola al modelo "weeping Gun".	107370954	107370954
Protección Anto-Heladas Deluxe	Incluye calentador interno.	107370955	107370955
M.M.O.	Permite conectar hasta 3 Solar Booster juntas.	107370964	107370964
Entrada cerrada de aire para modelos a gas	Entrada cerrada de aire para modelos a gas.	107370965	107370965
Piezas del armario en acero inoxidable G/GH	Carcasa en Acero Inoxidable	107370963 (G+GH)	
Piezas del armario en acero inoxidable D/EH	Carcasa en Acero Inoxidable	107370962 (D)	107370962 (EH)
2X Válvula magnética para químico	Requiere el kit de control (107360901)	107360901	
Pistola Invernal- 12 bar	Para la protección anti-heladas. Sin recirculación.	106402243	106402243

HydroScrub incrementa el ancho de trabajo y reduce notablemente el tiempo de limpieza comparado con lanzas y boquillas estándar reduciendo costes de una manera muy efectiva. Los HydroScrubs son robustos y eficientes limpiadores de suelos, paredes o mesas de trabajo.

Aplicación y grupos de clientes:

Los HydroScrubs son herramientas perfectas para la limpieza de superficies en los segmentos de automoción/transporte, industrias alimentarias y talleres. Los diferentes modelos pueden ser utilizados en la gama básica, parte de la gama media y parte de la gama alta de nuestras hidrolimpiadoras.

Los HydroScrubs son una herramienta eficiente para la limpieza de diversas superficies grandes y planas y deben ser utilizadas con hidrolimpiadoras Nilfisk equipadas con los inyectores adecuados y originales.



Cómo elegir los inyectores correctos

Inyector Standard máquina Nilfisk	Es necesario:	Referencia N°: 1º Inyector	Referencia N°: 2º Inyector	P300	P400	S500	P500 M
.0275	2 x .0165	102802851	102802851	*			
.0300	2 x .0165	102802851	102802851	*			
.0340	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	*	*		
.0350	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	*	*		
.0370	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	*	*		
.0400	2 x .0200	102802852	102802852		*		
.0400	1 x .0165 + 1 x .0285	102802851	102802854	*			
.0435	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	*	*		
.0450	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	*	*		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0275	102802852	101117692		*		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0285	102802852	102802854	*			*
.0500	2 x .0275	101117692	101117692		*		*
.0500	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	*			
.0530	2 x .0275	101117692	101117692		*		*
.0530	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	*			
.0550	2 x .0275	101117692	101117692		*		*
.0550	2 x .0285	102802854	102802854	*			
.0600	2 x .0300	101117695	101117695		*	*	*
.0640	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		*	*	*
.0650	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		*	*	*
.0680	2 x .0340	101119735	101119735		*	*	*
.0700	2 x .0350	101119736	101119736		*	*	*
.0750	1 x .0350 + 1 x .0400	101119736	101119738		*	*	*
.0800	2 x .0400	101119738	101119738		*	*	*
.0850	2 x .0435	101119739	101119739		*	*	*
.0900	2 x .0450	101119740	101119740		*	*	*
.0950	2 x .0500	101119741	101119741		*	*	*
.1000	2 x .0500	101119741	101119741		*	*	*
.1100	2 x .0550	101119743	101119743			*	*
.1200	2 x .0600	101119744	101119744			*	*
.1300	2 x .0650	101119746	101119746			*	*
.1500	2 x .0750	101119749	101119749			*	*
.1590	2 x .0800	101119750	101119750			*	*

DATOS TÉCNICOS	P300	P400	S500	P500 M
Diámetro (mm)	300	400	500	500
Mango lateral instalable en chasis	Si	No	No	No
Material chasis	ABS	ABS	Acero Inoxidable	ABS
Rodamiento para el brazo rotativo	Rodamiento Alta Longevidad	Rodamiento Alta Longevidad	Rodamiento Alta Longevidad	Rodamiento Alta Longevidad
Caudal Min/ Máx (L/H)	420 / 750	600 / 1200	1000 / 2000	750 / 1400
Presión Máx (bar)	200	250	250	250
Máxima temperatura entrada agua. °C	60	60	60	60
Inyectores incluidos	Si	No	No	No
Tamaño del inyector en máquina	.0275 - .0550	.0340 - .1000	.0600 - .1590	.0475 - .1590
REFERENCIA	106403187	106403157	106403158	106403159





El usuario doméstico

Hidrolimpiadoras

La frecuencia de uso, cuánto hay que limpiar y cómo de incrustada está la suciedad son aspectos vitales a considerar previamente a la adquisición de una hidrolimpiadora.


Compact



Limpieza esporádica



Excellent/Dynamic

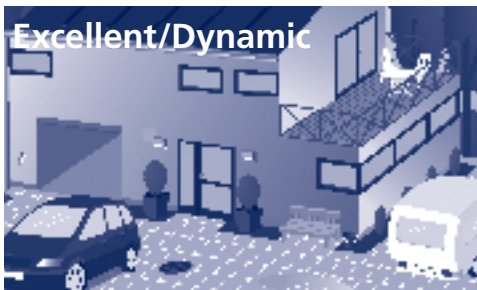

Limpieza regular



Pro



Limpieza Frecuente y
Semi-Profesional



Otros Productos Nilfisk

Buddy y Multi



Perfectos para aspirar residuos secos o
húmedos en interiores y exteriores

Aspiración Centralizada



Para los más avanzados



Hidrolimpiadoras compactas y manejables para tareas básicas de limpieza exterior

- La C 110.7 es fácil de usar, mover y guardar gracias a su diseño y peso ligero.
- Chasis con ruedas.
- El sistema arranque/paro automático y la bomba de aluminio con pistones cerámicos lo hacen muy fiable.

Puede hacer buen uso de la hidrolimpiadora C 110.7. Su tamaño manejable y sus ruedas la hacen fácil de transportar.

Esta máquina tiene un número de funciones que cubren tareas básicas de limpieza y es especialmente útil en tareas como la limpieza de coches, bicicletas, muebles de jardín, vallas y pequeños patios.



DATOS TÉCNICOS	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU
Presión de la bomba (bar)	Max 110/ Max 11	Max 110/ Max 11
Caudal de agua (l/h)	440 / 310	440 / 310
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40
Potencia de consumo (A)	6.0	6.0
Ratio de potencia (KW)	1.4	1.4
Peso (kg)	6	6
Longitud manguera (m)	5	5
Voltaje (V)	220 - 240	220 - 240
Largo x ancho x alto (mm)	260x295x660	260x295x660
CARACTERÍSTICAS		
Carro	•	•
Bomba de aluminio	•	•
Lanza y almacenamiento de la pistola	•	•
Sistema de inyector click&clean	•	•
Pistola con conexión rápida y giratoria	•	•
Auto on/off	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
MANGUERA 5M	126481137	126481137
PISTOLA G1	128500908	128500908
DEPÓSITO PULVERIZADOR DE DETERGENTE	128500077	128500077
AGUJA PARA DESATASCAR		
LANZA G2	128500073	128500073
NILFISK COMPACT PATIO ACC	128500700	
MANGUERA DESATASCO 8 M		
BOQUILLA ROTATIVA POWERSPEED	128500298	128500298
BOQ. TORNADO C110	126481122	126481122
CEPILLO DE PELO		
REFERENCIA	128471000	128470921



Hidrolimpiadora manejable con ruedas para tareas de limpieza exteriores

- Sistema automático de arranque paro con una bomba de aluminio que la hacen especialmente fiable.
- Su diseño compacto con ruedas y bajo peso, hacen que sea muy fácil desplazarse con ella.
- Con la conectividad Click&Clean, una amplia gama de accesorios como boquillas, cepillos, y limpiadoras de patio pueden ser utilizados
- Chasis con ruedas

Los modelos C 120.7 son adecuados para usuarios con tareas de limpieza ligera a moderada. Si necesita una hidrolimpiadora compacta y sencilla de usar con unas buenas prestaciones de limpieza, considere el modelo C 120.7. Es superior para tareas como la limpieza de bicis, coches, muebles de jardín, y patios de tamaño pequeños y medianos.



DATOS TÉCNICOS	C 120.7-6 PCAD EU
Presión de la bomba (bar)	Max 120 / Max 12
Caudal de agua (l/h)	440 / 310
Temperatura de entrada máxima (°C)	40
Potencia de consumo (A)	6.2
Ratio de potencia (KW)	1.4
Peso (kg)	6.2
Longitud manguera (m)	6
Voltaje (V)	220 - 240
Largo x ancho x alto (mm)	260x295x710
CARACTERÍSTICAS	
Carro	•
Bomba de aluminio	•
Lanza y almacenamiento de la pistola	•
Sistema de inyector click&clean	•
Pistola con conexión rápida y giratoria	•
Auto on/off	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
MANGUERA 6M	126481138
PISTOLA G1	128500908
DEPÓSITO PULVERIZADOR DE DETERGENTE	128500077
LANZA G2	128500073
NILFISK COMPACT PATIO ACC	128500700
MANGUERA DESATASCO 8M	128500461
BOQUILLA ROTATIVA POWERSPEED	128500298
BOQ. TORNADO C120/EXC	126481120
CEPILLO DE PELO	128500685
REFERENCIA	128471010



Hidrolimpiadora manejable con ruedas para tareas básicas de limpieza exterior

- Sistema automático de arranque paro con una bomba de aluminio que la hacen especialmente fiable
- Su diseño compacto con ruedas y bajo peso, hacen que sea muy fácil desplazarse con ella
- Con la conectividad Click&Clean, una amplia gama de accesorios como boquillas, cepillos, y limpiadoras de patio pueden ser utilizados
- Chasis con ruedas

Los modelos C 125.7 son adecuados para usuarios con tareas de limpieza ligera a moderada. Si necesita una hidrolimpiadora compacta y sencilla de usar con unas buenas prestaciones de limpieza, considere el modelo C 125.7. Es superior para tareas como la limpieza de bicis, coches, muebles de jardín, y patios de tamaño pequeños y medianos.



DATOS TÉCNICOS	C 125.7-6 PC X-TRA EU
Presión de la bomba (bar)	Max 125 / Max 12,5
Caudal de agua (l/h)	460 / 320
Temperatura de entrada máxima (°C)	40
Potencia de consumo (A)	6.4
Ratio de potencia (KW)	1.5
Peso (kg)	6.6
Longitud manguera (m)	6
Voltaje (V)	220 - 240
Largo x ancho x alto (mm)	270x300x820
CARACTERÍSTICAS	
Carro	•
Enrollador de manguera	•
Bomba de aluminio	•
Lanza y almacenamiento de la pistola	•
Sistema de inyector click&clean	•
Pistola con conexión rápida y giratoria	•
Auto on/off	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
MANGUERA 6M	126481138
PISTOLA G1	128500908
DEPÓSITO PULVERIZADOR DE DETERGENTE	128500077
LANZA G2	128500073
NILFISK COMPACT PATIO ACC	128500700
BOQUILLA ROTATIVA POWERSPEED	128500298
BOQ. TORNADO C120/EXC	126481120
REFERENCIA	128470805

Para todo uso - manejable y potente

- 135 presión máxima
- Diseño robusto con bomba de aluminio y motor de inducción
- Sistema automático de arranque / parada
- Menos ruidoso
- Con ruedas para alta movilidad
- Enrollador de manguera para el almacenamiento conveniente de la manguera de presión
- Almacenamiento de pistola, lanza, boquilla y rociador de espuma
- Haz clic y limpia usando el tipo de boquilla más adecuada

ALTO RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD TOTAL

Esta potente lavadora de alta presión Nilfisk fácilmente maneja tareas de limpieza más grandes y frecuentes. Desde una limpieza suave de superficies más suaves o sensibles para eliminar la suciedad incrustada. El mango es grande y resistente.

Las ruedas y la manguera larga garantizan la facilidad de uso que desea, cuando se trabaja por períodos de tiempo más largos.

La mejor elección para tareas más difíciles.

Para aumentar el rendimiento, esta Nilfisk viene con sistema click&clean como accesorio opcional.



DATOS TÉCNICOS	C 135.1-8i PAD X-TRA EU	C135.1-8i X-TRA EU
Presión de la bomba (bar)	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5
Caudal de agua (l/h)	440/ 380	440/ 380
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40
Potencia de consumo (A)	7.4	7.4
Ratio de potencia (KW)	1.7	1.7
Largo x ancho x alto (mm)	305 x 295 x 885	305 x 295 x 885
Peso (kg)	15.8	15.8
Longitud manguera (m)	8	8
Voltaje (V)	230	230
CARACTERÍSTICAS		
Carro	•	•
Soporte de cable	•	•
Portamangueras	•	•
Bomba de aluminio	•	•
Lanza y almacenamiento de la pistola	•	•
Auto on/off	•	•
Regulación de presión en la boquilla	•	•
EQUIPAMIENTO STANDARD		
MANGUERA 8M	128500080	128500080
PISTOLA G3	126481132	126481132
LANZA G3	126481134	126481134
NILFISK PATIO ACC	128500702	
MANGUERA DESATASCO 8M	128500461	
BOQUILLA TORNADO	126481118	126481118
CEPILLO DE PELO	128500685	
REFERENCIA	128471206	128471172

Para todo uso. Altas prestaciones

- Potente presión y caudal de agua
- Sistema automático de arranque / parada
- Construcción robusta con bomba de metal y motor de inducción para una larga vida
- Mango telescópico para la altura conveniente del usuario y almacenamiento posterior
- El chasis asegura alta movilidad y facilidad de uso
- La suspensión de goma garantiza un menor ruido
- Almacenamiento de pistola, lanza, boquillas y pulverizador de espuma a bordo
- Cómodo almacenamiento de cable eléctrico
- Puede ser utilizado como máquina estacionaria con opcional gancho de pared

ALTO RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD COMPLETA

Esta potente lavadora de alta presión Nilfisk fácilmente maneja tareas de limpieza más grandes y frecuentes. Desde una limpieza suave de superficies más suaves o sensibles para eliminar la suciedad incrustada. El mango telescópico, las ruedas robustas y la manguera larga garantizan la facilidad de uso que quieres, cuando trabajas por períodos de tiempo más largos. Es una elección perfecta para tareas más difíciles. Para aumentar el rendimiento, esta Nilfisk viene con sistema de intercambio de accesorios Click&Clean.



DATOS TÉCNICOS	E145.4-9 X-TRA EU	E 150.2-10 PH X-TRA EU
Presión Bomba (bar/Mpa)	Max 145 / max 14.5	Max 150 / max 15
Caudal Agua Qmax/Qiec (l/h)	500/ 420	500/ 400
Temperatura máx de entrada (°C)	40	40
Consumo (A)	9.5	10
Potencia (kW)	2.1	2.1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (mm)	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900
Peso (Kg)	18.6	18.6
Longitud Manguera (m)	9	10
Voltaje (V)	220-240	220-240
CARACTERÍSTICAS		
Chasis con Ruedas	•	•
Enrollador Manguera	•	•
Bomba Aluminio	•	•
Almacenamiento accesorios	•	•
Almacenamiento del cable	•	•
Mango telescópico	•	•
Sistema POWERGRIP		
EQUIPAMIENTO STANDARD		
MANGUERA ALTA PRESIÓN 9 M	128500654	128500082
PISTOLA G4 POWERGRIP	128500077	
DEPÓSITO PULVERIZADOR DETERGENTE	6520844	128500077
AGUJA LIMPIEZA		6520844
PISTOLA G4	128500071	
NILFISK PATIO		128500071
KIT DESATASCO 8M		
NILFISK POWER PATIO		128500702
LANZA G4 CORTA	128500676	
BOQUILLA TORNADO AZUL OSCURO	126481120	128500676
BOQUILLA TORNADO		
CEPILLO ROTATIVO		128500657
REFERENCIA	128471185	128471202



Hidrolimpiadora potente, robusta y semiprofesional.


- Culata de latón
- Mango telescópico para un fácil almacenamiento
- Excelente movilidad en todo tipo de superficies por el chasis con ruedas grandes incorporadas
- Regulación de presión
- Agarre suave en el mango y pistola
- Almacenamiento de accesorios en la máquina
- Ganchos para almacenamiento de cable eléctrico
- Sistema de detergente interno con regulación de dosis de detergente y manguera extralarga para detergente
- La lanza larga garantiza una buena posición de trabajo X-TRA los modelos incluyen enrollador de manguera de 10 m de manguera de presión

La robusta hidrolimpiadora semi profesional perfecta para cualquier aplicación de manera fiable, efectiva y poderosa. Perfecta para limpiar remolques, piscinas y también para la limpieza de muebles de exterior jardín.



DATOS TÉCNICOS	P 150.2-10 X-TRA EU
Presión Bomba (bar/Mpa)	Max 150 / Max 15
Agua min/max. (l/h)	610 / 540
Temperatura Máx entrada (°C)	60
Consumo (A)	12.6
Potencia (KW)	2.9
Peso (Kg)	26.8
Manguera (m)	10
Voltaje (V)	230
Largo x ancho x alto (mm)	390x380x955
CARACTERÍSTICAS	
Chasis con ruedas	•
Depósito detergente	•
Enrollador de manguera	•
Cabezal de latón	•
Almacenamiento del cable	•
Arranque y paro automático.	•
EQUIPAMIENTO STANDARD	
MANGUERA REFORZADA 10 M	128500082
LANZA G5	128500075
AGUJA LIMPIEZA	6520844
PISTOLA G5	128500072
BOQUILLA ROTATIVA POWERSPEED	128500079
BOQUILLA TORNADO	128500078
REFERENCIA	128470132





La mejor hidrolimpiadora semi profesional para tareas de limpieza diaria

- Cabeza cilíndrica de latón.
- Asa telescópica para un fácil almacenamiento.
- Excelente movilidad en todo tipo de superficies.
- Con carro y ruedas grandes.
- Regulación de presión.
- Mango blando en asa y pistola.
- Almacenaje de accesorios en la máquina.
- Gancho para almacenaje del cable eléctrico.
- Sistema interno de regulación y dosificación de detergente con manguera extra larga para succión del detergente.
- Lanza larga que garantiza una buena posición de trabajo.
- Los modelos X-TRA incluyen carro y carrete de manguera.
- 15 m. de manguera de alta presión.

Este es el modelo superior en la gama de hidrolimpiadoras de consumo. Con gran resistencia y robustez para uso intensivo. Fácil de utilizar, con gran fiabilidad, efectividad y potencia. La herramienta perfecta para la limpieza de barcos, remolques de caballos, piscinas y de grandes superficies.



DATOS TÉCNICOS	P 160.2-15 X-TRA EU
Presión Bomba (bar/Mpa)	Max 160 / Max 16
Agua min/max. (l/h)	650 / 570
Temperatura Máx entrada (°C)	60
Consumo (A)	14.5
Potencia (KW)	3.3
Peso (Kg)	27.8
Manguera (m)	15
Voltaje (V)	230
Largo x ancho x alto (mm)	390x380x975
CARACTERÍSTICAS	
Chasis con ruedas	•
Depósito Detergente	•
Enrollador Manguera	•
Cabezal Latón	•
Pistones cerámicos	
Almacenamiento del cable	•
Arranque y paro automático	•
EQUIPAMIENTO STANDARD	
LANZA G5	128500075
AGUJA LIMPIEZA	6520844
PISTOLA G5	128500072
MANGUERA REFORZADA 15 M	128500084
BOQUILLA ROTATIVA POWERSPEED	128500079
BOQUILLA TORNADO	128500078
REFERENCIA	128470133



	C 110,7-5 PC X-TRA EU	C 110,7-5 X-TRA EU	C 120,7-6 PCAD EU	C 125,7-6 PC X-TRA EU	C 135,1-8 PAD X-TRA EU	C135,1-8 X-TRA EU	E145,4-9 X-TRA EU	E 150,2-10 PH X-TRA EU	P 150,2-10 X-TRA EU	P 160,2-15 X-TRA EU	REFERENCIA
Hose and Connection											
Manguera standard 8 M					●	●					128500080
Manguera Presión reforzada 10 M								●	●		128500082
Extensión Manguera acople rápido 7 M	○	○	○	○	○	○	○	○			106411346
Extensión Manguera 7 M	○	○	○	○							6410760
Extensión manguera reforzada 7 M	○	○	○	○					○	○	6411048
Manguera 5 M	●	●									126481137
Manguera 6 M			●	●							126481138
Válvula BA Completa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106411177
Manguera 9 mtrs							●				128500654
Pistola Nilfisk G1	●	●	●	●							128500908
Manguera DN6 8M con rosca.											128500857
Accesorio											
Pistola G4 POWERGRIP											128500859
Lanza G5									●	●	128500075
Pulverizador de Químico	●	●	●	●	○	○	●	●			128500077
Aguja limpiadora	○	○	○	○			●	●	●	●	6520844
Kit desatascos 15 mtrs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410766
Lanza G2	●	●	●	●							128500073
Pistola NILFISK G3					●	●					126481132

											REFERENCIA
	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 PCAD EU	C 125.7-6 PC X-TRA EU	C 135.1-8 PAD X-TRA EU	C135.1-8 X-TRA EU	E145.4-9 X-TRA EU	E 150.2-10 PH X-TRA EU	P 150.2-10 X-TRA EU	P 160.2-15 X-TRA EU	
Accesorios											
Lanza G3					●	●					126481134
Lanza Larga G4											128500074
Pistola G4							●	●			128500071
Pistola G5									●	●	128500072
Manguera alimentación agua 3 M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500673
Adaptador Multi Ángulo	○	○	○	○	○	○	○	○			6411138
Limpiador Nilfisk PATIO	●	○	●	●							128500700
Limpiador Nilfisk PATIO	○	○	○	○	●	○	○	●			128500702
Lanza telescópica	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128470040
Lanza limpieza chasis	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410763
Kit Arenado Verde	○	○	○	○	○	○	○	○			6410891
Kit Arenado Rojo									○	○	6410758
Colgador Pared					○	○	○	○	○	○	106411386
Kit Succión Aguas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	126411387
Kit desatasco 8 M	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	128500461
Nilfisk POWER PATIO completo.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500955
Filtro de Agua NILFISK	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500674
Cepillo Multi Brush	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128470456
Pulverizador Espuma NILFISK C&C	○	○	○	○	○	○	○	○			128500938



C 110,7-5 PC X-TRA EU

C 110,7-5 X-TRA EU

C 120,7-6 PCAD EU

C 125,7-6 PC X-TRA EU

C 135,1-8 PAD X-TRA EU

C135,1-8 X-TRA EU

E145,4-9 X-TRA EU

E 150,2-10 PH X-TRA EU

P 150,2-10 X-TRA EU

P 160,2-15 X-TRA EU

REFERENCIA

Accesorio

Lanza G4 Corta

128500676

Manguera, Alta Presión.

Manguera reforzada 15 mtrs

128500084

Boquillas Alta Presión

Boquilla C&C Coche

6411136

Boquilla C&C POWERSPEED

128500298

Boquilla Tornado G2 Amarillo

126481114

Boquilla POWERSPEED

128500079

Boquilla Tornado Amarillo

126481116

Boquilla Tornado Regulable Azul Oscuro

126481120

Boquilla Tornado REGULABLE ROJA

128500657

Boquilla Tornado regulable turquesa

126481118

Boquilla Tornado G2 Turquesa

126481122

Boquilla Tornado PR

128500078

Boquilla angulo paso de rueda

6411135

Boquilla Tornado Azul Oscuro

128500854

Cepillos

Cepillo Auto C&C

6411131

Cepillo carrocería

128500463


Cepillo de jardín

128470457

Cepillo para llantas

128470458

		C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 PCAD EU	C 125.7-6 PC X-TRA EU	C 135.1-8 PAD X-TRA EU	C135.1-8 X-TRA EU	E145.4-9 X-TRA EU	E 150.2-10 PH X-TRA EU	P 150.2-10 X-TRA EU	P 160.2-15 X-TRA EU
	Cepillo										
	Cepillo rotativo articulado	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6410762
	Cepillo rotativo simple	o	o	o	o	o	o	o	o	o	126411395
	Cepillo de lavado									o	6410765
	Cepillo corto NILFISK	o	o	●	o	●	o	o	o		128500685
	Kit de accesorios										
	Kit MULTI BRUSH	o	o	o	o	o	o	o	o	o	128470459
	Kit Tóricas hidrolimpiadoras	o	o	o	o	o	o	o	o	o	128500292

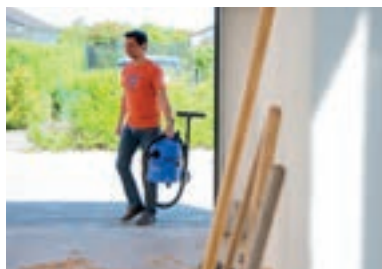

El Nilfisk Buddy II 12 es ligero y robusto, ideal para aspirar residuos y líquidos.

- Potente motor de 1200 vatios para recoger cualquier suciedad que quiera aspirar.
- La función de soplado le da una alternativa de limpieza.
- Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias le dan una mayor estabilidad y movilidad.
- El filtro estándar de líquidos protege la turbina y asegura una buena durabilidad del motor.
- Tiene un porta accesorios integrado, así que siempre tendrás tus accesorios a mano.
- La asa ergonómica asegura la comodidad cuando tires de ella.

La Nilfisk Buddy 12 es pequeña, poco pesada y potente para aplicaciones en seco y líquido. Perfecta para su casa, para el coche, una pequeña tienda...



DATOS TÉCNICOS	BUDDY II 12 EU
Peso (kg)	4.4
Diámetro tubo aspirador (mm)	36
Longitud manguera (m)	1.9
Dimensiones (mm)	360x330x440
Depresión (MBAR/KPA)	200/20
Potencia máxima (W)	1200
Potencia (W)	1000
Conexión a la red (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Volumen del depósito (l-max)	12
Max. potencia de aspiración (W)	250
Enchufe para herramientas eléctricas (W)	No
Nivel sonoro lpa/lwa (DBA)	87/74
CARACTERÍSTICAS	
Diseño compacto	•
Rendimiento en seco y mojado	•
Accesorios multi-fit	•
Control de succión	•
Almacenamiento y accesorios	•
Función de soplado	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
BOQUILLA BISELADA	29541
FILTRO PET BUDDY II	81943047
TUBO CON CLIP PARKING	31000862
BOQ. AGUA POLVO BUDDY II	81943049
REFERENCIA	18451119



Aspirador de agua y polvo de 18 litros para usos domésticos

- Su peso ligero le hace fácilmente manejable.
- La versión de 18 litros viene con depósito de polipropileno.
- Potente motor de 1200 vatios para recoger cualquier suciedad que quiera aspirar.
- La función de soplado le da una alternativa de limpieza.
- Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias le dan una mayor estabilidad y movilidad.
- El filtro estándar de líquidos protege la turbina y asegura una buena durabilidad del motor.
- Tiene un porta accesorios integrado, así que siempre tendrás tus accesorios a mano.
- La asa ergonómica asegura la comodidad cuando tires de ella.

El Nilfisk Buddy 18 es pequeño, poco pesado y potente para aplicaciones en seco y líquido. Perfecto para su casa, para el coche, una pequeña tienda... Esta segunda generación está dotada de un depósito de acero inoxidable de 18 litros.



DATOS TÉCNICOS	BUDDY II 18 EU
Peso (kg)	4.9
Diámetro tubo aspirador (mm)	36
Longitud manguera (m)	1.9
Dimensiones (mm)	360x330x530
Depresión (MBAR/KPA)	200/20
Potencia máxima (W)	1200
Potencia (W)	1000
Conexión a la red (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Volumen del depósito (l-max)	18
Max. potencia de aspiración (W)	250
Enchufe para herramientas eléctricas (W)	No
Nivel sonoro lpa/lwa (DBA)	87/74
CARACTERÍSTICAS	
Diseño compacto	•
Rendimiento en seco y mojado	•
Accesorios multi-fit	•
Control de succión	•
Almacenamiento y accesorios	•
Función de soplado	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
BOQUILLA BISELADA	29541
FILTRO PET BUDDY II	81943047
TUBO CON CLIP PARKING	31000862
BOQ. AGUA POLVO BUDDY II	81943049
REFERENCIA	18451124



El aspirador perfecto para recoger residuos secos y líquidos.

- El Nilfisk Buddy II 18 Inox es una máquina diseñada para la aspiración en las zonas más robustas.
- Potente motor de 1200 vatios para recoger cualquier suciedad que quiera aspirar.
- La función de soplado le da una alternativa de limpieza.
- Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias le dan una mayor estabilidad y movilidad.
- El filtro estándar de líquidos protege la turbina y asegura una buena durabilidad del motor.
- Tiene un porta accesorios integrado, así que siempre tendrás tus accesorios a mano.
- La asa ergonómica asegura la comodidad cuando tiras de ella.

El Nilfisk Buddy 18 Inox es pequeño, poco pesado y potente para aplicaciones en seco y líquido. Perfecto para su casa, para el coche, una pequeña tienda... Esta segunda generación está dotada de un depósito de acero inoxidable de 18 litros.



DATOS TÉCNICOS	BUDDY II 18 INOX
Peso (kg)	5.6
Diámetro tubo aspirador (mm)	36
Longitud manguera (m)	1.9
Dimensiones (mm)	400x350x550
Depresión (MBAR/KPA)	200/20
Potencia máxima (W)	1200
Potencia (W)	1000
Conexión a la red (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Volumen del depósito (l-max)	18
Max. potencia de aspiración (W)	250
Enchufe para herramientas eléctricas (W)	No
Nivel sonoro lpa/lwa (DBA)	87/74
CARACTERÍSTICAS	
Diseño compacto	•
Rendimiento en seco y mojado	•
Accesorios multi-fit	•
Control de succión	•
Almacenamiento y accesorios	•
Función de soplado	•
Depósito de acero	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
BOQUILLA BISELADA	29541
FILTRO PET BUDDY II	81943047
TUBO CON CLIP PARKING	31000862
BOQ. AGUA POLVO BUDDY II	81943049
REFERENCIA	18451129



Aspirador ligero y compacto con toma eléctrica para herramientas.

- El Nilfisk Buddy II 18 T hace posible trabajar con el aspirador y con tus herramientas al mismo tiempo.
- Conecte su herramienta eléctrica al aspirador con el adaptador eléctrico incorporado.
- Potente motor de 1200 vatios para recoger cualquier suciedad que quiera aspirar.
- La función de soplado le da una alternativa de limpieza.
- Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias le dan una mayor estabilidad y movilidad.
- El filtro estándar de líquidos protege la turbina y asegura una buena durabilidad del motor.
- Tiene un porta accesorios integrado, así que siempre tendrás tus accesorios a mano.
- La asa ergonómica asegura la comodidad cuando tiras de ella.

El Nilfisk Buddy 18 es pequeño, poco pesado y potente para aplicaciones en seco y líquido. Perfecto para su casa, para el coche, una pequeña tienda... Esta segunda generación está dotada de un depósito de acero inoxidable de 18 litros y un adaptador para conectar una herramienta eléctrica.



DATOS TÉCNICOS	BUDDY II 18 T EU
Peso (kg)	5.5
Diámetro tubo aspirador (mm)	36
Longitud manguera (m)	4
Dimensiones (mm)	360x330x530
Depresión (MBAR/KPA)	200/20
Potencia máxima (W)	1200
Potencia (W)	1000
Conexión a la red (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Volumen del depósito (l-max)	18
Max. potencia de aspiración (W)	250
Enchufe para herramientas eléctricas (W)	Yes - 1100
Nivel sonoro lpa/lwa (DBA)	87/74
CARACTERÍSTICAS	
Diseño compacto	•
Rendimiento en seco y mojado	•
Accesorios multi-fit	•
Control de succión	•
Almacenamiento y accesorios	•
Función de soplado	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
BOQUILLA BISELADA	29541
FILTRO PET BUDDY II	81943047
TUBO CON CLIP PARKING	31000862
BOQ. AGUA POLVO BUDDY II	81943049
REFERENCIA	18451134



Aspirador de agua y polvo versátil en un tamaño compacto

- Indicador de limpieza de filtro
- Construcción robusta con un potente motor de 1200 W para una larga vida útil.
- Alto poder de succión
- Función soplado
- Depósito de 22L con una buena capacidad neta de llenado.
- Depósito en polipropileno para una fácil limpieza.

El Multi II es un buen compañero para el "bricolajero" en cualquier hogar. Es también un buen segundo aspirador para la suciedad y residuos dentro y fuera de la casa.



DATOS TÉCNICOS	NILFISK MULTI II 22 EU	NILFISK MULTI II 22 INOX EU
Vacio (KPA)	200/20	200/20
Peso (kg)	7.85	9.20
Diámetro tubo aspirador (mm)	36	36
Longitud manguera (m)	2.2	2.2
Dimensiones (mm)	400x365x564	426x374x599
Potencia máxima (W)	1200	1200
Potencia (W)	1130	1130
Conexión a la red (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60	220-240/ 1~/ 50/60
Max. potencia de aspiración (W)	270	270
Enchufe para herramientas eléctricas (W)	No	No
Capacidad (l)	22	22
Nivel sonoro lpa/lwa (DBA)	85/72	85/72
CARACTERÍSTICAS		
Rendimiento en seco y mojado	•	•
Filtro de limpieza push&clean		•
Sistema auto on/off		
Control variación velocidad		
Función de soplado	•	•
Depósito de acero		•
Indicador filtro limpio	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
BOQUILLA BISELADA	29541	29541
FILTRO	107417194	107417194
TUBO CON CLIP PARKING	31000862	
MANGUERA ASPIRACIÓN 2,5 M	107417192	107417192
BOQUILLA SUELO AGUA/POLVO D 36	107417197	107417197
REFERENCIA	18451550	18451551



Un buen compañero para tareas duras de limpieza y proyectos de bricolaje

- Indicador de limpieza del filtro
- Sistema Push to Clean, una función de limpieza del filtro semi-automática.
- Construcción robusta con un potente aspirador de 1200 w para una larga longevidad.
- Alta potencia de succión.
- Función soplado.
- Depósito de 22L con una buena capacidad neta de llenado.
- Depósito en polipropileno.

El Multi II es un buen compañero para el "bricolajero" en cualquier casa. También es un buen segundo aspirador dedicado a la suciedad y los desechos dentro, así como fuera de la casa, el coche o similares.



DATOS TÉCNICOS	NILFISK MULTI II 22 T INOX EU
Vacio (KPA)	200/ 20
Peso (kg)	9.20
Diámetro tubo aspirador (mm)	36
Longitud manguera (m)	2.2
Dimensiones (mm)	426x374x599
Potencia máxima (W)	1200
Potencia (W)	1130
Conexión a la red (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Max. potencia de aspiración (W)	270
Enchufe para herramientas eléctricas (W)	Yes, 1100W
Capacidad (l)	22
Nivel sonoro lpa/lwa (DBA)	85/ 72
CARACTERÍSTICAS	
Arranque suave	•
Filtro de limpieza push&clean	•
Sistema auto on/off	•
Control variación velocidad	
Función de soplado	•
Depósito de acero	•
Indicador filtro limpio	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
FILTRO	107417194
MANGUERA ASPIRACIÓN 2,5 M	107417197
REFERENCIA	18451577



Un potente y versátil aspirador de agua-polvo.

- Indicador de limpieza del filtro
- Push & Clean, una función de limpieza de filtro semiautomática
- Construcción robusta con un robusto motor e 1400 W para una vida larga
- Gran potencia de succión
- Función de soplado
- Contenedor de 30 l con buena capacidad de llenado neta
- Recipiente de polipropileno para una fácil limpieza
- Control de succión variable y contenedor Inox ofrecido como variante

El Multi II es un buen compañero del "bricolajero" en cualquier casa.

También es un buen segundo aspirador para suciedad y restos tanto en la casa como fuera: coche, patio, embarcación...



DATOS TÉCNICOS	NILFISK MULTI II 30 T EU	NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC EU
Vacio (KPA)	210/21	210/21
Peso (kg)	9.60	10.50
Diámetro tubo aspirador (mm)	36	36
Longitud manguera (m)	4	4
Dimensiones (mm)	426x374x684	426x374x684
Potencia máxima (W)	1400	1400
Potencia (W)	1260	1260
Conexión a la red (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60	220-240/ 1~/ 50/60
Max. potencia de aspiración (W)	292	292
Enchufe para herramientas eléctricas (W)	Yes, 1100	Yes, 1100
Capacidad (l)	30	30
Nivel sonoro lpa/lwa (DBA)	87/74	87/74
CARACTERÍSTICAS		
Arranque suave	•	•
Filtro de limpieza push&clean	•	•
Sistema auto on/off	•	•
Control variación velocidad		•
Función de soplado	•	•
Depósito de acero		•
Indicador filtro limpio	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
BOQUILLA BISELADA	29541	29541
FILTRO	107417194	107417194
MANGUERA ASPIRACIÓN 4 M	107417193	107417193
MANGUERA ASPIRACIÓN 2,5 M	107417197	107417197
REFERENCIA	18451552	18451553

		BUDDY II 12 EU	BUDDY II 18 EU	BUDDY II 18 INOX	BUDDY II 18 T EU	NI LFSK MULTI II 22 EU	NI LFSK MULTI II 22 INOX EU	NI LFSK MULTI II 22 T INOX EU	NI LFSK MULTI II 30 T EU	NI LFSK MULTI II 30 T INOX VSC EU	REFERENCIA
Kit accesorios											
 KIT BRICOLAJE FÁCIL		o	o	o	o	o	o	o	o	o	107417191
KIT COCHE PREMIUM		o	o	o	o	o	o	o	o	o	107417190
Tubos											
 MANGO TELESCÓPICO		o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402705
Manguera y conexiones											
 MANGUERA ASPIRACIÓN 2,5 M		o	o	o	o	●	●	o	o	o	107417192
MANGUERA ASPIRACIÓN 4M		o	o	o	o	o	o	o	●	●	107417193
Boquilla - Aspiración											
 BOQUILLA SUELOS POLVO/AGUA			o	o	o	●	●	●	●	●	107417197





Características: diseño para satisfacer las necesidades de nuestros clientes

Nilfisk le ofrece una gama completa de aspiradores Agua y Polvo innovadores y potentes; todo está diseñado para adaptarse no solo a sus necesidades de limpieza profesional más exigentes, sino también a sus necesidades específicas en términos de potencia de aspiración, con características como filtración avanzada, ruido muy bajo, alto rendimiento y sistema de limpieza de filtro automático o semiautomático.

XtremeClean™

Esta avanzada tecnología proporciona una limpieza automática del filtro mientras trabaja con aspiración máxima. XtremeClean™ garantiza una vida útil aún más larga gracias al uso de soluciones basadas en válvulas o servomotores de alta eficiencia y evita la pérdida de potencia a través de un flujo de aire restringido y sin interrupciones.

InfiniClean™

InfiniClean™ limpia automáticamente el filtro durante el funcionamiento con un impulso de aire invertido que se activa cada 15 segundos, aumentando el flujo de aire hasta un 20 %. El filtro PTFE duradero y lavable con membrana antiadherente se puede utilizar tanto para la recogida en seco como en húmedo.

Push&Clean™

Esta tecnología permite una limpieza rápida y sencilla del cartucho del filtro. Al pulsar el botón de limpieza del filtro, el aire circundante entra en el cartucho del filtro en la dirección opuesta. Se elimina la suciedad del filtro y el rendimiento de aspiración vuelve a ser alto. Una forma cómoda, potente y suave de limpiar el filtro.

MultiFit™

MultiFit se ha concebido para que todas las mangueras de aspiración, independientemente de si el diámetro es de 27, 32, 36, 38 o 50 mm, puedan conectarse al aspirador sin ningún gasto adicional. En la mayoría de los modelos, la entrada de manguera MultiFit ofrece la flexibilidad de elegir entre mangueras universales o antiestáticas.

SoftStart™

Una caída de tensión puede provocar fallos en el sistema si el aparato es sensible a las fluctuaciones de tensión. SoftStart mantiene la corriente de arranque baja y reduce la caída de tensión. La función está certificada por una institución de ensayos independiente.

AntiStatic

La fricción de partículas de polvo puede acumular electricidad estática en la manguera, lo que puede causar descargas eléctricas o incluso encender material explosivo o polvo combustible. El sistema Nilfisk AntiStatic significa que los conectores de entrada de aspiración están conectados a tierra y se evitan las cargas electrostáticas.

AutoOnOff™

Al conectar la herramienta directamente a la máquina, el polvo se aspira directamente de la fuente y el aspirador se enciende y apaga automáticamente con la herramienta. Se incluyen controles de seguimiento para el vaciado completo de la manguera de aspiración y regulación continua de la potencia.

SystemEC™

SystemEC, utilizado en todas las aspiradoras Nilfisk ATEX ZONA 22, es un sistema de accionamiento monofásico desarrollado con un motor de corriente continua conmutado electrónicamente. El motor se controla electrónicamente, lo que hace innecesario el uso de escobillas de carbón.

FlowSensor™

Esta tecnología patentada, utilizada en todos los aspiradores Nilfisk clase H y M y ZONA 22, mide electrónicamente el flujo de aire directamente con el uso de dos compuertas térmicas. El flujo de aire se puede determinar en todas las condiciones de funcionamiento independientemente del diámetro de la manguera y/o la fluctuación de la fuente de alimentación

Potencia, inteligencia y economía – para cualquier tipo de limpieza que elijas

Nilfisk ofrece una completa gama de aspiradores de agua y polvo innovadores y potentes, todos ellos diseñados para ajustarse a las necesidades de limpieza de los profesionales más exigentes, alta potencia de aspiración, bajo nivel sonoro: alto rendimiento y limpieza de filtro automática o semiautomática. Nilfisk es simplemente la mejor opción. Sea cual sea el aspirador profesional que elija - Nilfisk representa una solución potente, inteligente y económica.

ASPIRADOR COMERCIAL DE POLVO

El SALTIX 10 es un aspirador comercial y ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de empresas de limpieza, hoteles, tiendas, oficinas y cualquier cliente que busque un aspirador eficiente y fácil de usar. Gracias a la gran capacidad de su bolsa, su amplia gama de accesorios y su diseño compacto, el SALTIX 10 está siempre preparado para el trabajo. El clip de parking, sus accesorios de seguridad y su cable de alimentación desmontable hacen de éste, un aspirador seguro y fácil de usar. El almacenaje del SALTIX 10 no es un problema, pues gracias a su clip de parking y a su tamaño compacto, puede ser guardado fácilmente en sitios pequeños. El cable de alimentación de serie es desmontable y de color naranja, para mayor seguridad. Con el SALTIX 10 le ofrecemos un producto que le brinda la posibilidad de ahorrar dinero y también mejorar el impacto ambiental. Puede leer más en la página 91.



ASPIRADORES DE AGUA Y POLVO MONOFÁSICOS

Todas las máquinas de la gama AERO 21, 26 & 31 cuentan con el sistema de limpieza del filtro semiautomático Push&Clean™. El AERO ofrece una selección de 20, 25 ó 30 litros de capacidad del depósito. También dispone de depósitos INOX en los modelos de 20 y 30 litros.

El AERO ofrece alto rendimiento en una máquina compacta, con gran capacidad de trabajo y silenciosa. La gama AERO viene con una completa selección de accesorios útiles.

ASPIRADORES COMERCIALES DE AGUA Y POLVO

El MAXXI II combina productividad, alta calidad y facilidad de uso en las actividades diarias de un aspirador de agua y polvo. Es su herramienta de confianza cuando una área necesita una limpieza rápida y eficiente con una mínima interrupción de las actividades diarias.

MAXXI II es ideal para los trabajos exigentes, especialmente en ambientes ásperos y húmedos como en la construcción y en la industria ligera y para la limpieza final de fontaneros, electricistas y otros contratistas.



Gama ATTIX – el mejor rendimiento, con menos ruido

La gama ATTIX ha sido diseñada para atender las aplicaciones de limpieza más demandadas, siempre pensando en el usuario. Asegurando unos buenos niveles de productividad y eficiencia incluso para las tareas de limpieza más pesadas o para la recogida segura de polvo potencialmente explosivo.

ASPIRADORES INDUSTRIALES DE AGUA Y POLVO MONOFÁSICOS



ATTIX 30, 40 y 50 consiguen alcanzar niveles superiores de potencia de succión y poseen innovadoras características. Silenciosos y móviles, estos aspiradores de agua y polvo son ideales cuando se necesitan altas prestaciones y gran robustez. Disponibles con el sistema Push&Clean™ semiautomático de limpieza de filtros.



ATTIX 33 & 44 extractores de polvo para profesionales que necesiten una limpieza segura. Son fáciles de manejar y transportar. Y con una robustez excepcional. Todos los modelos ofrecen soluciones de almacenamiento flexibles para herramientas y accesorios, para que todo lo que necesite lo tenga a mano.



ATTIX 7 es perfecto para usuarios que necesitan gran capacidad y características que se centran en la eficiencia. Se trata de nuestro aspirador más silencioso, con una capacidad de aspiración superior, con depósito de acero desmontable o abatible, sistema de limpieza de filtro automático XtremeClean™, alta capacidad y mucho más.



ATTIX 9 está diseñado para soportar las aplicaciones más duras. Con la gama de dos motores ATTIX 9, se completa la línea de aspiradores industriales Nilfisk. Una unidad versátil de alto rendimiento para necesidades exigentes de aspiración.

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS PARA AGUA Y POLVO

La gama de aspiradores industriales VHS110 ATEx, VHS120, S2B, S3B, T22, T30S T40W, ECOIL 13, ECOIL 22, VHC110-120 son ideales para la aspiración de sólidos y líquidos (según versiones) en cualquier aplicación de limpieza o mantenimiento. Su robusta construcción de acero, potente turbina y gran depósito aseguran una alta fiabilidad y movilidad durante las 24 horas del día.



ASPIRADORES DE AUTOSERVICIO

Moderno, atractivo y flexible. Desarrollado principalmente para su uso en estaciones de servicio, la Serie SB está fabricada para soportar las condiciones del exterior bajo todo tipo de exigencias climatológicas.

Aspiradores autoservicio con monedero. Disponibles con uno o dos motores. Todos los modelos usan un sistema de filtro de tejido simple para un mantenimiento fácil. Fabricado a la perfección, cuidando hasta el más mínimo detalle.



Gama ATTIX de Seguridad

– solución para cada necesidad

Hay polvos peligrosos que exigen el más alto nivel de seguridad para garantizar la máxima protección higiénica. Los aspiradores Nilfisk de seguridad e higiene son aptos para todo tipo de clases de polvo – **M** (medio), **H** (alto), amianto y otros polvos explosivos clasificados como **ATEX Tipo 22**.



ASPIRADORES DE SEGURIDAD CLASE L

Los polvos de clase L pueden recogerse utilizando estos aspiradores. Incluidos los polvos con valores OEL > 1 mg/m³. Este es el estándar tanto para polvo simple e inofensivo como para polvo peligroso.



Aspiradores de seguridad Clase M

El polvo de las clases L y M se puede recoger utilizando estos aspiradores. Polvos peligrosos para la salud, no cancerígenos, con niveles OEL > 0.1 mg/m³ y polvo de madera. Aplicación: Sectores industriales como el químico, madera, metal, farmacéutico, papel y textil, para artesanos incluyendo carpinteros, carpinteros de obra y pintores. Si está trabajando con polvo peligroso de clase M, aquí encontrará la solución perfecta..



Aspiradores de seguridad Clase H

El polvo de las clases L, M y H, incluyendo amianto, se puede recoger utilizando estos aspiradores. Polvo peligroso para la salud con valores OEL, todo tipo de polvo cancerígeno y polvo contaminado con gérmenes y bacterias.

Aplicación: Sectores industriales y comerciales como el químico, plástico, farmacéutico, minería, papel y textil, para profesionales como pintores. Si está trabajando con polvo peligroso clase H, aquí encontrará la solución perfecta en agua/polvo.



Aspiradores de seguridad ATEX Zona 22

El polvo de las clases L y M, así como el polvo explosivo, se puede recoger utilizando estos aspiradores. Incluso el polvo no cancerígeno con valores OEL > 0,1 mg/m³ o polvo inflamable en aplicaciones ATEX Zona 22 (anterior Zona 11).

Aplicación: Sectores industriales y comerciales como el químico, madera, plástico, metal, farmacéutico, papel y textil, para artesanos como carpinteros, panaderos e instaladores de suelos.

Si está trabajando en un entorno con polvo explosivo ATEX Zona 22, aquí encontrará la solución perfecta. Puede elegir entre varios tamaños de depósito y niveles de rendimiento diferentes, todos con características que aumentarán su eficacia de trabajo y minimizarán los costes de mantenimiento.


Etiquetaje energético

Nuevos requisitos de la Unión Europea en materia de diseño energético y ecológico.

Es posible que ya esté familiarizado con la etiqueta energética de las lavadoras, los frigoríficos y otros electrodomésticos. Ahora también estamos listos y preparados para introducir el etiquetado energético en nuestros aspiradores profesionales y de consumo.

A partir de septiembre de 2014, entrarán en vigor las nuevas normas de la Unión Europea: etiquetado energético y requisitos de diseño ecológico para reducir el consumo de energía de los aspiradores. Aplicable SOLAMENTE a aspiradores profesionales Nilfisk.

Cómo leer la etiqueta:

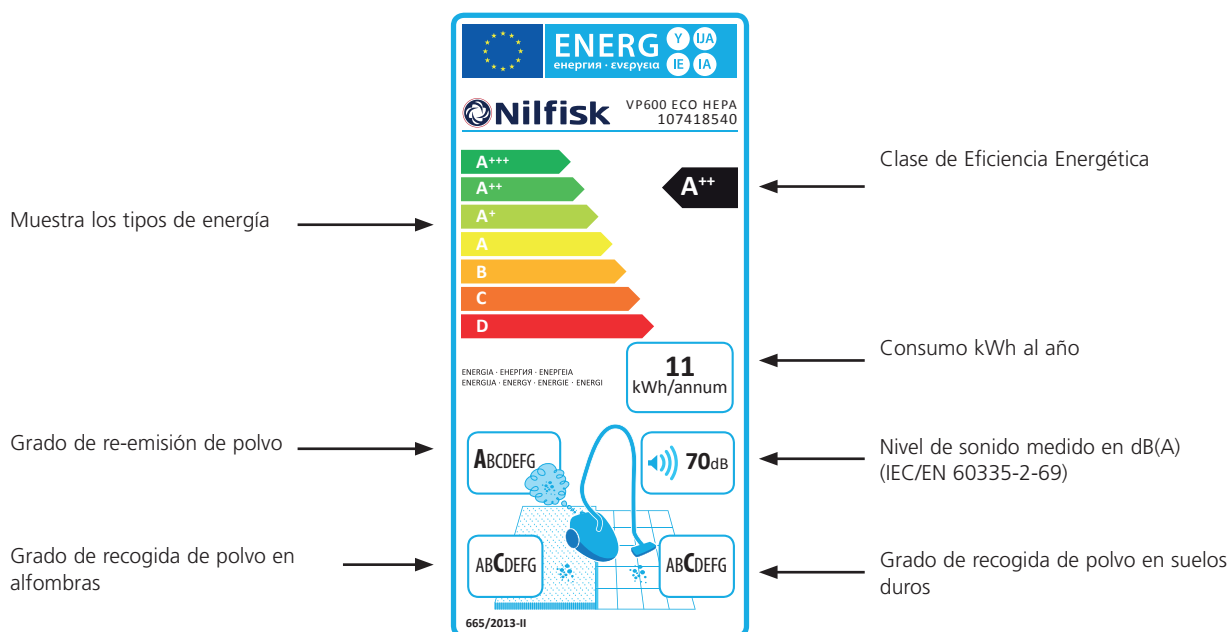



Nuevas leyes de la UE que regulan el etiquetaje energético y el diseño Eco

¿Qué importancia tiene esto para el consumidor?

- Que puedes estar seguro que los productos fabricados se rigen por esta nueva legislación.
- Que el etiquetaje energético estará especificado en la caja del producto.
- Que ahorrarás dinero invirtiendo en un producto de alto rendimiento.
- Que reducirás el impacto ambiental.





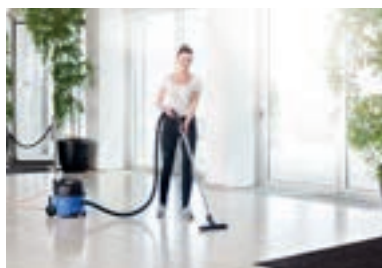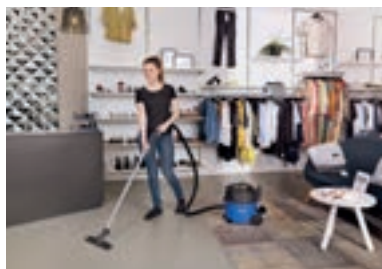

Una elección compacta y fiable para uso diario

- Pesa solo 5,5 kg por lo que es fácil de trasladar de un lugar a otro
- Gran depósito de 10 L con bolsa de capacidad neta de 8 litros de polvo
- Cable naranja desmontable
- Se puede transportar con una sola mano dotándola así de gran comodidad
- Sistema opcional de filtrado con certificación HEPA que garantiza la limpieza y calidad del aire

SALTIX 10 es ideal para la limpieza de hoteles, oficinas, tiendas o aplicaciones similares de ligera a mediana intensidad. Con un nivel de ruido de solo 62 dB, este aspirador es adecuado para la limpieza diaria de áreas sensibles al ruido, ya que ocasiona una molestia mínima por ruido a las personas que están cerca de la zona de limpieza.

El potente motor y su boquilla de alta calidad garantizan una mayor eficiencia y su diseño duradero le garantiza que podrá utilizar la máquina día tras día.



DATOS TÉCNICOS	SALTIX 10
Caudal de aire (l/seg)	32
Depresión (mmH ₂ O)	2200
Potencia (W)	800
Presión sonora (dB(A))	22
Capacidad bolsa de polvo (l)	8
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	220/50-60
Peso (kg)	5.5
Longitud cable (m)/versión clavija	10
Longitud manguera (m)	1.9
Largo x ancho x alto (mm)	395x340x390
Clase de eficiencia de energía (kWh)	A
Recogida de polvo en moqueta	na
Recogida de polvo del suelo	C
Grado de re-emisión de polvo	A
Nivel de presión acústica dB (A) BS 5415	62
Consumo Anual de Energía (kWh/año)	28
CARACTERÍSTICAS	
Cable desprendible	•
Bolsa polvo, 1 unidad	•
Almacenamiento de cable	
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
FILTRO HEPA	147 1250 600
FILTRO DE BOLSA	147 1432 500
CABLE NARANJA 10M	107402676
MANGUERA D32	147 0765 500
EXTENSION TUBO ALUMINIO	011 6431 500
BOQUILLA MULTIUSOS D32	140 6700 570
KIT BOQUILLA DE PELO	140 8244 500
BOQUILLA BISELADA D32	147 0146 500
FILTRO HEPA H13	147 1250 500
REFERENCIA	107415328



Aspirador potente y sencillo de agua y polvo

- Sistema de doble filtro para manejar diversas sustancias sin intervención del operario
- Facilita el vaciado con el cabezal basculante
- Acceso rápido a la cesta del flotador y filtros
- Tubo del acero inoxidable intuitivo con mecanismos de bloqueo
- Filtro de saco que protege el motor de la entrada de espuma
- Montaje flexible y práctico de accesorios

MAXXI II 35 es versátil y eficiente. Su único filtro dual permite que la máquina pueda utilizarse para aplicaciones tanto en húmedo como en seco sin la necesidad de cambiar de filtros. Gracias a la conexión MultiFit el MAXXI II es compatible con todos los accesorios de la gama ATTIX.



DATOS TÉCNICOS	MAXXI II 35 WD
Caudal de aire (l/seg)	48
Depresión (mmH ₂ O)	2000
Potencia (W)	1250
Presión sonora (dB(A))	62
Capacidad depósito (l)	35
Capacidad bolsa de polvo (l)	18
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	220-240/50-60
Peso (kg)	12.5
Longitud cable (m)/versión clavija	10/EU
Longitud manguera (m)	1.9
Largo x ancho x alto (mm)	460x420x740
CARACTERÍSTICAS	
Soporte tubo	•
Sistema de doble filtro	•
Recipiente accesorios	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
LABIOS DE PELO	60358
FILTRO DE CARTUCHO	107407297
FILTRO DE LÍQUIDOS	107407299
MANGUERA COMPLETA 1.9M D32	107407308
EXTENSIÓN TUBE D32 - SS	107407309
BOQUILLA SUELO D32	107407311
BOQUILLA CEPILLO D32	107407312
BOQUILLA BISELADA D32	107407334
REFERENCIA	107405165




Aspirador potente y sencillo de agua y polvo

- Sistema de doble filtro para manejar diversas partículas sin intervención del operario
- Facilita el vaciado
- Tubo del acero inoxidable intuitivo con mecanismo de bloqueo
- Filtro de saco con malla que protege el motor de la entrada de espuma
- Montaje flexible y práctico de accesorios
- Mecanismo de inflexión estándar
- Manguera transparente para indicación de nivel de agua en el contenedor
- Los depósitos pueden ser fácilmente extraídos del carro para su limpieza o mantenimiento
- Depósito basculante

El MAXXI II 55 es versátil y eficiente tanto en uso seco como mojado sin cambio de filtro. El único filtro dual permite limpiar en seco y húmedo sin necesidad de gastar tiempo en cambiar los filtros. Gracias a MultiFit el MAXXI II es compatible con los accesorios de la gama ATTIX.



DATOS TÉCNICOS	MAXXI II 55-2 WD
Caudal de aire (l/seg)	72
Depresión (mmH2O)	2100
Potencia (W)	2400
Presión sonora (dB(A))	66
Capacidad depósito (l)	55
Capacidad bolsa de polvo (l)	28
Voltaje/frecuencia (V/HZ)	220-240/50-60
Peso (kg)	25.5
Longitud cable (m)/versión clavija	10/EU
Longitud manguera (m)	2.5
Largo x ancho x alto (mm)	840x620x1000
CARACTERÍSTICAS	
Soporte tubo	•
Sistema de doble filtro	•
Almacenamiento de cable	•
Recipiente accesorios	•
Manguera de desagüe	•
Motor dual	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
FILTRO DE CARTUCHO	107407300
FILTRO DE LÍQUIDOS	107407302
MANGUERA COMPLETA 2.5M D4	107407336
TUBO DE EXTENSIÓN D40	107407337
BOQUILLA SUELO D40	107407339
BOQUILLA BISELADA D40	107408850
REFERENCIA	107405167

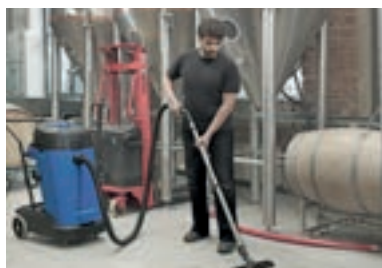

Aspirador potente y sencillo de agua y polvo

- Sistema de doble filtro para manejar diversas sustancias sin intervención del operario
- Facilita el vaciado (con la cabeza del motor equipada)
- Tubo del acero inoxidable intuitivo con mecanismo de bloqueo
- Filtro de saco de malla que protege el motor de la entrada de espuma
- Montaje flexible y práctico de herramientas y accesorios
- Mecanismo de inflexión estándar
- Manguera transparente para indicar el nivel de agua en el contenedor
- Los depósitos pueden ser fácilmente extraídos del carro para su limpieza o mantenimiento
- Depósito basculante

MAXXI II 75 es versátil y eficiente para uso en seco y mojado sin cambiar de filtro. El único filtro dual permite limpiar en superficies tanto secas como húmedas sin necesidad de cambiar los filtros. Gracias a la conexión MultitFit el MAXXI II es compatible con los accesorios ATTIX.



DATOS TÉCNICOS	MAXXI II 75-2 WD
Caudal de aire (l/seg)	72
Depresión (mmH ₂ O)	2100
Potencia (W)	2400
Presión sonora (dB(A))	66
Capacidad depósito (l)	75
Capacidad bolsa de polvo (l)	44
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	220-240/50-60
Peso (kg)	28
Longitud cable (m)/versión clavija	10/EU
Longitud manguera (m)	2.5
Largo x ancho x alto (mm)	840x620x1000
CARACTERÍSTICAS	
Soporte tubo	•
Sistema de doble filtro	•
Almacenamiento de cable	•
Recipiente accesorios	•
Manguera de desagüe	•
Motor dual	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
FILTRO DE CARTUCHO	107407300
FILTRO DE LÍQUIDOS	107407302
MANGUERA COMPLETA 2.5M D4	107407336
TUBO DE EXTENSIÓN D40	107407337
BOQUILLA SUELO D40	107407339
BOQUILLA BISELADA D40	107408850
REFERENCIA	107405169

AERO 21 / AERO 21 INOXIDABLE - Aspiradores monofásicos compactos de agua y polvo



Aspirador compacto de agua y polvo con limpieza de filtro

- Filtro PET lavable con una eficiencia de filtración mínima del 99.9%
- Con el sistema MultiFit para alcanzar la máxima flexibilidad
- Almacenaje cómodo de accesorios y cable
- Función de soplado
- Ruedas robustas y diseño ergonómico para un manejo seguro

AERO 21 / AERO INOX 21 son los modelos más pequeños de la serie AERO con un diseño compacto y fácil de usar con funciones como el sistema de limpieza de filtro Push&Clean y un almacenamiento cómodo de los accesorios de limpieza.

La máquina de 20 litros de capacidad tiene una potencia de succión muy eficiente y está disponible con depósito de acero inoxidable opcional además con ruedas robustas y un mango de elevación y transporte. La toma de corriente con Auto OnOff está disponible en los modelos (-21), y se activa la máquina cuando se utiliza una herramienta eléctrica conectada. Muy cómoda cuando se trabaja con perforación eléctrica, lijado o herramientas de corte, porque el AERO 21 ayuda a mantener tanto el aire como el entorno limpio y reducir el nivel sonoro general.



DATOS TÉCNICOS	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX
Caudal de aire (l/seg)	60	60	60	60
Depresión (mmH2O)	2100	2100	2100	2100
Potencia máxima (W)	1250	1250	1250	1250
Potencia (W)	1000	1000	1000	1000
Nivel de ruido (dB-A)	64	64	64	64
Volumen del depósito (l-max)	20	20	20	20
Conexión a la red (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	375x385x505	390x400x525	375x385x505	390x400x525
Peso (kg)	7.5	8.5	7.5	8.5
Cable eléctrico (m)	5	5	5	5
Tipo de filtro principal	PET	PET	PET	PET
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS				
Depósito de acero inoxidable		•		•
Sistema auto on/off			•	•
Compartimento extra para herramientas			•	•
Soporte para manguera			•	•
Filtro bolsa de paño grueso	•	•	•	•
Depósito basculante con asa		•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
MANGUERA ASP D32X1900 CPL	107405600	107405600		
MANGUERA ASP D32X2500 CPL			107405599	107405599
KIT TUBOS ALUMINIO D36 2X500	107400032	107400032	107400032	107400032
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32			107409977	107409977
BOQUILLA SUELOS D36	107402706	107402706	107402706	107402706
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115	14295	14295	14295	14295
BOQUILLA BISELADA	29541	29541	29541	29541
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	302000490	302000490	302000490
REFERENCIA	107406600	107406602	107406601	107406603



Aspirador compacto con limpieza de filtro y diseño ergonómico

- Filtro lavable PET de paño grueso y suave con eficiencia de filtración mínima 99.9 %
- Sistema Push&Clean que asegura un alto rendimiento continuado
- Sistema de accesorios MultiFit para una máxima flexibilidad
- Accesorios y cable de almacenamiento
- Función de soplado de aire
- Sistema y diseño ergonómico
- Modelo con enrollado de cable opcional
- Filtro clase L y control de velocidad variable

AERO 26 es una máquina con alto enfoque en las aplicaciones y necesidades del usuario final. Caracterizado por el Push&Clean, sistema de limpieza del filtro y función de soplado de aire, se encuentra en todos los modelos junto con el almacenamiento de accesorios flexible y conveniente. La máquina de 25 litros de capacidad tiene una potencia de succión muy eficiente y está disponible con sistema de enrollado de cable opcional.

Toma de corriente con Auto On/Off que se encuentra en los modelos con terminación 21, activa el aspirador cuando ponemos en marcha la máquina. Cuando se trabaja con perforación eléctrica, lijado o herramientas de corte, el AERO 26 ayuda a mantener tanto el aire como el entorno limpio y a reducir el nivel de ruido en general.



DATOS TÉCNICOS	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC
Caudal de aire (l/seg)	60	60	62
Depresión (mmH ₂ O)	2100	2100	2350
Potencia máxima (W)	1250	1250	1500
Potencia (W)	1000	1000	1200
Nivel de ruido (dB-A)	64	64	64
Volumen del depósito (l-max)	25	25	25
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Peso (kg)	9	9	9
Cable eléctrico (m)	5	5	7.5
Tipo de filtro principal	PET	PET	PET
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS			
Arranque suave			•
Control de velocidad del motor			•
Sistema auto on/off		•	•
Rebobinado del cable	•		
Aprobación de polvos peligrosos clase I			•
Filtro bolsa de paño grueso	•	•	•
Depósito basculante con asa	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR			
MANGUERA ASP D32X1900 CPL	107405600		
MANGUERA COMPLETA D32X3500		107406115	
MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM			107409976
TUBOS EXTENSIÓN D36X505		302000529	302000529
TUBO TELESCÓPICO D36 575-930MM	107402654		
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32		107409977	107409977
BOQUILLA SUELOS D36		107402706	107402706
BOQUILLA COMBI AERO D36X260	302002365		
CEPILLO D36X230			6086
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115	14295	14295	14295
CEPILLO REDONDO D36	302002509	302002509	
BOQUILLA BISELADA	29541	29541	29541
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	302000490	302000490
CAJA HERRAMIENTAS AERO 26/31			107409980
REFERENCIA	107406605	107406606	107406608



Aspirador de agua y polvo con depósito de acero inoxidable

- Filtro lavable PET de paño grueso con una eficiencia de filtración mínima del 99.9 %
- Accesorios del sistema MultiFit para una máxima flexibilidad
- Depósito para el almacenaje de herramientas, accesorios y cable
- Función de soplado
- Recipiente de acero inoxidable
- Correa de goma flexible para el almacenamiento de la manguera

AERO 31 INOX es el modelo de gran capacidad de la serie AERO con un alto enfoque en aplicaciones y necesidades para el usuario final. Equipado con el sistema Push&Clean de limpieza de filtro, con la función de soplado de aire y una correa de goma flexible para el almacenamiento de accesorios. La máquina de 30 litros tiene una potencia de succión eficaz y un recipiente de acero inoxidable duradero con depósito robusto. La base de enchufe con Auto On/Off activa la máquina cuando ponemos en marcha una herramienta eléctrica.

El AERO 31 INOX es de gran ayuda para el mantenimiento de superficies, dejando un entorno limpio y reduciendo el nivel de ruido.



DATOS TÉCNICOS	AERO 31-21 PC INOX
Caudal de aire (l/seg)	60
Depresión (mmH ₂ O)	2100
Potencia máxima (W)	1250
Potencia (W)	1000
Nivel de ruido (dB-A)	64
Volumen del depósito (l-max)	30
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	390x400x635
Peso (kg)	10.5
Cable eléctrico (m)	5
Tipo de filtro principal	PET
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS	
Depósito de acero inoxidable	•
Sistema auto on/off	•
Compartimento extra para herramientas	•
Filtro bolsa de paño grueso	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
MANGUERA COMPLETA D32X3500	107406115
TUBOS EXTENSIÓN D36X505	302000529
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32	107409977
BOQUILLA SUELOS D36	107402706
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115	14295
CEPILLO REDONDO D36	302002509
BOQUILLA BISELADA	29541
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490
REFERENCIA	107406607



Una elección compacta y fiable, para uso diario

- SilentPower - Alto rendimiento que se ve, pero no se oye
- Sistema de accesorios MultiFit
- Filtro de teflón PET lavable
- Soporte para accesorios

ATTIX 30 representa nuestra gama compacta y potente de aspiradores de agua y polvo para todo tipo de usos, la solución perfecta para trabajos en los que tengan que desplazarse. El diseño ergonómico y el bajo nivel sonoro son aspectos clave para el usuario.

El filtro PET lavable y el sistema de limpieza del filtro semiautomático Push&Clean asegura la reducción de los tiempos de inactividad. Alto rendimiento de aspiración continuada y costes de mantenimiento bajos.

Una máquina diseñada para uso profesional.

Almacenamiento de los accesorios y el cable eléctrico para una utilización cómoda y segura. El espacio para herramientas en la parte superior de la máquina permite mantener las herramientas siempre a mano.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Caudal de aire (l/seg)	62	60	60	60
Depresión (mmH2O)	2500	2300	2500	2500
Potencia máxima (W)	1500	1500	1500	1500
Potencia (W)	1200	1200	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	59	59	59	59
Volumen del depósito (l-max)	30	30	30	30
Conexión a la red (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	100/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Peso (kg)	10	10	10	10
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PET	PET	PET	PET
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS				
Arranque suave			•	•
Sistema antiestático			•	•
Control de velocidad del motor				•
Sistema auto on/off				•
Almacenamiento y accesorios	•	•	•	•
Compartimento extra para herramientas			•	•
Filtro bolsa de paño grueso	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
MANGUERA COMPLETA D32X3000				302000473
MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM	107409976		107409976	
KIT TUBOS ALUMINIO D36 2X500	107400032		107400032	
TUBOS EXTENSIÓN D36X505				302000529
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27-35-38				60916
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32			107409977	
BOQUILLA SUELOS D36	107402706		107402706	
BOQUILLA SUELOS D36X400				302003666
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115			14295	
BOQUILLA BISELADA D36X300	6084		6084	6084
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490		302000490	302000490
REFERENCIA	107413591	107407692	107413592	107407544



Con depósito de acero inoxidable, combinación perfecta de alto rendimiento y robustez para una gran variedad de aplicaciones

- Depósito de acero inoxidable de alta calidad
- SilentPower - Alto rendimiento que se ve, pero no se oye
- Sistema de accesorios MultiFit
- Filtro de teflón PET lavable
- Soporte para accesorios

ATTIX 40 es un aspirador de agua y polvo ideal si se requiere un alto rendimiento combinado con un depósito compacto de acero inoxidable de alta calidad. El depósito de acero inoxidable es robusto, fácil de limpiar y su potencia de aspiración superior convierten al ATTIX 40 en la solución perfecta para uso profesional e industrial.

Los filtros PET lavables y los sistemas de limpieza automática / semiautomática del filtro aseguran la reducción de los tiempos de inactividad, un alto rendimiento de aspiración continuada y costes de mantenimiento bajos: una máquina diseñada para uso profesional.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Caudal de aire (l/seg)	62	62
Depresión (mmH ₂ O)	2500	2500
Potencia máxima (W)	1500	1500
Potencia (W)	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	59	59
Volumen del depósito (l-max)	37	37
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	450x440x735	450x440x735
Peso (kg)	13	14
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PET	PET
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS		
Arranque suave	•	•
Sistema antiestático	•	•
Control de velocidad del motor		•
Sistema auto on/off		•
Almacenamiento y accesorios	•	•
Compartimento extra para herramientas		•
Filtro bolsa de paño grueso	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
MANGUERA EVAFLEX D36X3000MM	46948	
MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X5000		302001682
TUBO CURVADO INOX DN36	46691	
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505	107408074	
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27		302000535
BOQUILLA SUELOS D36X400	302003666	
BOQUILLA BISELADA D36X300	6084	
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	302000490
REFERENCIA	107413593	302003415



Para cuando necesitas gran capacidad de depósito

- SilentPower - Alto rendimiento que se ve, pero no se oye
- Sistema de accesorios Multifit, lo último en flexibilidad de tareas
- Filtro de teflón PET lavable
- Soporte para accesorios
- Sistema antiestático

Los modelos ATTIX 50-21 están equipados con una toma eléctrica con función Auto On/Off - una característica ideal para su uso con herramientas eléctricas. El control de velocidad variable permite el ajuste de la potencia de aspiración en cada aplicación específica. El modelo ATTIX 50 CLEAN ROOM está diseñado para su utilización en salas blancas como hospitales, laboratorios electrónicos y la industria farmacéutica. El filtro principal HEPA y el motor refrigerado con filtro de aire adicional, ofrecen una gran capacidad de filtrado en el flujo de aire de trabajo y de refrigeración. El sistema EC es un motor de larga duración sin escobillas, con regulación electrónica y un control de potencia preciso. Una solución duradera y eficiente para un uso continuo sin chispas ni polvo procedente de las escobillas del motor.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Caudal de aire (l/seg)	62	62	53	53
Depresión (mmH2O)	2500	2500	2300	2300
Potencia máxima (W)	1500	1500	1400	1400
Potencia (W)	1200	1200	1100	1100
Nivel de ruido (dB-A)	59	59	60	60
Volumen del depósito (l-max)	47	47	47	47
Conexión a la red (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	450x380x750	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Peso (kg)	11	11	11	11
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PET	PET	HEPA	PET
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS				
Arranque suave	•	•	•	•
Sistema antiestático	•	•	•	•
Control de velocidad del motor		•	•	•
Sistema auto on/off		•	•	•
Motor monofásico sin escobillas			•	•
Almacenamiento y accesorios	•	•	•	•
Filtro bolsa de paño grueso	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
MANGUERA EVAFLEX D36X3000MM	46948			
MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X5000		302001682	302001682	302001682
TUBO CURVADO D36	302000528	302000528		
TUBOS EXTENSIÓN D36X505	302000529	302000529		
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27		302000535	302000535	302000535
BOQUILLA SUELOS D36X400	302003666	302003666		
BOQUILLA BISELADA D36X300	6084	6084		
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	302000490		302000490
FILTRO CARTUCHO HEPA D211X140			302000658	
KIT FILTRO MOTOR			302003721	
COLECTOR SALIDA AIRE			302003717	
REFERENCIA	302003411	107407545	107400412	107400411



Extractor de polvo superior y potente

- InfiniClean™ - Sistema automático de limpieza del filtro con la pérdida de rendimiento reducida al mínimo
- Filtro PTFE de larga duración con una membrana antiadherente y un mínimo de eficiencia de filtración del 99,9%
- Certificación Clase L
- Solución única de doble filtro disponible con filtro HEPA.
- Depósito de 30 litros con ruedas de acero y paragolpes robusto
- Sistema MultiFit de accesorios
- Correas de goma flexibles para el almacenamiento de accesorios
- Caja de herramientas y asa opcional para el almacenamiento y el transporte
- Filtro opcional de enfriamiento del motor
- Bolsa de filtro de larga duración

La serie de aspiradores Nilfisk ATTIX 33 establecen un nuevo estándar para el diseño y el control de la limpieza del filtro para seco y húmedo. Con el sistema de filtración innovador, un mejor rendimiento y un diseño robusto, este rango representa una solución superior para los clientes profesionales en busca de una máquina segura y fiable. El ATTIX 33 viene con más potencia de aspiración, sistema de sellado del polvo, limpieza automática del filtro y varios otros beneficios para el usuario - diseñado para satisfacer los exigentes requisitos de la construcción y otras industrias.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Caudal de aire (l/seg)	75	75	75
Depresión (mmH ₂ O)	2500	2500	2500
Potencia máxima (W)	1400	1400	1400
Potencia (W)	1200	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	60	60	60
Volumen del depósito (l-max)	30	30	30
Conexión a la red (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Peso (kg)	14.5	14.5	16
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PTFE	PTFE	PTFE
Sistema de limpieza de filtro	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
CARACTERÍSTICAS			
Arranque suave	•	•	•
Sistema antiestático	•	•	•
Sistema auto on/off		•	•
Aprobación de polvos peligrosos clase L		•	•
Bolsa filtrante 1 ud.	•	•	•
Filtro bolsa de paño grueso			•
Sistema de almacenamiento de la caja de herramientas			•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR			
MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM	107409976	107409976	
TUBO CURVADO INOX DN36			46691
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505		107408074	
TUBO EXTENSIÓN D36X505	302000529		
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D27			302000535
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32		107409977	
TUBO EXTENSION D36 3X350 MM SS			107416995
BOQUILLA SUELOS D32X300	302002331	302002331	302002331
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115			14295
CEPILLO REDONDO D36			302002509
BOQUILLA BISELADA	29541	29541	29541
MANGUERA ANT. Ø32X4000MM ROJA			107413543
FILTRO PTFE CLASE M	107413540	107413540	107413540
KIT SOPORTE CAJA HERRAMIENTAS			107413551
KIT CORREAS DE SUJECIÓN		107413553	
KIT ASA			107413552
REFERENCIA	107412101	107412103	107412104



Extractor de polvo superior y potente

- Sistema InfiniClean™ - automático de limpieza del filtro con la pérdida de rendimiento reducida al mínimo
- Filtro PTFE de larga duración con una membrana antiadherente y un mínimo de eficiencia de filtración del 99,9%
- Filtro de Clase L certificado
- Solución única de doble filtro disponible con filtro HEPA
- Depósito de 42 litros con ruedas de acero y paragolpes robusto
- Sistema MultiFit accesorios
- Correas de goma flexibles para el almacenamiento de accesorios
- Caja de herramientas y asa opcional para el almacenamiento y el transporte
- Filtro opcional de enfriamiento del motor, y bolsa de filtro de larga duración

La serie aspiradores Nilfisk ATTIX 44 establece un nuevo estándar para el diseño y el control de la limpieza del filtro para seco y húmedo. Con el sistema de filtración innovador, un mejor rendimiento y un diseño robusto, este rango representa una solución superior para los clientes profesionales en busca de una máquina segura y fiable de gran capacidad. El ATTIX 44 viene con más potencia de aspiración, sistema de sellado de polvo, limpieza automática del filtro y varios otros beneficios para el usuario - diseñado para satisfacer los exigentes requisitos en la construcción y otras industrias y en el momento de retirar grandes cantidades de polvo.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Caudal de aire (l/seg)	75	75
Depresión (mmH ₂ O)	2500	2500
Potencia máxima (W)	1400	1400
Potencia (W)	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	60	60
Volumen del depósito (l-max)	42	42
Conexión a la red (V~/~HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	565x385x605	565x385x650
Peso (kg)	16	17.5
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PTFE	PTFE
Sistema de limpieza de filtro	InfiniClean	InfiniClean
CARACTERÍSTICAS		
Arranque suave	•	•
Sistema antiestático	•	•
Sistema auto on/off	•	•
Aprobación de polvos peligrosos clase L	•	•
Bolsa filtrante 1 ud.	•	•
Filtro bolsa de paño grueso		•
Sistema de almacenamiento de la caja de herramientas		•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM	107409976	
TUBO CURVADO INOX DN36		46691
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505	107408074	
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27		302000535
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32	107409977	
TUBO EXTENSION D36 3X350 MM SS		107416995
BOQUILLA SUELOS D36X400	302003666	302003666
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115		14295
CEPILLO REDONDO D36		302002509
BOQUILLA BISELADA	29541	29541
MANGUERA ANT. Ø32X4000MM ROJA		107413543
FILTRO PTFE CLASE M	107413540	107413540
KIT SOPORTE CAJA HERRAMIENTAS		107413551
KIT CORREAS DE SUJECIÓN	107413553	
KIT ASA		107413552
REFERENCIA	107412106	107412107



Alto rendimiento con mínimo ruido

- Depósito de acero inoxidable de alta calidad con chasis de acero
- SilentPower - Alto rendimiento que se ve, pero no se oye
- Sistema de accesorios MultiFit, lo último en flexibilidad de tareas
- Filtro de teflón PET lavable
- Boquilla fija frontal opcional

ATTIX 7 es perfecto para usuarios que necesitan gran capacidad y una máquina muy eficiente con un chasis de acero robusto. Nuestro aspirador más silencioso, el modelo ATTIX 7 es la solución ideal para uso profesional. El depósito de acero inoxidable de alta calidad con 70 litros de capacidad incluye una opción de volcado o desmontaje para la eliminación de los desechos, una solución cómoda y ergonómica para aplicaciones de agua y polvo.

El sistema EC es un motor de larga duración sin escobillas con regulación electrónica y un control de potencia preciso. Una solución duradera y eficiente para un uso continuo sin chispas ni polvo de carbón del motor. La nueva tecnología de limpieza de filtro incrementa la eficiencia y reduce el tiempo de inactividad. El filtro lavable PET fabricado con material NanoFibre lo incorporan todos los modelos ATTIX 7, dotándolos de gran potencia de succión constante y bajos costes de mantenimiento.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Caudal de aire (l/seg)	60	60	60	63
Depresión (mmH2O)	2300	2300	2300	2500
Potencia máxima (W)	1500	1500	1500	1500
Potencia (W)	1200	1200	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	57	57	57	59
Volumen del depósito (l-max)	70	70	70	70
Conexión a la red (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Peso (kg)	25	25	27	25
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PET	PET	PET Nano	PET
Sistema de limpieza de filtro			XtremeClean	
CARACTERÍSTICAS				
Bolsa de filtro	•	•	•	•
Depósito basculante	•	•	•	•
Control de velocidad del motor		•	•	•
Sistema auto on/off		•	•	•
Motor monofásico sin escobillas				•
Compartimento extra para herramientas	•	•	•	•
Bolsa filtrante 1 ud.			•	
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
MANGUERA EVAFLEX D36X4000	25537			
TUBO CURVADO INOX DN36	46691			
BOQUILLA CÓNICA D36X190	5067			
MANGUERA C/ADAP HERRAMIENTAS D27X3500		107406091	107406091	107406091
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27-36-24		107404520	107404520	107404520
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	302000490		302000490
FILTRO LAVABLE PET			107400562	
REFERENCIA	302001523	302001525	302001533	302001536



Construcción de gran calidad, con excelente rendimiento

- Rendimiento industrial con doble motor
- Depósito de acero inoxidable de alta calidad
- Chasis de acero
- Filtro de teflón PET lavable
- Sistema de accesorios MultiFit para una máxima flexibilidad en tareas
- Soporte para accesorios

El depósito de acero inoxidable de alta capacidad asegura un mayor tiempo de trabajo. Un práctico sistema de depósito abatible hace que el vaciado sea cómodo para una limpieza rápida y productiva.

La gama ATTIX 9 con doble motor está diseñada para soportar las aplicaciones industriales más exigentes para la aspiración de polvo, para la limpieza diaria de desechos pesados y líquidos. Al ser una máquina versátil y potente, el ATTIX 9 ofrece una solución de alto rendimiento, un aspirador en el que se puede confiar.

El sistema de limpieza de filtro Push&Clean aumenta la eficacia y reduce el tiempo de inactividad. El filtro de material lavable de NanoFibra PET utilizado en todas las máquinas ATTIX 9 mantiene la capacidad de aspiración de forma constante y los costes de mantenimiento bajos.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 961-01
Caudal de aire (l/seg)	120
Depresión (mmH ₂ O)	2500
Potencia máxima (W)	2 x 1500
Potencia (W)	2 x 1200
Nivel de ruido (dB-A)	67
Volumen del depósito (l-max)	70
Conexión a la red (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	580x600x970
Peso (kg)	30
Cable eléctrico (m)	10
Tipo de filtro principal	PET Nano
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS	
Arranque suave	•
Depósito basculante	•
Sistema antiestático	•
Chasis robusto de acero	•
Filtro bolsa de paño grueso	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
MANGUERA EVAFLEX D38X4000	302002796
TUBO CURVADO ACERO	302002889
TUBOS EXTENSIÓN D38 2UND	107402474
BOQUILLA SUELOS D38X400	302002798
BOQUILLA PLANA DN38	302002890
FILTRO LAVABLE PET	107400562
REFERENCIA	302002900



El aspirador monofásico más potente y con la mejor filtración

- Dos motores industriales de gran rendimiento
- Sistema limpieza del filtro XtremeClean
- Filtro PET lavable
- Depósito en acero inoxidable
- Cable eléctrico de 10m
- Apto para usos en seco y húmedo
- Conexión eléctrica automática

El ATTIX 965-21 SD XC limpia rápida y productivamente la suciedad, virutas metálicas e incluso vertidos líquidos que no representan ningún inconveniente para este potente aspirador.

El ATTIX 965-21 SD XC también está indicado para la construcción, la industria del metal, de la alimentación, madera, automoción y autolavados gracias a su sistema de limpieza XtremeClean.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 965-21 SD XC
Caudal de aire (l/seg)	120
Depresión (mmH ₂ O)	2500
Potencia máxima (W)	2 x 1500
Potencia (W)	2 x 1200
Nivel de ruido (dB-A)	67
Volumen del depósito (l-max)	50
Conexión a la red (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	615x690x990
Peso (kg)	45
Cable eléctrico (m)	10
Tipo de filtro principal	PET Nano
Sistema de limpieza de filtro	XtremeClean
CARACTERÍSTICAS	
Arranque suave	•
Sistema antiestático	•
Control de velocidad del motor	•
Chasis robusto de acero	•
Sistema auto on/off	•
Depósito abatible	•
Bolsa filtrante 1 ud.	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
FILTRO LAVABLE PET	107400562
REFERENCIA	302002902




Aspiradores Auto-Servicio

- Motor monofásico EC sin escobillas (versión Marathon)
- Aspiración extra-fuerte
- Precisa poco espacio para su ubicación
- Filtro de tela lavable con alta filtración
- Trabaja sin bolsa

Aspirador de Auto-Servicio con un motor monofásico "Marathon". Es un motor sin escobillas con un tiempo de vida varias veces superior a los motores de tipo industrial. Dispone de un sistema electrónico que proporciona la opción de ajustar el tiempo de funcionamiento para distintas monedas y adaptarse a las fichas o monedas nacionales. Manguera de aspiración larga (4 m. efectivos). Se encuentra disponible en los colores de las estaciones de servicio.



DATOS TÉCNICOS	SB STATION	SB TANDEM
Caudal de aire (l/seg)	67	2 x 67
Depresión (mmH2O)	2350	2 x 2350
Potencia máxima (W)	1700	2 x 1700
Potencia (W)	1400	2 x 1400
Nivel de ruido (dB-A)	75	75
Volumen del depósito (l-max)	30	2 x 30
Conexión a la red (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	822x546x2034	1183x546x2034
Peso (kg)	90	115
Tipo de filtro principal	Filtro	Filtro
CARACTERÍSTICAS		
Arranque suave	•	•
2 mangueras de succión	•	•
Chasis robusto de acero	•	•
Sistema de filtro simple	•	•
Enrollador automático de manguera	•	•
Motor dual		•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
MANGUERA SB STATION D50X5000	64084	64084
BOQUILLA RINCONES 50MM	7102	7102
FILTRO ESPECIAL DE TELA	17069	17069
MONEDERO EURO/FICHAS	302000305	302000305
REFERENCIA	65481	65482

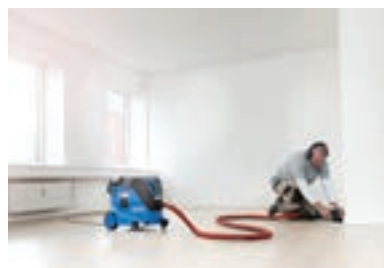

Extractor de polvo potente y seguro para polvo peligroso

- InfiniClean™ - Sistema automático de limpieza del filtro sin pérdida de rendimiento
- Filtro PTFE de larga duración con una membrana antiadherente con eficiencia de filtración 99,9%
- Push & Clean™ - sistema de limpieza del filtro semiautomático en modelos PC
- Certificados para polvo Clase M y H incluido los asbestos
- Solución única doble filtro disponible para la clase H / HEPA - incluyendo la filtración de 3 etapas
- Sensor de caudal con aviso acústico y LED combinado
- Depósito de 30 litros con ruedas de acero y paragolpes robusto
- Sistema MultiFit de accesorios
- Correas de goma flexibles para el almacenamiento de accesorios
- Caja de herramientas y asa opcional para el almacenamiento y el transporte
- Filtro opcional de enfriamiento del motor y bolsa de filtro de larga duración

La serie ATTIX 33 M / H extractor de polvo establece un nuevo estándar para el diseño y características de alto nivel para la gama de aspiradores Nilfisk en seco y húmedo. Con un sistema de filtración innovador, un mejor rendimiento y un diseño robusto, este rango representa una solución superior para los clientes profesionales en busca de una máquina segura y fiable de gran capacidad. El ATTIX 33 M/H viene con más potencia de aspiración, sistema de sellado del polvo, limpieza automática del filtro y varios otros beneficios para el usuario - diseñado para satisfacer los exigentes requisitos en la construcción y otras industrias en el momento de retirar grandes cantidades de polvo peligroso.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC
Caudal de aire (l/seg)	75	75	75	75
Depresión (mmH2O)	2500	2500	2500	2500
Potencia máxima (W)	1400	1400	1400	1400
Potencia (W)	1200	1200	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	60	60	60	60
Volumen del depósito (l-max)	30	30	30	30
Conexión a la red (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Peso (kg)	14.5	14.5	14.5	14.5
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PTFE/Clase H	PTFE/Clase H	PTFE Clase M	PTFE Clase M
Sistema de limpieza de filtro	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS				
Arranque suave	•	•	•	•
Sistema de doble filtro	•	•	•	•
Sistema antiestático	•	•	•	•
Sistema auto on/off	•	•	•	•
Bolsa filtrante 1 pz			•	
Filtro bolsa de paño grueso			•	•
Filtro de bolsa de seguridad	•	•		
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
MANGUERA ANTIESTÁTICA ROJA D36X4000	107413544	107413544		
TUBO CURVADO INOX DN36	46691	46691	46691	46691
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505	107408074	107408074	107408074	107408074
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27	302000535	302000535	302000535	302000535
BOQUILLA DE SUELO D32X300	302002331	302002331		302002331
BOQUILLA DE SUELO D36X360			60356	
BOQUILLA BISELADA	29541	29541	29541	29541
MANGUERA ANT. Ø32X4000MM ROJA			107413543	107413543
FILTRO HEPA Ø140X75	107413555	107413555		
FILTRO PTFE CLASE M	107413540	107413540	107413540	107413540
KIT CORREAS DE SUJECIÓN	107413553	107413553	107413553	107413553
REFERENCIA	107412184	107412183	107412180	107412179



Extractor de polvo potente y de gran capacidad para polvo peligroso

- Sistema InfiniClean™ - automático de limpieza del filtro sin la pérdida de rendimiento
- Filtro PTFE de larga duración con una membrana antiadherente y eficiencia de filtración del 99,9%
- Push & Clean™ - sistema de limpieza del filtro semiautomático en modelos PC
- Certificados para polvos de clase M y H incluyendo asbestos
- Solución única doble filtro disponible para la clase H / HEPA - incluyendo la filtración de 3 etapas
- Sensor de caudal con aviso acústico y LED combinado
- Contenedor de 42 litros con ruedas de acero y paragolpes robusto
- Sistema MultiFit de accesorios
- Correas de goma flexibles para accesorios
- Caja de herramientas y asa opcional para el almacenamiento y el transporte
- Filtro opcional de enfriamiento del motor y bolsa de filtro de larga duración

La serie ATTIX 44 M / H extractor de polvo establece un nuevo estándar para el diseño y características de alto nivel para la gama de aspiradores Nilfisk en seco y húmedo. Con un innovador sistema de filtración, un mejor rendimiento, diseño robusto y para clases de polvo certificados M / H, este rango representa una solución superior para los clientes profesionales en busca de una máquina fiable, con una gran capacidad para proteger la salud y seguridad del los trabajadores. El ATTIX 44 M / H viene con más potencia de aspiración, sistema de sellado del polvo, limpieza automática del filtro y varios otros beneficios para el usuario - diseñado para satisfacer los exigentes requisitos en la construcción y otras industrias en el momento de retirar grandes cantidades de polvo peligroso.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC
Caudal de aire (l/seg)	75	75
Depresión (mmH2O)	2500	2500
Potencia máxima (W)	1400	1400
Potencia (W)	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	60	60
Volumen del depósito (l-max)	42	42
Conexión a la red (V/~ / HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	565x385x605	565x385x605
Peso (kg)	16	16
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PTFE/Clase H	PTPE Clase M
Sistema de limpieza de filtro	InfiniClean	InfiniClean
CARACTERÍSTICAS		
Arranque suave	•	•
Sistema de doble filtro	•	•
Sistema antiestático	•	•
Sistema auto on/off	•	•
Bolsa filtrante 1 pz		•
Filtro bolsa de paño grueso		•
Filtro de bolsa de seguridad	•	
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
MANGUERA ANTIESTÁTICA ROJA D36X4000	107413544	
TUBO CURVADO INOX DN36	46691	46691
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505	107408074	107408074
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27	302000535	302000535
BOQUILLA DE SUELO D36X360		60356
BOQUILLA DE SUELO D36X400	302003666	
BOQUILLA BISELADA	29541	29541
MANGUERA ANT. Ø32X4000MM ROJA		107413543
FILTRO HEPA Ø140X75	107413555	
FILTRO PTFE CLASE M	107413540	107413540
KIT CORREAS DE SUJECIÓN	107413553	107413553
REFERENCIA	107412186	107412182



Aspiradores de seguridad e higiene

- En todos los modelos, los costes de funcionamiento son minimizados con los filtros PET de vellón, el bajo nivel sonoro permite al usuario trabajar cuando otros están cerca sin molestarles
- Los modelos con Auto ON/OFF son la elección ideal para quienes usan el aspirador con herramientas manuales eléctricas porque al encender o apagar la máquina, el aspirador hace lo mismo

Si trabaja en aplicaciones con polvo peligroso de clase M, en nuestra gama de aspiradores certificados encontrará la solución perfecta. Elija uno de los tres tamaños y empiece a trabajar.

Puede elegir entre diferentes tamaños de depósito y otras características que mejoran la eficiencia de su trabajo como el sistema de limpieza del filtro, Auto ON/OFF para herramientas eléctricas y accesorios antiestáticos. El sistema FlowSensor a través de una señal acústica nos avisa de que la velocidad del aire de la manguera de aspiración está por debajo del mínimo de 20 m/s. Una solución segura y fácil de utilizar para las aplicaciones más exigentes.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 761-2M XC
Caudal de aire (l/seg)	60
Depresión (mmH ₂ O)	2300
Potencia máxima (W)	1500
Potencia (W)	1200
Nivel de ruido (dB-A)	57
Volumen del depósito (l-max)	70
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	605x580x970
Peso (kg)	27
Cable eléctrico (m)	7.5
Tipo de filtro principal	PET Nano Clase M
Sistema de limpieza de filtro	XtremeClean
CARACTERÍSTICAS	
Arranque suave	•
Sistema antiestático	•
Control de velocidad del motor	•
Depósito de acero inoxidable	•
Sistema auto On/Off	•
Bolsa filtrante 1 ud.	•
Filtro bolsa de paño grueso	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
CEPILLO REDONDO D36	302002509
MANGUERA C/ADAP HERRAMIENTAS D27X3500	107406091
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27-36-24	107404520
FILTRO LAVABLE PET	107400562
REFERENCIA	302001535



Aspiradores de seguridad e higiene

- En todos los modelos, los costes de funcionamiento son minimizados con los filtros PET vellón
- El bajo nivel sonoro permite al usuario trabajar cuando otros están cerca sin molestarles
- Los modelos con Auto On/Off son la elección ideal para quienes usan el aspirador con herramientas manuales eléctricas porque al encender o apagar la máquina, el aspirador hace lo mismo.

Si se trabaja en aplicaciones con polvo peligroso clase H o asbestos, la seguridad en la manipulación del polvo peligroso es un parámetro clave. Nuestros aspiradores certificados de clase H - ofrecen una solución ideal y son fáciles de usar, con características que mejoran la seguridad en el trabajo.

Elija entre diversos tamaños de depósito y características como el sistema de bolsa del filtro de seguridad, Auto On/Off para herramientas eléctricas y accesorios antiestáticos. El sistema FlowSensor a través de una señal acústica nos avisa de que la velocidad del aire de la manguera de aspiración está por debajo del mínimo de 20 m/s. Una solución segura y fácil de utilizar para los usos más exigentes.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Caudal de aire (l/seg)	53	62	62	52
Depresión (mmH2O)	2300	2500	2500	2300
Potencia máxima (W)	1300	1500	1500	1200
Potencia (W)	1000	1200	1200	1000
Nivel de ruido (dB-A)	59	59	59	57
Volumen del depósito (l-max)	30	30	47	70
Conexión a la red (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Peso (kg)	10	10	11	25
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	Clase H	Clase H	Clase H	Clase H
Sistema de limpieza de filtro		Push&Clean	Push&Clean	
CARACTERÍSTICAS				
Arranque suave	•	•	•	•
Sensor de flujo de aire	•	•	•	•
Sistema antiestático		•	•	•
Control de velocidad del motor				
Depósito de acero inoxidable				•
Filtro bolsa de paño grueso	•			
Filtro de bolsa de seguridad		•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
MANGUERA EVAFLEX D36X3000MM		46948	46948	46948
MANGUERA COMPLETA D32X3000	302000473			
TUBO CURVADO INOX DN36				46691
TUBO CURVADO D36		302000528	302000528	
TUBOS EXTENSIÓN D36X505		302000529	302000529	
BOQUILLA SUELOS D36X400		302003666	302003666	
CEPILLO D36X230	6086			
CEPILLO REDONDO D36				302002509
BOQUILLA BISELADA D36X300	6084			
BOQUILLA CÓNICA D36X190		5067	5067	5067
FILTRO CARTUCHO HEPA D211X140	302000658	302000658	302000658	302000658
REFERENCIA	107407546	107400405	107400407	302001519



Cuando no quieres comprometer la seguridad en tu trabajo

- Aprobados para trabajar con polvo peligroso de Clase H y amianto
- Filtro Clase H con eficacia de filtración del 99,995 - 99,999 %
- Silent-Power - Alto rendimiento que se ve pero no se oye
- Sistema de accesorios MultiFit para máxima flexibilidad de tareas

El ATTIX 965-0H/M está aprobado para aplicaciones de clase M y H. Al elegir la toma correcta del contenedor superior o inferior, la máquina permite una eliminación del polvo segura.

Si trabaja con polvo peligroso Clase H o amianto, una utilización segura y sin levantar polvo son aspectos clave. Nuestra serie de aspiradores certificados Clase H ofrecen una solución fiable y fácil de usar con características que destacan seguridad.

El Flowsensor y la señal de advertencia acústica incluidos monitorizan la velocidad del aire en la manguera de aspiración para asegurarse de que no cae por debajo del mínimo de 20 m/s. Desde el panel de control principal se ajustan las mangueras de aspiración de distintos diámetros.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 965-0H/M SD XC
Caudal de aire (l/seg)	120
Depresión (mmH ₂ O)	2500
Potencia máxima (W)	2 x 1500
Potencia (W)	2 x 1200
Nivel de ruido (dB-A)	67
Volumen del depósito (l-max)	50
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50/16
Largo x ancho x alto (mm)	615x690x990
Peso (kg)	45
Cable eléctrico (m)	10
Tipo de filtro principal	Clase H
Sistema de limpieza de filtro	XtremeClean
CARACTERÍSTICAS	
Arranque suave	•
Sistema antiestático	•
Depósito abatible	•
Bolsa filtrante 1 ud.	•
Filtro de bolsa de seguridad	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
FILTRO CARTUCHO HEPA	107400564
REFERENCIA	302002903



Las enfermedades respiratorias y de la piel tienen altos costes humanos

El manejo de polvos peligrosos es un problema complejo que requiere innovación y desarrollo de productos por parte de la ingeniería competente. Como especialistas, Nilfisk ofrece novedosas soluciones para cada clase de peligro existente para la recogida segura de polvos peligrosos.

El trabajo con polvo potencialmente peligroso demanda el más alto nivel de seguridad para garantizar la protección de la salud. Nilfisk ofrece aspiradores de seguridad e higiene para polvos peligrosos de distintas clases - L (ligero), M (medio), H (alto), de amianto y para polvo potencialmente explosivo como ATEX tipo 22. Toda la gama ha sido diseñada para profesionales que demandan equipos con bajo nivel sonoro, ergonómicos, de larga vida útil y gran fiabilidad.

DESDE 1997 – EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		TIPOS DE PELIGRO	ELIMINACIÓN
Clase polvo / Zona	Máx. permeabilidad		
L	1%	Retiene el 99% de: • Polvo con valor OEL > 1mg/m ³	-
M	0.1%	Retiene el 99,9% de: • Polvo con valor OEL > 0,1mg/m ³ • Polvo de madera	Polvo común
H	0.005%	Retiene el 99,995% de: • Polvo con valor OEL • Polvo cancerígeno • Polvo con gérmenes o bacterias	Sin polvo
Requisitos Amianto	H	• Polvo de amianto	
Polvo explosivo (ATEX Zona 22)	Zona 22 - como Clase L, M o H, con requisitos adicionales	• Clases de polvo explosivo St1, St2 y St3 en ATEX Zona 22 (anterior zona 11)	Máquina básica para ATEX Zona 22 con test M o H



Estos aspiradores permiten recoger polvo de clase L. Se incluye el polvo peligroso para la salud, no cancerígeno, con niveles OEL > 1 mg/m³.



Estos aspiradores permiten recoger polvo de las clases L y M. Ello incluye el polvo peligroso para la salud con valores OEL > 0,1mg/m³, todo el polvo cancerígeno y polvo contaminado con gérmenes y bacterias.



Estos aspiradores permiten recoger polvo de las clases L, M y H. Ello incluye el polvo peligroso para la salud con valores OEL > 0,1mg/m³, todo el polvo cancerígeno y polvo contaminado con gérmenes y bacterias.




El amianto es un grupo de silicatos inorgánicos cristalinos que se encuentran en forma de fibras. Cuando se somete a cargas mecánicas, estas fibras pueden dividirse, produciendo fibras cada vez más finas, haciendo que éstas se puedan depositar en los pulmones. El amianto ya no se utiliza, pero existe una gran cantidad de materiales y edificios que contienen amianto y que tienen que ser renovados. El polvo de amianto sólo se permite recoger con aspiradores que se ajusten al polvo clase H.




Estos aspiradores están aprobados para recoger polvo explosivo/inflamable en ATEX Zona 22 así como polvo de las clases L, M o H según modelo. Además, estos aspiradores están aprobados para su uso como extractores de polvo.

ATEX ZONA 22

Cuidado con el polvo explosivo

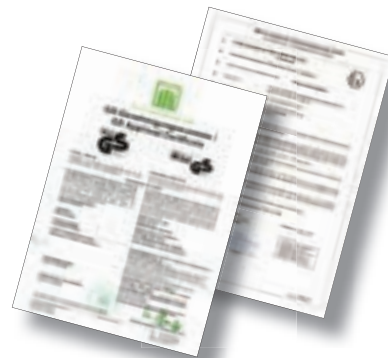

Respecto a los aspiradores de seguridad e higiene, las enfermedades no son el único peligro. Es bien sabido que el algodón y el papel pueden quemarse, pero también otros materiales como la harina o incluso metales pueden deflagrar. La presencia de oxígeno y/o una fuente de ignición con suficiente energía y una sustancia inflamable (gaseosa, líquida o sólida) son factores que pueden provocar una explosión. ¡Cuánto más fino sea el polvo, mayor será el riesgo de explosión!



Con la directiva ATEX 94/9/EC que entró en vigor en julio de 2003, la recogida y separación de materiales explosivos se ha convertido en norma internacional. Muchos tipos de polvo que son potencialmente explosivos están clasificados como una aplicación ATEX (ATmósfera EXplosiva) y el equipamiento debe cumplir requisitos adicionales muy especiales. Nilfisk ofrece una gama de aspiradores de seguridad para recoger polvo explosivo y separarlo del aire que lo rodea. Si el polvo que debe aspirarse es a la vez explosivo y peligroso, el aspirador debe cumplir requisitos para aplicaciones para polvo tanto explosivo como peligroso.

Certificados adicionales y aprobación de terceras partes

La directiva ATEX 94/9/EC da al constructor la responsabilidad de garantizar que los productos suministrados para su uso en ambientes explosivos cumplan la normativa ATEX. Esto significa que para un aspirador diseñado para su uso en atmósfera explosiva, la máquina debe cumplir la ATEX referente a ese entorno de trabajo concreto. Todos los aspiradores Nilfisk TIPO 22 cumplen la ATEX en ZONA 22. Esta gama de aspiradores ha pasado un amplio listado de requisitos técnicos y cuenta con la aprobación de terceras partes autorizadas.

Además de los requisitos normales para un aspirador de seguridad e higiene, algunos de los requisitos que deben cumplirse están indicados a continuación:

- Los materiales eléctricos deben cumplir las normativas del VDE 0165 "Configuración de equipamiento eléctrico en zonas explosivas", por ejemplo, sistemas EC (libre de fuentes de ignición).
- La máquina debe corresponder como mínimo a la clase de protección IP 54.
- Los materiales de trabajo deben estar marcados con las temperaturas de superficie que alcancen durante un uso constante, cuando dichas temperaturas excedan de 80°C. Además, la temperatura de la superficie no debe exceder de 135°C.
- Los motores eléctricos deben estar protegidos contra cortocircuitos, sobrecalentamiento debido a sobrecarga y caídas de fase.
- El flujo de aire que genera el aspirador al exterior debe dirigirse de forma que no provoque turbulencias con el polvo, a una velocidad máxima de 1 m/s a 50 mm sobre el suelo.
- Las piezas conductoras de la máquina (incluyendo accesorios como la manguera de aspiración y el tubo de mano) deben tener toma de tierra electrostática.
- Se utilizará un acople especial que asegura la toma de tierra y hace imposible que se confundan con piezas no conductoras.
- La resistencia no debe ser mayor de 1 MQ.
- La cubierta del contenedor debe estar hecha de material no inflamable.
- Los aspiradores deberán estar marcados claramente con una etiqueta de advertencia que ponga "aprobado para su uso con polvos inflamables en ZONA 22".
- El aspirador también deberá estar marcado con Clase L, M o H, dependiendo de los requisitos necesarios.

Los aspiradores monofásicos Nilfisk TIPO 22 para ATEX ZONA 22 están aprobados y certificados con la siguiente clasificación:

 II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54



CEPILLO CUIDADO ANIMALES

4 piezas, 27 mm diám. conexión

Manguera de succión de 3,5 m, universal, Ø27
Almohaza de púas, plástico, para pelo largo
Almohaza, plástico, para pelo largo
Almohaza, plástico, para pelo corto

KIT MANGUERA COMPLETA 38

3 piezas, 36 mm diám. conexión

Manguera de succión de 4 m, universal, Ø36
Tubo curvado de mano, acero inoxidable
Adaptador

KIT ACCESORIOS COCHE

3 piezas, 36 mm diám. conexión

Boquilla para rincones, plástico, 300 mm
Boquilla universal, plástico, 115 mm
Boquilla tubo diagonal, goma

KIT ACCESORIOS OFICINA

5 piezas, 36 mm diám. conexión

2 tubos de extensión de 500 mm, aluminio
Boquilla universal, plástico, 115 mm
Boquilla mixta
Boquilla con cepillo, plástico, 230 mm
Boquilla con cepillo para radiador, plástico

KIT ACCESORIOS INDUSTRIA D36

5 piezas, 36 mm diám. conexión

Tubos de extensión 2 x 500 mm, acero inoxidable
Boquilla para rincones, plástico, 300 mm
Boquilla de suelo de gran capacidad, con tiras de cepillo, 450 mm
Recambio bordes de goma, para aspiración en húmedo
Boquilla de goma plana, resistente al calor y al aceite, 100 mm

KIT ACCESORIOS ESTANDAR D36

6 piezas, 36 mm diám. conexión

Manguera de succión de 4 m, universal, Ø36
Tubo curvado de mano, acero inoxidable
2 tubos de extensión de 500 mm, acero inoxidable
Boquilla profesional de suelo, 360 mm
Boquilla para rincones, plástico, 300 mm
Boquilla tubo diagonal, goma

SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

																		REFERENCIA
ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	
o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	6095
																		14289
																		6094
																		6092
																		6093
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	63210
																		25537
																		46691
																		29457
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	63211
																		6084
																		14295
																		5067
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	63212
																		17400032
																		14295
																		8046
																		6086
																		5144
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	63213
																		15546
																		6084
																		15348
																		15352
																		40456
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	302000927
																		25537
																		46691
																		15546
																		60356
																		6084
																		5067

o Puede utilizarse (las referencias incluidas como estándar se pueden ver en las páginas de la máquina)



KIT BÁSICO TALLER D36

4 piezas, 36 mm diám. conexión

Tubo curvado de mano, cromado
2 tubos de extensión de 500 mm, cromado
Boquilla profesional de suelo, 400 mm
Boquilla para rincones, plástico, 300 mm

KIT ASPIRACIÓN LÍQUIDOS

3 piezas, 36 mm diám. conexión

2 tubos de extensión de 500 mm, acero inoxidable
Boquilla especial suelo, plástico 400 mm
Boquilla para rincones, plástico, 300 mm

KIT LIMPIEZA CALDERAS D36

4 piezas, 36 mm diám. conexión

Manguera de succión de 3 m, universal, Ø36
Tubo de mano, acero inoxidable
Boquilla universal, aluminio, 150 mm
Boquilla para rincones, 920 mm, cromada

KIT INDUSTRIAL SUELOS D36

4 piezas, 36 mm diám. conexión

Manguera de succión de 4 m, resistente al aceite, Ø36
Tubo curvado de mano, acero inoxidable
2 tubos de extensión de 500 mm, acero inoxidable
Boquilla de suelo de gran capacidad, con bordes de goma, 450 mm

KIT LIMPIEZA HORNOS D38

3 piezas, 38 mm diám. conexión

Manguera de succión de 4 m, resistente al calor, Ø36
Tubo de extensión de 2,5 m aluminio anodizado
Boquilla para horno "XL", 400 mm

KIT LIMPIEZA TUBERÍAS D38

4 piezas, 38 mm diám. conexión

Manguera de succión de 4 m, universal, Ø38 - Ø36
Tubo de extensión de 2,5 m, aluminio anodizado
Boquillas de limpieza de tuberías
Tuberías de 70-120 mm diám.
Boquillas de limpieza de tuberías
Tuberías de 120-220 mm diám.

SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

																		REFERENCIA
ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	107401367
																		302000528
																		302000529
																		302003666
																		6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	7727
																		15546
																		5149
																		6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	60430
																		46948
																		46691
																		5145
																		17836
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	63214
																		61779
																		46691
																		15546
																		15349
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	14341
																		6070
																		15340
																		63380
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	63215
																		15365
																		15340
																		7964
																		8054

o Puede utilizarse (las referencias incluidas como estándar se pueden ver en las páginas de la máquina)



KIT INDUSTRIAL 38MM

5 piezas, 38 mm diám. conexión

Manguera de succión de 4 m, Ø38 mm, universal
2 tubos de succión de 500 mm, acero inoxidable
Tubo curvado de mano, acero inoxidable
Boquilla de suelo industrial ajustable, 400 mm
Boquilla para rincones, plástico especial, 300 mm

KIT ACCESORIOS 50MM STAND

6 piezas, 50 mm diám. conexión

Manguera de succión de 4 m, universal, Ø50
Tubo de extensión curvado, 1 m, aluminio anodizado
Boquilla para suelo industrial, aluminio, 500 mm
Recambio bordes de goma
Boquilla para rincones, plástico especial, 350 mm
Boquilla para suciedad gruesa, aluminio, 200 mm

KIT ACCESORIOS ESTANDAR 50MM

3 piezas, 50 mm diám. conexión

Manguera de succión de 4 m, universal, Ø50
Boquilla tubo diagonal, goma, 250 mm
Boquilla para rincones, plástico especial, 350 mm

KIT MANGUERA VIRUTAS D50

2 piezas, 50 mm diám. conexión

Manguera de succión de 4 m, resistente al calor, Ø50
Boquilla tubo diagonal, goma, 250 mm

KIT ACCESORIOS AUTOBUSES D50

6 piezas, 50 mm diám. conexión

Manguera de succión de 16 m, universal, Ø50
2 tubos de extensión de 560 mm, plástico
Boquilla para rincones, plástico especial, 350 mm
Boquilla para suciedad gruesa, aluminio, 200 mm
Cepillo de succión, plástico
Soporte manguera

KIT ACCESORIOS ANTIESTÁTICOS D36

6 piezas, 36mm

Manguera antiestática D32X4000
3 tubos de extensión de 350mm, inoxidable
Boquilla de suelos 300mm
Tubo curvado en inoxidable
Boquilla biselada
Adaptador de herramientas

KIT ACCESORIOS OFICINA D36

5 piezas, 36mm

Manguera universal D32X3500
2 tubos de extensión de 500mm, cromados
Boquilla de suelos 300mm
Boquilla biselada
Adaptador de herramientas

SALTIX 10

MAXXI II 75-2 WD

MAXXI II 55-2 WD

MAXXI II 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

ATTIX 50-21 PC EC

ATTIX 33-01 IC

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

																	REFERENCIA
ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	302002881
																	302002796
																	107402474
																	302002889
																	302002798
																	302002890
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	63216
																	15358
																	15335
																	15343
																	15346
							☐										7102
																	41100
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	6085
																	15358
																	7868
																	7102
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	61681
																	15182
																	7868
				☐	☐	☐	☐										63217
																	5152
																	7102
																	41100
																	40458
																	65081
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	107413546
																	107413543
																	107416995
																	302002331
																	46691
																	29541
																	302000535
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	107413545
																	107409976
																	302000529
																	107402706
																	29541
																	107409977

☐ Puede utilizarse (las referencias incluidas como estándar se pueden ver en las páginas de la máquina)



Sistema 50 mangueras de aspiradores

MANGUERA D50X1750

MANGUERA EVAFLEX D50X4000

MANGUERA SB STATION D50X5000

MANGUERA ASPIRACIÓN

MANGUERA ANTIESTÁTICA D50X4000

MANGUERA ACEITES D50X40

MANGUERA ASPIRACIÓN D50

MANGUERA METÁLICA D50X4000

MANGUERA VIRUTAS D50X4000

CONEXIÓN MANGUERA PVC D50

TERMINAL MANGUERA D50 ABS

Sistema 50 tubo

TUBO CURVADO D50/36

TUBO CURVADO PROLONGACIÓN

TUBO PROLONGACIÓN D50X525 2P

CODO PVC 90° D50

ADAPTADOR D70/50 MULTIFIT

ADAPTADOR 50/36

Sistema 50 Boquilla aspiración suelos

BOQUILLA SUELOS PVC D50X350

SALTIX 10

MAXXI II 75-2 WD

MAXXI II 55-2 WD

MAXXI II 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

ATTIX 50-21 PC EC

ATTIX 33-01 IC

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	REFERENCIA
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	☐	19930
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	☐	15358
														☒	☒													64084
																											11984	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	☐	15815
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	☐	6468
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	☐	11061
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	☐	15013
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	☐	15182
																											6330	
																											15101	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					☐	☐							☐				☐	☐	15341
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	☐	15335
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	☐	5152
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5089
										☒	☒	☒	☒															4072200392
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					☐	☐					☐	☐	☐				☐	☐	40452
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐													☐				☐	☐	6077

		SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
	Sistema 50 Boquilla aspiración suelos																							
	BOQUILLA SUELOS D50X450		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	BOQUILLA SUELOS ALU D50X500		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	BOQUILLA FIJA ALUMINIO D50X600																							
	BOQUILLA LÍQUIDOS D50X500		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Sistema 50 Cepillo / Boquilla universal																							
	BOQUILLA RESIDUOS GRUESOS D50X175		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	BOQUILLA AUTOBUSES D50		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	CEPILLO REDONDO 50MM		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Sistema 50 para rincones / Boquilla cónica																							
	BOQUILLA RINCONES 50MM		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	BOQUILLA BISELADA GO 50MM		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	BOQUILLA REDONDA GOMA DN50		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	BOQUILLA PLANA GOMA		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Sistema 38 mangueras de aspiradores																							
	MANGUERA ESTÁNDAR D36/38X4000		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	MANGUERA EVAFLEX D38X4000		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	MANGUERA ANTIESTÁTICA D38 5M		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	MANGUERA ANTICALORICA D364000		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	Sistema 38 tubo																							
	TUBO CURVADO ACERO		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	TUBOS EXTENSIÓN D38 2UND		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o

Accesorios para ASPIRADORES

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HM SD XC	REFERENCIA
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	302002880	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	15343	
				☐	☐	☐	☐	☐	☐													☐			☐	☐	302001481	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	15344	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐				☐	5153	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐				☐	41100	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐				☐	40458	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						☐				☐	7102	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐				☐	7868	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐				☐	19936	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐				☐	31244	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	15365	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	302002796	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	107401368	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6070	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	302002889	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	107402474	

		SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
Sistema 38 tubo																								
	TUBO PROLONGACIÓN D38X2000		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	TUBO PROLONGACIÓN D38X2500		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sistema 38 Boquilla aspiración suelos																								
	BOQUILLA SUELOS D38X400		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	BOQUILLA SUELOS D38X450		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	BOQUILLA HORNOS ALUMINIO D38X400		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sistema 38 para rincones / Boquilla cónica																								
	BOQUILLA PLANA DN38		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	BOQUILLA CURVA TUBERÍAS D38 R120-200		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D38/50		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	BOQUILLA ASPIRACIÓN		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sistema 36 mangueras de aspiradores																								
	MANGUERA COMPLETA D32X1900					●	●	o	o	●	o	o	o											
	MANGUERA COMPLETA D32X3500					o	o	o	o	o	●	o	●											
	MANGUERA COMPLETA D32X2500					o	o	●	●	o	o	o	o											
	MANGUERA EVAFLEX D36X3000		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	MANGUERA EVAFLEX D36X4000		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
	MANGUERA EVAFLEX D36X3000MM		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	●	o	●	o	o	o	o
	MANGUERA COMPLETA D32X3000		o	o	o									o		o	●	o	o	o	o	o	o	o
	MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM		o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	●		●	o	o	o	o	o	o	o	●
	MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X4000		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o

	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HM SD XC	REFERENCIA
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	15339
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	15340
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	302002798
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	302002799
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	63380
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	302002890
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8054
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	302002884
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	43535
																													107405600
																													107406115
																													107405599
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	15805
	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	25537
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	46948
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	302000473
	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	107409976
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	63209



Sistema 36 mangueras de aspiradores

MANGUERA ANTIESTÁTICA ROJA D36X4000	SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X5000		o	o	o									o		o	o	o	●	o	●	●	●	o
MANGUERA ACEITES D36X3500		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Sistema 36 tubo


ADAPTADOR MANGUERA AS D36	SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
TUBO CURVADO INOX DN36		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	●	o	o	o	o	o	o
TUBO CURVADO D36		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	●	●	o	o	o
KIT TUBOS ALUMINIO D36 2X500		o	o	o	●	●	●	●	o	o	o	o	●		●	o	o	o	o	o	o	o	o
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	●	o	o	o	o	o	o
TUBOS EXTENSIÓN D36X505		o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	o		o	●	o	o	●	●	o	o	●
TUBO PLÁSTICO D36 2X500MM		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
TUBO TELESCÓPICO D36 575-930MM		o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
TUBO TELESCÓPICO INOX D36X550		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27-35-38		o	o	o									o		o	●	o	o	o	o	o	o	o
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D27		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	●	o	●	●	●	o
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32		o	o	o	o	o	●	●	o	●	●	●	o		●	o	o	o	o	o	o	o	o
TUBO EXTENSIÓN INOX D36 3X350MM		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o



Sistema 36 Boquilla aspiración suelos

BOQUILLA SUELOS D32X300	SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	●
BOQUILLA SUELOS ALUMINIO D36X330		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	REFERENCIA
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	107413544
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302001682
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302001677
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
o	●	o	●	●	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	●	o	46691
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	o	302000528	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400032
●	o	●	o	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	107408074
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	o	302000529	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40696
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402654
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	47109
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60916
o	●	o	●	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	302000535
●	o	●	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107409977
o	●	o	●	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107416995
●	●	o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	302002331
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5147



	SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
Sistema 36 Boquilla aspiración suelos																							
BOQUILLA DE SUELO D36X360		o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA LÍQUIDOS D36X400		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA SUELOS D36		o	o	o	●	●	●	●	o	●	●	●	●		●	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA DE SUELOS D36X400		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	●	●	o	●	●	o	o	o
BOQUILLA SUELOS COMBI D36		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA SUELOS D36		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA ALUMINIO SECO D36X450		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA ALUMINIO HUM.D36X450		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA COMBI AERO D36X260		o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA ASPIRACIÓN AGUA		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
CEPILLO ELÉCTRICO 220V D36X305							o	o		o	o	o			o	o		o		o	o	o	o
BOQUILLA TURBO D36X300		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
LABIOS DE PELO			o	●																			
Sistema 36 Cepillo / Boquilla universal																							
CEPILLO PELO REDONDO D36X70		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
CEPILLO D36X230		o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115		o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	o		●	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA TAPICERÍAS ALU D36X150		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o

	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HM SD XC	REFERENCIA
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	●	o	o	●	o	o	o	o	o	o	60356
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5149
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402706
	o	o	●	●	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	●	o	o	●	●	o	o	o	302003666
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000477
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000259
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15348
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15349
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002365
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7270
	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o						11664
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o						54118
																													60358
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5146
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	6086
	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14295
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5145

	SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
Sistema 36 Cepillo / Boquilla universal																							
CEPILLO DE MANO TURBO D36X150		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA RADIADORES D36X420		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
CEPILLO OVALADO D36		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
CEPILLO REDONDO D36		o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sistema 36 para rincones / Boquilla cónica																							
BOQUILLA BISELADA		o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	o		o	o	o	o	o	o	o	o	●
BOQUILLA BISELADA D36X300		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	●	o	●	●	o	o	o	o
BOQUILLA PLANA RINCONES		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA CÓNICA D36X190		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOQUILLA PLANA GOMA D36		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sistema 32 mangueras de aspiradores																							
MANGUERA ANTIESTÁTICA ROJA D32X4000		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
MANGUERA ANTIESTÁTICA D32X5000		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
MANGUERA COAXIAL D32																o		o		o	o		
MANGUITO PVC D32																							o
Sistema 27 mangueras de aspiradores																							
MANGUERA C/ADAPTADOR D27X3500		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
MANGUERA C/ADAP HERRAMIENTAS D27X3500													o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27-36-24		o	o	o									o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sistema cepillo 27/Boquilla universal																							
CEPILLO PELO CORTO D27		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HM SD XC	REFERENCIA	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	41275	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5144
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	40455
☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	302002509
☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	29541
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	6084
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	17836
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	5067
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	40456
☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐							☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	107413543
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	30657
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							107400841
☐	☐	☐	☐													☐	☐	☐	☐	☐	☐								14682
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		14289
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐		107406091
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐		107404520
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6093

	SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 155-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC
Filtros																							
FILTRO CARTUCHO LAVABLE					●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	○	●	
FILTRO PET D275X1853 CLASE M																							
FILTRO LAVABLE PET																							
FILTRO CARTUCHO HEPA D211X140													○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	
FILTRO CARTUCHO HEPA																							
FILTRO CARTUCHO HEPA14 D185X140					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KIT FILTRO HEPA T22-T40W-VHC200																							
FILTRO ESTRELLA CLASE L																							
FILTRO ESTRELLA CLASE M																							
KIT FILTRO ABSOLUTO 125																							
FILTRO DE CARTUCHO				●																			
FILTRO DE CARTUCHO		●	●																				
FILTRO DE CARTUCHO HEPA				○																			
FILTRO DE CARTUCHO HEPA		○	○																				
FILTRO HEPA Ø140X75																						○	
FILTRO PTFE CLASE M																						●	
KIT CARCASA FILTRO HEPA																						○	
FILTRO HEPA H13	●																						
Saco de filtro																							
FILTRO DE TELA ESPECIAL																							

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	REFERENCIA
				●	●		●																				302000490	
						○																○					302000751	
						●		●	●													●				○	107400562	
				○	○		○																●	●	●	●	302000658	
						○		○	○																	●	107400564	
				○	○		○																				302001095	
												○	○														4056000523	
										●	○	●	●														40000338	
										○	●	○	○														40000699	
											○																Z5 60357	
																											107407297	
																											107407300	
																											107409006	
																											107409007	
○	○	○	○													●	●	○	○	●	○						107413555	
●	●	●	●													●	●	●	●	●	●						107413540	
○	○	○	○													○	○	○	○	○	○						107413542	
																											147 1250 600	
									○																		302002894	

	SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
Saco de filtro																							
FILTRO ESPECIAL DE TELA																							
CUBRE FILTRO ESPECIAL													o		o	o	o	o	o	o	o	o	
PROTECTOR FILTRO ATTIX 5/7																							
FILTRO DE BOLSA	●																						
Filtro Especial																							
FILTRO MOTOR IVB 5/7																							
KIT FILTRO MOTOR													o		o	o	o	o	o	o	●	o	
FILTRO VENTILACIÓN MOTOR																							
FILTRO REFRIGERACIÓN													o		o	o	o	o	o	o	o	o	
FILTRO REFRIGERACIÓN SUDS																							
PROTECTOR DE FILTRO					o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	
TAMIZ FILTRANTE LÍQUIDOS					o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	
FILTRO REFRIGERACIÓN MOTOR																							o
FILTRO DE LÍQUIDOS				●																			
FILTRO DE LÍQUIDOS		●	●																				
Filtro																							
BOLSAS AERO 4 UDS					o	o	o	o	o	o	o	o											
BOLSAS TEXTIL 5 UNIDADES		o	o																				
BOLSAS DE TELA ATTIX 30													o		o	o							
BOLSAS DE TELA ATTIX 40-50				o													o	o	o	o	o	o	

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0HM SD XC	REFERENCIA
														●	●													17069
																												302000606
				○	○	○	○															○						302000525
																												147 1432 500
				○	○	○	○															○				○		302000491
																							○	○	○			302003721
								○	○														○	○	○		○	107400041
																							○	○	○			107400453
				○	○	○	○															○				○		302001871
				○	○		○																					11801
				○	○		○																					15475
○	○	○	○														○	○	○	○	○	○						107413541
																												107407299
																												107407302
																												302002404
				○	○	○	○		○													○						302002892
																							○	○				302004000
																									○			302004004

	SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
Filtro																							
BOLSA FILTRANTE ATTIX 7																							
SOPORTE BOLSA FILTRANTE																							
BOLSAS 9.5 L - UDS.	o																						
BOLSAS DE 10L - 10 UDS.	o																						
BOLSAS SINTÉTICAS 10L -10 UDS.	o																						
BOLSA TEXTIL 5 UDS. ATTIX 33/44																							o
BOLSA REUTILIZABLE ATTIX 33/44																							o
Bolsa desechable																							
BOLSA RESIDUOS ATTIX30-40-50					o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o					
BOLSA DESECHABLE 5 UDS.																			o	o	o	o	
BOLSA DE DESECHOS ATTIX 7																							
BOLSA PRE-FILTRO					o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o
BOLSA DESECHOS 5 UDS ATTIX 33/44																							o
Bolsa de Seguridad																							
BOLSA SEGURIDAD ATTIX 7																							
BOLSA DE SEGURIDAD 5 UDS. ATTIX - IVB 9																							
BOLSA DE SEGURIDAD 5 UDS. ATTIX 33/44																							

● Equipamiento de serie
○ Accesorios
□ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

	SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 155-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
Bolsa																							
PAQUETE BOLSAS PLÁSTICO D460																							
Montajes																							
KIT SOPORTE MANGUERA																							
CESTA ACCESORIOS																							
REJILLA Y VÁLVULA ACERO D460																							
 Colector de escape de aire																							
COLECTOR SALIDA AIRE													○		○	○	○	○	○	○	●	○	
KIT SOPLADOR IVB 5/7																							
 ADAPTADOR SOPLADOR ATTIX 33/44																							○
KIT SALIDA AIRE D50 ATTIX 9																							
Otros																							
 CESTA VIRUTAS INOX D392X390																							
CESTA PORTA ACCESORIOS																							
 COLGADOR DE MANGUERA																							
CAJA HERRAMIENTAS AERO 26/31									○	○	●	○											
KIT SOPORTE MANGUERA D36					○	○	○	○	○	○	○	○											
 AIR-BOX 230V																○		○		○	○	○	
CONTROLADOR NEUMÁTICO ATTIX 230V																							
ACCESORIO DE ELEVACIÓN																							
 APAGA CHISPAS D50					○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
KIT DESCARGA LONGOPACK																							

ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	REFERENCIA
										o	o	o	o														4084001017	
										o	o	o	o														40000856	
										o	●																40000892	
										o	o	o	o														Z5 60034	
																											302003717	
					o	o	o	o														o				o	302000522	
o	o	o	o													o	o	o	o	o	o						107417865	
								o	o																		107409036	
					o	o	o	o														o				o	302001612	
								o																			302002624	
				o	o	o	o															o				o	65081	
																											107409980	
																											107409979	
																											107400079	
				o	o	o	o	o														o					302001192	
								o																			302002622	
o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	34591	
										o	o	o	o														4056000468	

	SALTIX 10	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 155-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC
Otros																							
KIT BOYA MECÁNICA INOX S3B																							
MONEDERO EURO/FICHAS																							
FICHAS D25X2.3 50UND																							
CABLE NARANJA 10M	●																						
CABLE NARANJA 15M	○																						
ADAPTADOR NEUMÁTICO 20 UN	○																						
KIT SOPORTE TUBO TELESCÓPICO					○	○	○	○	○	○	○	○											
KIT SOPORTE CAJAS HERRAMIENTAS																							○
KIT CORREAS DE SUJECCIÓN																							○
KIT ASA ATTIX33/44																							○
CAJA HERRAMIENTAS + 4 BOLSAS																							○
Opciones																							
CICLÓN ALUMINIO D460																							
Mangueras Asp.																							
MANGUERA ANTIESTÁTICA D32	○																						
MANGUERA COMPLETA D32X1900	●																						
MANGUERA COMPLETA D32X1900				●																			
MANGUERA COMPLETA D40X2500		●	●																				
Tubos																							
EXTENSIÓN TUBO ALUMINIO	●																						
EXTENSIÓN TUBO D32X500 INOX			●																				

															REFERENCIA
ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 3D XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	
										o	o	o	o		4056000519
														•	302000305
														o	5544
														o	107402676
															107402901
															107401199
															107409978
o	•	o	•												107413551
•	o	•	o												107413553
o	•	o	•												107413552
o	o	o	o												107413554
										•	o	o	o		Z5 60109
															107415116
															147 0765 500
															107407308
															107407336
															011 6431 500
															107407309



Tubos

TUBO DE EXTENSIÓN D40

TUBO TELESCÓPICO ALUMINIO

TUBO TELESCÓPICO ACC.

Boquilla de aspiración Wet

BOQUILLA AGUA D32

BOQUILLA AGUA D40

Boquilla para suelos

Boquilla para suelos

BOQUILLA SUELO D32

BOQUILLA SUELO D40

BOQUILLA MULTIUSOS D32

KIT BOQUILLA SUELOS 350 MM

KIT BOQUILLA SUELOS 495MM

Boquilla con cepillos redondos

KIT BOQUILLA DE PELO

BOQUILLA CEPILLO D32

Boquilla biselada

BOQUILLA BISELADA D32

BOQUILLA BISELADA D32

BOQUILLA BISELADA D40

Boquillas combinadas

BOQUILLA COMBINADA D32

BOQUILLA MIXTA RD295P

SALTIX 10

MAXXI II 75-2 WD

MAXXI II 55-2 WD

MAXXI II 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM


ATTIX 50-21 PC EC

ATTIX 33-01 IC




☒ Equipamiento de serie
☐ Accesorios
☐ EQUIPAMIENTO OPCIONAL

		REFERENCIA
ATTIX 33-2L IC		107407051
ATTIX 33-2L IC MOBILE		
ATTIX 44-2L IC		147 1250 500
ATTIX 44-2L IC MOBILE		
ATTIX 751-11		140 8246 040
ATTIX 751-21		
ATTIX 761-21 XC		
ATTIX 791-21 EC		
ATTIX 965-21 5D XC		
ATTIX 961-01		
ATTIX 115-01		
ATTIX 125-01		
ATTIX 145-01		
ATTIX 155-01		
SB STATION		
SB TANDEM		
ATTIX 33-2H IC		
ATTIX 33-2H PC		
ATTIX 33-2M IC		
ATTIX 33-2M PC		
ATTIX 44-2H IC		
ATTIX 44-2M IC		
ATTIX 761-2M XC		
ATTIX 30-0H		
ATTIX 30-0H PC		
ATTIX 50-0H PC		
ATTIX 751-0H		
ATTIX 965-0H/M 5D XC		

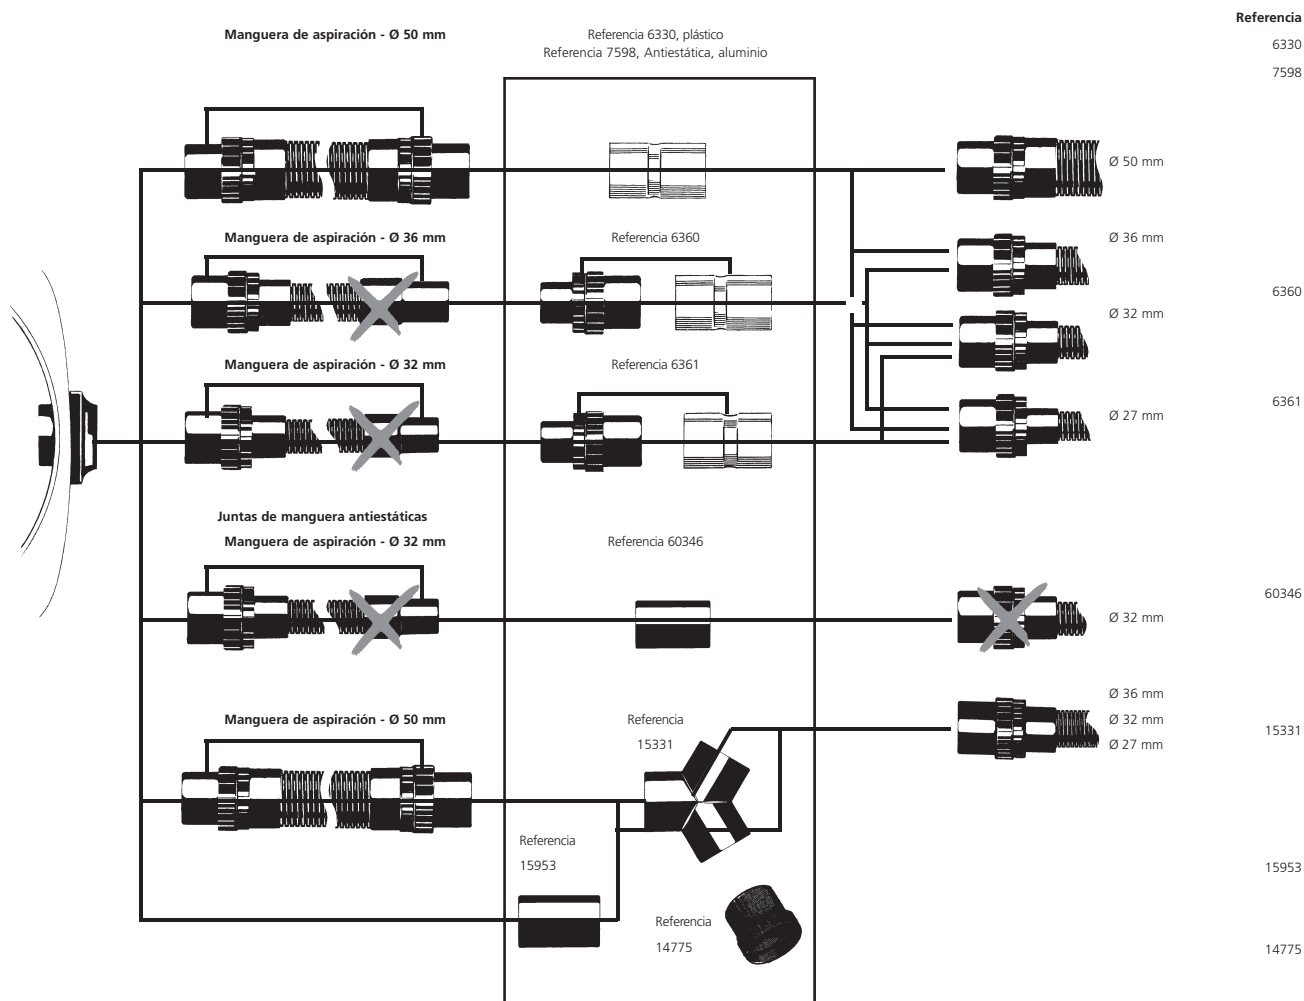

Mangueras de aspiración



Universal

Color: Metalizado plata, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
Para usar con: Temperaturas de -50 a +60°C

Antiestático

Color: Negro, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Para usar con: Temperaturas de -50 a +60°C

Resistente al aceite

Color: Marrón, Ø36, Ø50
Para usar con: Temperaturas de -60 a +120°C (temperatura limitada +150°C)
Radio de curvatura: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm




Resistente al calor

Color: Marrón, Ø36, Ø50
Para usar con: Temperaturas de -60 a +120°C (temperatura limitada +150°C)
Radio de curvatura: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Metal

Color: Galvanizado, Ø50
Para usar con: Temperaturas de -50 a +120°C
Radio de curvatura r = 180 mm
Muy resistente al desgaste. No son adecuadas para ácido y lejía.



Ondulada, abrasivo

Color: Transparente, Ø50
Para usar con: Temperaturas de -40 a +90°C (temperatura limitada +150°C)
Radio de curvatura: Ø60 r = 60 mm
Especial para virutas metálicas, cristal, astillas y otros materiales, resistente al aceite, antiestática, terminales de aluminio y alambre de acero

Diámetro y tipo de manguera		Terminal manguera		Por metro - máx 20 m		Terminal manguera aspirador		Manguera completa	
		Referencia		Referencia		Referencia		Longitud m	Referencia
Sistema 70	Universal		42419	34947***		34955			
Sistema 50	Universal		15101	11984		15101	1.75		19930
							4		15358
	Resistente al aceite		15101	14238		15101	4		6468
	Resistente al calor	Aluminio	7162	14238		7162	4		11061
	Antiestático		15811	7599		15811	4		15815
	Ondulada	Aluminio	33435	15309		14630	4		15182
	Metal						4		15013
Sistema 38	Universal		302002887	107400052 (solo disponible en rollos de 20 m)		107400049	4		302002796
	Antiestático		107410009 107417868*			107401525	5		107401368
Sistema 36	Universal		11597 107417867*	11985 11985		15102 15102	3 3 4		15805 46948* 25537*
	Resistente al aceite		46690*	6429		15102	3.5		302001677*
	Resistente al calor	Aluminio	7674**	6429		7673	4		6070**
		Muelle antiestrangulamiento	14194**						
	Antiestático		107417867*	15312		15812	3 4 5 4		60781* 63209* 302001682* 107413544*
			14243	15312		15812	4		15311
	Herramienta eléctrica	Conexión DN 33-36	48070		Type 22	43960			
		DIN 44717, DN 35-40 AS	48750						
Sistema 32	Universal		107417866*	14240****		15103			
	Tubo curvado		60911	14240****		15103	3		302000473
	Antiestático		107417866*			30928	4		107413543*
	Herramienta eléctrica		107404564	43502		30928	5		30657
Sistema 27	Universal	Herramienta eléctrica	107404520	15307		15104	3.5		14289
	Antiestático	Herramienta eléctrica	107404520	15326		15369	3.5		107406091

* Sistema rápido para tubo curvado 46691/302000528 o adaptador
** Sólo para limpieza de hornos y tuberías

*** Max. 10 m
**** Max. 20 m

AS = Antiestático



Construido para recoger polvo inflamable o combustible en zonas ATEX Z22

- Clasificados ATEX zona 22 para polvos explosivos
- Motores sin escobillas (Brushless)
- Alto rendimiento y larga vida útil
- Depósito de acero inoxidable de alta calidad
- Filtro lavable PET con un mínimo de eficiencia de filtración 99.9%
- Gama completa de accesorios antiestáticos

El ATTIX 40-0M ZONA 22 y ATTIX 791-2M B1 son poderosos aspiradores con depósito de acero inoxidable, aprobados para ser utilizados tanto para la clase de polvo M y en ambientes explosivos ATEX zona 22. El sistema FlowSensor monitoriza la velocidad del aire en la manguera de aspiración, una señal de advertencia nos asegura de que no cae por debajo de 20 m/s. Desde el panel de control principal se ajusta el diámetro de la manguera de aspiración. Seguro y fácil de usar como solución para las aplicaciones más exigentes.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1
Caudal de aire (l/min)	3200	3800
Depresión (MBAR/KPA)	230/23	250/25
Potencia máxima (W)	1400	1500
Potencia (W)	1100	1200
Nivel de ruido (dB-A)	60	59
Volumen del depósito (l-max)	37	70
Conexión a la red (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	450x440x750	605x580x970
Peso (kg)	13	25
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PET	PET
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean	
CARACTERÍSTICAS		
Arranque suave	•	•
Sistema antiestático	•	•
Control de velocidad del motor		•
Sistema auto on/off		•
Motor monofásico sin escobillas	•	•
Compartimento extra para herramientas		•
Filtro bolsa de paño grueso	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
MANGUERA CONDUCTIVA D27X3500		107404779
MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X2900	44193	
TUBO CURVADO D36 INOX	44188	
BOQUILLA BISELADA D36 ATEX	302000227	
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	302000490
FILTRO MOTOR ATTIX 7		302000491
KIT FILTRO MOTOR	302003721	
REFERENCIA	107400410	302001537



Aspirador de Seguridad e Higiene para Zonas Atex 22

- Características industriales, construcción robusta y potencia
- Aprobado para Zonas ATEX Tipo 22, Clase M y H, 2 motores monofásicos sin escobillas (controlados electrónicamente)
- Motores con rendimiento industrial
- Sistema de limpieza de filtro XtremeClean totalmente automático y de alta eficiencia, para clase H y M
- Gran superficie filtrante de Clase H para mayor eficiencia y bajos costes de mantenimiento
- Depósito abatible en acero inoxidable para un perfecto manejo y descarga
- Amplio radio de trabajo, 10m. de cable
- Bolsas y filtro de seguridad

ATTIX 995-0H/M SDXC TYPE 22, el aspirador de dos motores más potente aprobado para ser utilizado con polvo de Clase M y H en entornos de Zona 22. Sistema XtremeClean de limpieza de filtro, depósito abatible en acero inoxidable. Ideal para usos industriales en entornos en los que la seguridad es un deber.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
Caudal de aire (l/min)	2 x 3200
Depresión (MBAR/KPA)	230/23
Potencia máxima (W)	2 x 1400
Potencia (W)	2 x 1100
Nivel de ruido (dB-A)	67
Volumen del depósito (l-max)	50
Conexión a la red (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	615x690x990
Peso (kg)	45
Cable eléctrico (m)	10
Tipo de filtro principal	H-class
Sistema de limpieza de filtro	XtremeClean
CARACTERÍSTICAS	
Arranque suave	•
Sistema antiestático	•
Motor monofásico sin escobillas	•
Depósito abatible	•
Bolsa filtrante 1 ud.	•
Filtro de bolsa de seguridad	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
FILTRO CARTUCHO HEPA	107400564
FILTRO VENTILACIÓN MOTOR	107400041
REFERENCIA	302002904



Sistema Tipo 22 (ATEX) Mangueras de aspiradores

MANGUERA CONDUCTIVA D27X3500

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2M/B1

ATTIX 995-0MM SD XC TYPE 22

REFERENCIA

MANGUERA ANTIESTÁTICA D50X4000

MANGUERA PUR AS D50X4000

MANGUERA PUR AS D50X8000

MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X2900

Sistema Tipo 22 (ATEX) Tubo/Boquilla

TUBO PROLONGACIÓN DN36

TUBO EXTENSIÓN AS D50X1100

TUBO CURVADO D36 INOX

BOQUILLA BISELADA D36 ATEX

BOQUILLA GOMA RINCONES AS D50

BOQUILLA PLÁSTICO PLANA AS D36X290

BOQUILLA CÓNICA AS D50X350

BOQUILLA LIMPIEZA TUBERÍAS D36 R70-120

BOQUILLA LIMPIEZA TUBERÍAS D36 R120-200

BOQUILLA SUELOS D36X450

BOQUILLA SUELOS AS D50X500

CEPILLO ANTIESTÁTICO D36X230

CEPILLO REDONDO AS D50

		ATTIX 40-OM PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0HM SD XC TYPE 22	REFERENCIA
	Sistema Tipo 22 /ATEX) Tubo/Boquilla				
	BOQUILLA GOMA PLANA AS D50	○	○	○	42839
	BOQUILLA BISELADA AS D50X200	○	○	○	42835
	Sistema 50 Boquilla aspiración suelos				
	BOQUILLA FIJA ALUMINIO D50X600		○	○	302001481
	Bolsa de Seguridad				
	BOLSA DE SEGURIDAD SUND	○			107400236
	BOLSA SEGURIDAD ATTIX 7		○		302001486
	BOLSA DE SEGURIDAD ATTIX-IVB 9			○	302003473
	Filtros				
	FILTRO CARTUCHO LAVABLE	●	●		302000490
	FILTRO CARTUCHO HEPA			●	107400564
	Filtro				
	BOLSAS TEXTIL 5 UNIDADES		○		302002892
	BOLSAS DE TELA ATTIX 40-50	○			302004004
	BOLSA FILTRANTE ATTIX 7		○		302001484
	Bolsa desechable				
	BOLSA RESIDUOS ATTIX30-40-50	○			302000804
	BOLSA DE DESECHOS ATTIX 7		○	○	302001480
	BOLSA PRE-FILTRO	○	○		30082
	Filtro Especial				
	FILTRO MOTOR IVB 5/7		●		302000491
	KIT FILTRO MOTOR	●			302003721
	FILTRO VENTILACIÓN MOTOR			●	107400041



		ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0HM SD XC TYPE 22	REFERENCIA
Filtro Especial					
FILTRO REFRIGERACIÓN		o			107400453
Otros					
AIR-BOX 230V			o		302001192
ACCESORIO DE ELEVACIÓN				o	302002622
CESTA PORTA ACCESORIOS				o	302002624
Colector de escape de aire					
COLECTOR SALIDA AIRE		o			302003717
Kit accesorios aspiración					
KIT ACCESORIOS ATEX D36		o	o	o	48907



VHS110 Z22 EXA



Más potencia y seguridad para zonas clasificadas ATEX

El VHS110 Z22 EXA es un aspirador industrial monofásico innovador apropiado para zonas ATEX Z22. Gracias a su motor sin escobillas, este aspirador asegura rendimientos muy altos en dimensiones compactas.

El innovador sistema PullClean permite una limpieza efectiva del filtro estrella antiestático mientras que el aspirador está funcionando, sin necesidad de detenerlo. El filtro opcional HEPA 14 - ULPA 15 es la elección perfecta para la recogida de polvo fino. El diseño modular hace que sea muy fácil de mantener y actualizar.

La seguridad es uno de los conceptos más importantes en la filosofía Nilfisk. Por esta razón, estamos constantemente desarrollando nuevas soluciones que puedan incrementar la eficiencia de las plantas de producción, mientras protegemos el entorno de trabajo y a los trabajadores. Ahora, para aumentar aún más la seguridad de nuestros aspiradores industriales, hemos desarrollado una nueva y completa gama de accesorios EXA certificados ATEX adecuados para II 2D 2G.

Estas nuevas versiones EXA solo podrán utilizar los accesorios específicos certificados ATEX.

- Versión ATEX.
- Motor sin escobillas.
- Dimensiones compactas.
- Depósito de acero inoxidable de serie.
- Filtro estrella de clase L antiestático.
- Sistema PullClean.
- Versión totalmente en acero inoxidable.
- Modular.



Descripción	Unidades	VHS110 Z22 EXA	VHS 110 Z22 EXA XXX	VHS 110 Z22 EXA AU
Voltaje	V	230	230	230
Frecuencia	Hz	50	50	50
Protección	IP	64	64	64
Clase de aislamiento	Clase	F	F	F
Potencia	kW	1.1	1.1	1.1
Flujo de aire sin manguera	l/seg	60	60	60
Aspiración máxima	mmH2O	2200	2200	2200
Nivel sonoro	dB(A)	76	76	76
Capacidad del depósito	l	37	37	37
Superficie filtro principal	cm²	10000	10000	10000
Toma de aspiración	mm	50	50	50
Dimensiones	mm	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Peso	kg	42	42	43
REFERENCIA		4012300054	4012300055	4012300056



VHS120

El aspirador más compacto y potente

El VHS120 es el aspirador ideal cuando se necesitan altas prestaciones en dimensiones compactas para recoger cualquier tipo de material de desecho. El VHS120 es un aspirador compacto monofásico móvil equipado con 2 motores by-pass y contenedor desmontable de 37l para asegurar las más altas prestaciones y capacidad de recogida cuando se dispone de un espacio limitado.

- 2 motores by-pass
- Dimensiones compactas
- Versión en acero inoxidable
- Versión con filtración absoluta HC
- Versión con filtro estrella Clase M
- Gran capacidad del contenedor
- Contenedor fácil de quitar y vaciar
- Versiones Cb con accesorios incluidos



Descripción	Unidades	VHS120	VHS120 MC	VHS120 HC	VHS120 CB
Voltaje	V	230	230	230	230
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Protección	IP	44	44	44	44
Clase de aislamiento	Clase	I	I	I	I
Potencia	kW	2	2	2	2
Flujo de aire sin manguera	l/seg	92	92	92	92
Aspiración máxima	mmH2O	2100	2100	2100	2100
Nivel sonoro	dB(A)	74	74	74	74
Capacidad del depósito	l	37	-	-	37
Capacidad Longopac	l	-	25	25	-
Tipo de filtro principal		Clase L Poliéster	Clase M con sellado	Clase M con sellado	Clase L Poliester
Superficie filtro principal	cm ²	16000	16000	16000	16000
Filtro HEPA H14	cm ²	-	-	16000	-
Toma de aspiración	mm	50	50	50	50
Dimensiones	mm	560x570x1015	630x628x1300	630x628x1300	560x570x1015
Peso	kg	38	51	53	38
REFERENCIA		4012300028	4012300037	4012300029	4012300068



S2B-S3B

Potencia y prestaciones simplificadas

Los aspiradores monofásicos S2B-S3B son equipos básicos, ideales para la industria metalúrgica. Pueden aspirar virutas de metal y residuos de aceite y desengrasante. La versión FM ha sido diseñada para el sector de la construcción. Dispone de un kit de filtración HEPA opcional, para el polvo más fino.

- 2 ó 3 motores independientes tipo "by-pass".
- Filtros Clase L o M.
- Compacto.
- Robusto y fiable.
- Fácil de transportar.
- Palanca de liberación de contenedor.
- Contenedor con ruedas y asa.
- Sacudidor manual de filtro estándar.
- Pintura epoxi.
- Filtro HEPA opcional.
- Sistema de boya para recogida de líquidos opcional.



Descripción	Unidades	S2B	S3B
Voltaje	V	230	230
Frecuencia	Hz	50-60	50-60
Protección	IP	43	43
Clase de aislamiento	Clase	I	I
Potencia	kW	2	3
Flujo de aire sin manguera	l/seg	92	135
Aspiración máxima	mmH2O	2100	2100
Nivel sonoro	dB(A)	74	75
Capacidad del depósito	l	50	50-100
Superficie filtro principal	cm²	19500	19500
Toma de aspiración	mm	70	70
Dimensiones	mm	795x600x1275	795x600x1275-1570
Peso	kg	64	67-70
REFERENCIA		4010500033	4010500037



T22 - T40W

Salud y seguridad de serie

El aspirador industrial T22 aspira polvo y agua opcionalmente. Está disponible con un depósito de 100L o 50L de capacidad, además de una versión con sistema GU con bolsa desechable. Las variantes con filtro HEPA, con filtro principal Clase "M" o con ciclón están también disponibles.

- Turbina de canal lateral en un chasis robusto.
- Depósito de 100L o 50L.
- Sistema de depósito basculante para un vaciado más sencillo.
- Gravity unload (GU) con bolsa de plástico o Longopac.
- Filtros Clase L & M.
- Caja para los accesorios y gancho para el cable y la manguera.
- Depósito con ruedas y asa.
- Sacudidor manual del filtro.
- Vacuómetro.
- Enchufe con inversor de fase.



T30S

Cuando la potencia es esencial

Disponible con depósito de 50 ó 100 litros de capacidad, así como con el innovador sistema de descarga por gravedad GU con bolsas desechables o Longopac. Ideal para la industria del metal, la alimentación y la construcción.

- Su diseño compacto facilita el transporte.
- Sus cinco ruedas lo hacen más maniobrable.
- Su asa de 360° potencia su ergonomía.
- Limpieza del filtro mediante el sacudidor manual.
- Cuenta con compartimento para accesorios y ganchos para sujetar cable, manguera y boquilla.



Descripción	Unidades	T22	T40	T40W	T30 S
Voltaje	V	400	400	400	400
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Protección	IP	55	55	55	55
Clase de aislamiento	Clase	I	I	I	F
Potencia	kW	2.2	4	4	3
Flujo de aire sin manguera	l/seg	86	86	136	97
Aspiración máxima	mmH2O	3000	4600	3000	3100
Nivel sonoro	dB(A)	68	72	72	70
Capacidad del depósito	l	50-100	50-100	50-100	50-100
Superficie filtro principal	cm²	19500	19500	19500	19500
Toma de aspiración	mm	70	70	70	70
Dimensiones	mm	1130x600x1240-1530	1130x600x1250-1530	1130x600x1240-1530	600x980x1250-1530
Peso	kg	111-114	132-135	136-139	100-103
REFERENCIA		4030500075	4030500076	4030500077	4030600082



ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22

Ahorro de tiempo y aceites de corte

La Serie OIL es la herramienta más eficaz para ahorrar tiempo y aceites de corte. Nilfisk fabrica una amplia gama de aspiradores expresamente diseñados para recuperar aceite, líquidos viscosos y virutas, capaces de separar sólidos de líquidos mediante la "microfiltración". El operario puede, de este modo, reciclar el aceite recuperado. Los modelos OIL son perfectos para vaciar los depósitos de los CNC de forma sencilla y rápida.

- Versiones monofásica y trifásica.
- Depósito de gran capacidad 180 l.
- Manguera de revertido.
- Aspirado y vaciado simultáneo.
- Bomba de vaciado independiente.
- Ruedas anti-manchas.
- Bajo nivel de ruido.
- Cajón para virutas.
- Sonda de nivel máximo.



Descripción	Unidades	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Voltaje	V	230	400
Frecuencia	Hz	50	50
Protección	IP	43	55
Clase de aislamiento	Clase	B	F
Potencia	kW	1.3	2.2
Flujo de aire sin manguera	l/seg	44	85
Aspiración máxima	mmH2O	3130	3230
Nivel sonoro	dB(A)	70	71
Capacidad para virutas	l	30	30
Capacidad para líquidos	l	180	180
Toma de aspiración	mm	50	50
Dimensiones	mm	670x1050x1500	670x1050x1500
Peso	kg	120	135
REFERENCIA		4010400001	4030400003

Todos los modelos están equipados con ruedas anti-aceite con frenos.
Todas las juntas de goma son anti-aceite.



VHC 110 - 120



Aspirador de aire comprimido seguro y compacto

El VHC 110 - 120 es el aspirador de menor tamaño de la gama. Está equipado con un sistema Venturi y se activa mediante aire comprimido. Se puede utilizar para recuperar residuos sólidos y líquidos a través de un decantador. El sistema neumático Venturi no tiene partes móviles, lo que garantiza la total ausencia de desgaste y un mantenimiento mínimo.

- Consumo de aire comprimido muy bajo: solo 870 l/min.
- Necesidad mínima de espacio.
- Bajo nivel de ruido.
- Provisto de sacudidor de filtro manual.
- Perfecto para su integración con máquinas automatizadas.
- Funcionamiento continuo 24/7.
- Disponible en acero inoxidable, total o parcialmente.
- Versión antideflagrante en cumplimiento de las normas ATEX para las zonas Gas 1-2 y Polvo 21-22.
- Versiones ATEX con toma EXA



Descripción	Unidades	VHC110	VHC 110 Z1 EXA	VHC120	VHC120 EXA
Consumo de aire*	(NL/min)	630	630	1200	1200
Presión requerida	bar	4-7	4-7	4-7	4-7
Caudal*	l/seg	33	33	56	56
Aspiración máxima*	mmH2O	3250	3250	3250	3250
Nivel sonoro	dB(A)	71	71	72	72
Capacidad del depósito	l	37	37	37	37
Superficie filtro principal	cm²	10000	10000	10000	10000
Toma de aspiración	mm	50	50	50	50
Dimensiones	mm	510x505x1010	510x505x1010	510x505x1010	510x505x1010
Peso	kg	37	37	37	37
REFERENCIA		4062400000	4062400002	4062400004	4062400006

*a 6 bares de presión



reddot award 2017
winner



SC100

Fregadora vertical para áreas transitadas

La SC100 es una fregadora vertical compacta para la limpieza a fondo de lugares estrechos. En comparación a la solución de limpieza manual con cubo y mocho, esta fregadora vertical compacta puede hacer el trabajo mucho más rápido y ahorra tiempo en la limpieza.

- Asa ergonómica para un uso cómodo.
- Dispone de 2 ajustes del caudal de agua para la limpieza y un LED rojo que advierte de que no hay agua.
- Friega y seca en una sola pasada lo que permite acceso rápido a la zona limpiada.
- La fregadora SC100 full lleva de serie el kit de moqueta y el kit de aspiración manual que permite aspirar los rincones.
- Su ligero peso hace que sea fácil de llevar y transportar de un lugar a otro - sólo 12 kg.
- Puede utilizar sólo agua o agua con químico dependiendo de la suciedad y evita que la suciedad o las bacterias se extiendan por todas partes en el suelo.
- El diseño del depósito de recuperación hace que éste sea rápido y fácil de limpiar.
- Puede limpiar lo que otras no pueden: el cabezal es de perfil bajo lo que permite limpiar zonas de difícil acceso.
- Fácil mantenimiento y siempre lista para usar.
- Limpieza Flexible: Flujo de agua Eco para la limpieza diaria y doble flujo para quitar una mancha difícil.



reddot award 2017
winner



SC250

SC250 barre, friega y seca al mismo tiempo

La Nilfisk SC250 es una fregadora compacta con batería de litio para una limpieza rápida y eficaz de los suelos duros, que le llega a todos los rincones y asegura una limpieza eficaz en ambas direcciones - también debajo de los muebles y estanterías. Es una máquina ligera y productiva con un bajo nivel de ruido, adecuada para la limpieza diaria. Es una buena opción para tiendas, fast-food, gasolineras, automoción, etc.

- Fácil de usar: diseño del depósito dos en uno para poder transportarlo con una mano y poder realizar fácilmente el vaciado y rellenado
- Eficaz: Barre, friega y seca al mismo tiempo
- Alto rendimiento de limpieza: 34 cm cepillo cilíndrico de microfibra (opcional)
- Productiva: hasta 40 minutos de tiempo de trabajo con un depósito de solución de 6 litros y un depósito de recuperación de 6 litros. Tapón dosificador de detergente en el depósito de agua limpia que facilita la dosificación



DATOS TÉCNICOS	SC 100 E COMPLETA	SC 100 E BASIC	SC250 34C B
Voltaje (V)	220-240	220-240	36
Potencia (W)	800	800	300
Nivel de presión sonora dB(A)	72 ± 2	72 ± 2	66 ± 3
Rendimiento teórico/práctico (M²/H)	620/310	620/310	1360/680
Ancho de fregado (mm)	310	310	340
Depósito solución limpiadora/recuperación (L)	3/4	3/4	6/6
Tipo y cantidad de cepillos	1 cilíndrico	1 cilíndrico	1 cilíndrico
Velocidad cepillo (RPM)	2100	2100	1000
Presión cepillo (kg)	-	-	Max 12
Ancho boquilla aspiración (MM)	-	-	340
Largo x ancho x alto (mm)	400x360x1150	400x360x1150	630x425x400
Peso bruto (kg)	15	15	32
REFERENCIA	107408103	107408100	9087380020



TrackClean™

SC351

La siguiente generación en el lavado y el secado diario de zonas pequeñas

La SC351 puede limpiar tanto hacia delante como hacia atrás, con excelentes resultados gracias a la presión de 27 kg de cepillo. Resulta muy útil para limpiar en lugares con mucha gente, entre las mesas, estanterías, muebles y en otros sitios de difícil acceso.


- Bajo nivel de ruido para la limpieza diaria, ideal para áreas sensibles al ruido
- Cubierta fácilmente ajustable para un control de tracción perfecto
- Flujo de agua ajustable
- Mantenimiento rápido y simple
- Tapa de recuperación transparente para facilitar el control
- Ergonómica y mango ajustable para su almacenamiento y transporte
- Muy compacta
- Sistema de dos depósitos

SC401

Acelere la limpieza del suelo con una fregadora compacta y productiva

La fregadora SC401 es compacta y altamente maniobrable, ofrece toda la velocidad, precisión y facilidad de uso que se necesita para una óptima limpieza del suelo. Además esta máquina de alto rendimiento tiene un nivel de ruido muy bajo para permitir la limpieza diurna, incluso en áreas sensibles al ruido.

- Diseño compacto y fácil de maniobrar.
- Motor de aspiración potente que garantiza un resultado perfecto de limpieza y secado.
- Fácil instalación/desinstalación del cepillo. Boquilla ligera sin conexión a la manguera de aspiración.
- El sistema patentado de correa elástica que facilita y simplifica el mantenimiento de la boquilla.
- El sistema de dosificación de detergente evitará la sobredosis de productos químicos, lo que permite reducir el impacto sobre el medio ambiente y el coste total de la limpieza.
- Mango ergonómico con puntos de contacto, botón OneTouch™ y sencillas instrucciones, que hacen que la máquina sea muy fácil de empezar a utilizar.
- La tecnología Nilfisk SilentTech™ reduce el nivel de ruido de 65dB (A) - y hasta 60dB (A) en modo silencioso.

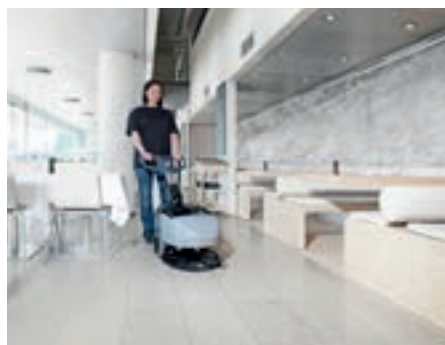

DATOS TÉCNICOS	SC351 Completa	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 E
Voltaje (V)	12	24	24	230
Potencia (W)	450	450	450	450
Nivel de presión sonora dB(A)	64	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 (60) ±3
Rendimiento teórico/práctico (M²/H)	1480/890	1720/1032	2150/1290	1720/860
Ancho de fregado (mm)	370	430	430	430
Depósito solución limpiadora/recuperación (L)	11/11	30/30	30/30	30/30
Tipo y cantidad de cepillos	1 disco	1 disco	1 disco	1 disco
Velocidad cepillo (RPM)	140	140	140	170
Diámetro cepillo/disco (mm)	370/355	430/430	430/430	430/430
Presión cepillo (kg)	27	24	24	30
Ancho boquilla aspiración (MM)	470	720	720	720
Largo x ancho x alto (mm)	730x475x450	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
REFERENCIA	9087341020	9087391020	9087393020	9087392020



TrackClean™

SC450

Fregadora – secadora básica ideal para tareas de limpieza diarias

La SC450 se suma a la larga tradición del siglo que Nilfisk lleva diseñando y fabricando equipos de limpieza que combinan rendimiento, fiabilidad, productividad y facilidad de uso en una fregadora con un diseño compacto y eficiente en costes.

- Bajo nivel sonoro
- Depósito de polietileno
- Desbloqueo automático de boquilla de aspiración ante choques o golpes
- Evita roturas y asegura una larga vida útil del equipo
- Facilidad de uso y confort asegurados gracias al paro automático del motor de aspiración, cepillos y agua una vez lleno el depósito de recuperación
- Amplio depósito de recuperación con tapa extraíble
- La mayoría de sus componentes electrónicos tienen un tratamiento de resistencia al agua



TrackClean™

SC500

Diseñada para mejorar la productividad y reducir los costes de limpieza

La nueva fregadora SC500 está diseñada para mejorar la productividad y reducir el coste total de limpieza. Estos importantes beneficios se han conseguido a través de su facilidad de uso, y unas características técnicas que permiten la limpieza diurna así como un consumo de agua y detergente más eficiente.

Una solución fiable para la limpieza en hospitales, escuelas, oficinas, supermercados, restaurantes, tiendas, centros deportivos, hoteles y todo tipo de industrias.

- Ideal para la limpieza diurna: Bajo nivel sonoro tan solo 60 ±3 dB(A)
- Limpieza de calidad: Producto químico y caudal de agua automáticamente controlado por la velocidad de la máquina
- Facilidad de uso: Ergonómica y panel de control con botón One-Touch y botón para liberar el cepillo
- Control de configuración: Llave de configuración y de usuario diferenciadas
- Mantenimiento fácil: Boquillas ligeras patentadas con sistema elastic strap
- Sostenible: Sistema Ecoflex con limpieza flexible de agua y químico
- Efectivo: Cepillo de 53cm de ancho con control automático de velocidad del cepillo para ahorrar energía
- Productivo: Depósito de 45 litros y una autonomía de hasta 5 horas en limpiezas ligeras



DATOS TÉCNICOS	SC450 B	SC450 E	SC500 53 B	SC500 53 B Completa	SC500 REV
Voltaje (V)	24	230	24	24	24
Potencia (W)	810	1650	930	930	930
Nivel de presión sonora dB(A)	68	70	-	-	-
Presión sonora (DB(A) BS5415)	-	-	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65
Rendimiento teórico/práctico (M²/H)	2120/1272	2120/1060	2650/1590	2650/1590	2250/1530
Ancho de fregado (mm)	530	530	530	530	530
Depósito solución limpiadora/recuperación (L)	40/45	40/45	45/45	45/45	45/45
Tipo y cantidad de cepillos	1 disco	1 disco	1 disco	1 disco	1
Velocidad cepillo (RPM)	154	150	155	155	0-30
Diámetro cepillo/disco (mm)	530/508	530/508	530/508	530/508	530
Presión cepillo (kg)	34	34	15/30	15/30	22/30
Velocidad máxima (KM/H)	-	-	5	5	5
REFERENCIA	9087370020	9087372020	9087401020	9087400020	9087402020



TrackClean™

BA651/851

Aumente su productividad en la limpieza

Realmente versátil, alta productividad y muy silenciosa. Es la fregadora más ergonómica disponible.

- Nivel de ruido sumamente bajo, 58 dB
- El ancho de fregado de 86 cm, la velocidad de 5,6 km/h y los depósitos de gran capacidad, ofrecen una alta productividad
- La robustez y ergonomía combinadas con los mejores materiales ofrecen más fiabilidad y durabilidad
- Dispone de sistema EDS para ahorrar tanto en gasto de agua como detergente y optimizar el proceso de limpieza
- Los grupos de cepillos intercambiables permiten escoger entre 2 tamaños de disco diferentes (66 y 86 cm) o 71 cm cilíndrico

DATOS TÉCNICOS	BA 651	BA 851
Voltaje (V)	24	24
Potencia (W)	1420	1420
Nivel de presión sonora dB(A)	58	58
Rendimiento teórico/práctico (M ² /H)	3700/2200	4820/2895
Ancho de fregado (mm)	660	860
Depósito solución limpiadora/recuperación (L)	85/85	85/85
Tipo y cantidad de cepillos	2 disco	2 disco
Velocidad cepillo (RPM)	220	220
Diámetro cepillo/disco (mm)	330/330	430/432
Presión cepillo (kg)	32/52	32/52
Velocidad máxima (KM/H)	5.6	5.6
Ancho boquilla aspiración (MM)	890	1040
REFERENCIA	9087240020	9087247020



SC800

Fregadora de conductor acompañante

La SC800 está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional, mango ergonómico y bajos costes de mantenimiento para una limpieza excelente. En todo momento, una solución que respeta el medio ambiente.

- Cepillo y motor potentes y que ofrecen una alta presión de hasta 77 kg
- Sistema Ecoflex con un bajo nivel sonoro de tan solo 61dB(A)
- Gran depósito de 95 l de solución y recuperación que ofrecen un mayor tiempo de trabajo
- Fácil acceso para su mantenimiento
- Tamaño compacto y gran maniobrabilidad



DATOS TÉCNICOS	SC 800 71	SC800-71C	SC 800 86
Voltaje (V)	24	24	24
Potencia (W)	1890	1910	1890
Nivel de presión sonora dB(A)	61	61	61
Rendimiento teórico/práctico (M²/H)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Ancho de fregado (mm)	710	710	860
Depósito solución limpiadora/recuperación (L)	95/95	95/95	95/95
Tipo y cantidad de cepillos	2 disco	2 cilíndrico	2 disco
Velocidad cepillo (RPM)	270	840	270
Diámetro cepillo/disco (mm)	355/355	-	430/432
Presión cepillo (kg)	36/77	36	36/77
Velocidad máxima (KM/H)	5.8	5.8	5.8
Ancho boquilla aspiración (MM)	910	910	1050
REFERENCIA	56112034	56112036	56112035



TrackClean™

SC2000

Fregadora compacta de conductor sentado de fácil uso, perfecta para áreas congestionadas

La Fregadora Nilfisk SC2000 de conductor sentado alivia el esfuerzo de trabajo significativamente en comparación a una de conductor a pie. Una opción atractiva para la limpieza de oficinas, supermercados, centros deportivos, tiendas, restaurantes, hoteles e instituciones como hospitales y escuelas. Alcanzando una velocidad de trabajo de hasta 6 km/h - frente a una media de 4 Km / h con una fregadora de conductor a pie - la SC2000 tiene un gran impacto tanto en la productividad como en los costes de limpieza.

- Productiva: 53 cm ancho de fregado, de alta velocidad (6 km/h), y depósito de 70 l.
- Compacta y cómoda: dimensiones muy reducidas para áreas estrechas, asiento cómodo y amplio espacio para las piernas del operador.
- Calidad de la limpieza: El caudal de agua y producto químico es controlado automáticamente por la velocidad.
- Ideal para la limpieza diaria: Bajo nivel sonoro del motor de aspiración con ajuste de modo silencio trabaja apenas a 62 ± 3 dBA
- Fácil de controlar: Panel de control con el botón "One Touch"; pantalla intuitiva integrada en el volante.
- Nuevo sistema de llenado de agua que se cierra automáticamente cuando el depósito está lleno de agua.
- Puerto USB opcional.
- Fácil manejo: Grupo de cepillo automático, boquilla de plástico ligera con sistema patentado elastic strap.



TrackClean™

BR 652/752

Revolucionario sistema de cepillos, rendimiento extraordinario

La serie de fregadoras BR 652/752 se distingue por su tamaño compacto. Supone un importante salto de calidad en la gama de fregadoras de conductor sentado, gracias a las diferentes innovaciones que incorpora.

- Nuevo cepillo basculante; máximo confort y rendimiento, mínimo esfuerzo y mantenimiento
- Innovador labio de secado; fiabilidad para la recogida del agua sobrante
- El sistema Ecoflex minimiza el impacto medioambiental sin comprometer el rendimiento
- Innovador volante ergonómico, con todas las funciones integradas para una mayor comodidad
- Control automático de la velocidad patentado, lo que incrementa la seguridad del operario
- Diseño compacto para limpiar de forma rápida y sencilla las áreas estrechas
- El modo silencioso hace más confortable la limpieza de zonas sensibles al ruido



DATOS TÉCNICOS	SC2000 53B	SC2000 53B Full package	BR652	BR752
Voltaje (V)	24	24	24	24
Potencia (W)	450	450	1500	1500
Nivel de presión sonora dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3	60 (57)	60 (57)
Rendimiento teórico/práctico (M²/H)	3180/2230	3180/2230	3960/2770	4260/2980
Ancho de fregado (mm)	530	530	660	710
Depósito solución limpiadora/recuperación (L)	70/70	70/70	80/80	80/80
Tipo y cantidad de cepillos	1 disco	1 disco	2 disco	2 disco
Velocidad cepillo (RPM)	155	155	230	230
Diámetro cepillo/disco (mm)	530/508	530/508	330/330	370/355
Presión cepillo (kg)	15/30	15/30	30/48	32/50
Velocidad máxima (KM/H)	6	6	6	6
Ancho boquilla aspiración (MM)	720	720	890	890
REFERENCIA	9087410020	9087411020	9087260020	9087262020



TrackClean™

BR 755/755C/855

Fregadora Automática BR755/755C/855

La nueva generación Nilfisk de fregadoras automáticas supera las necesidades de los profesionales de la limpieza moderna.

- Menú flexible que permite adaptar la máquina a usos específicos
- Panel de control táctil e impermeable simplifica el uso para un mejor resultado
- Fácil de usar y alta productividad
- Alta maniobrabilidad que permite la limpieza en zonas congestionadas
- La posibilidad de presión ajustable de fregado permite un óptimo resultado independientemente de la zona a limpiar
- Tres etapas de aspirado integrado que reduce el nivel de ruido a tan solo 63 dB (A)
- Nueva boquilla de secado: compacta, fácil de adaptarse y más reactiva
- Gran compartimento para las baterías: permite un cofre de 360 Ah



DATOS TÉCNICOS	BR755	BR755C	BR855
Voltaje (V)	24	24	24
Potencia (W)	2040	1920	2160
Nivel de presión sonora dB(A)	63.7	63.7	63.7
Rendimiento teórico/práctico (M²/H)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Ancho de fregado (mm)	710	710	860
Depósito solución limpiadora/recuperación (L)	106/106	106/106	106/106
Tipo y cantidad de cepillos	2 disco	2 cilíndrico	2 disco
Velocidad cepillo (RPM)	250	900	250
Diámetro cepillo/disco (mm)	355/355	-	430/432
Presión cepillo (kg)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Velocidad máxima (KM/H)	6.3	6.3	6.3
Ancho boquilla aspiración (MM)	-	-	-
REFERENCIA	56601014	56601016	56601015



SW200 / SW250

Lleve su limpieza a un nuevo nivel

Mantener sus instalaciones en buenas condiciones para clientes y empleados nunca ha sido tan fácil. La barredora manual Nilfisk, disponible en los modelos SW200 y SW250, ofrece un gran rendimiento tanto en interiores como en exteriores. Comparada con una escoba, recogerá y quitará polvo, suciedad, arena, clavos, tornillos, cigarrillos, etc. hasta 6 veces más rápido.

- Sistema de barrido directo para garantizar un resultado excelente.
- Capacidad para limpieza de larga duración: Tolva de 38 litros, que se puede mantener abierta para la retirada de grandes objetos, vaciado de cubos de basura, etc.
- Fácil de maniobrar: Grandes ruedas que no dejan marcas, facilitan el empuje y la dirección al usuario.
- Buen control del polvo: Filtro incorporado para mejorar el control del polvo y la comodidad del usuario.
- Adecuada para el uso al aire libre: Marco resistente a prueba de corrosión.
- Prácticamente sin necesidad de mantenimiento: Sencilla construcción mecánica con transmisión por engranajes y correa. Sin motor ni batería.
- El asa puede ajustarse a la altura del operador (3 posiciones).
- La tolva permanece en su sitio incluso cuando la barredora se almacena en posición vertical o se cuelga en la pared.



SW 750

La todoterreno - maniobráble y silenciosa

La nueva SW 750 es un nuevo concepto de barredora, superior a las de su gama. La SW 750 es una barredora totalmente versátil, con acceso a todo tipo de lugares gracias a su maniobrabilidad y apta para la limpieza de suelos tan dispares como: zonas de venta al público y gasolineras.

- Productividad teórica de 2.900m²/h
- Tan silenciosa (59dbA) que puede ser utilizada hasta en las zonas más sensibles al ruido
- Batería (46Ah) y cargador incorporados de serie.
- La batería de serie trabaja hasta 2 horas en suelos difíciles y barre 6.000m² aprox.
- Con la batería opcional de 77Ah, aumenta el tiempo de trabajo hasta 3,5h
- Gracias al filtro de poliéster, la SW 750 puede utilizarse tanto en zonas húmedas como secas



DATOS TÉCNICOS	SW200	SW250	SW750
Tipo de energía para el motor	Manual	Manual	Batería 12V
Velocidad máxima (KM/H)	-	-	4
Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m ² /h)	2800/1400	2800/1400	2880/1730
Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m ² /h)	-	3680/1840	-
Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm)	700	700	720
Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm)	-	920	-
Nivel de ruido dB(A)	-	-	59
Volumen depósito residuos	38	38	60
Subida de rampa %	-	-	20
Largo x ancho x alto (mm)	790x375x870	790x375x870	998x800x1100
Peso en funcionamiento (kg)	19.5	20	68
REFERENCIA	50000493	50000494	908 4701 010



SW900

Le ofrecerá un mayor rendimiento de limpieza y de productividad

La SW900 con conductor a pie es una barredora para su uso tanto en interiores como al aire libre, ofreciendo un ambiente libre de polvo y residuos secos. Aumente su productividad diaria a través de nuevos beneficios: control total desde la posición del operador, ergonomía mejorada con una tolva con ruedas un rendimiento superior.

- Todos los controles se pueden supervisar y acceder desde la posición del operador
- Más cómoda para maniobrar con el nuevo manillar ergonómico
- Más fácil de ajustar la velocidad: nueva palanca de tracción integrada en el manillar
- Tolva con capacidad de 60 l Nuevo control del cepillo lateral en el manillar
- Encendido / Apagado automático cuando se baja o sube el cepillo lateral
- Limpieza del filtro más rápida y eficaz: nuevo sistema de vibración eléctrica



SR 1000S

Realiza el trabajo rápidamente, silenciosamente y de forma eficiente

La Nilfisk SR 1000S trabaja rápido, es una máquina fuerte y resistente. Presenta versiones a batería y a gasolina para trabajos en interiores o exteriores.

- Excelente maniobrabilidad que le permite limpiar en áreas congestionadas
- La SR 1000 S puede también limpiar superficies de moqueta con el kit para moqueta opcional
- Control del polvo mejorado y más capacidad para subir rampas, hasta un 16%
- Tanto la versión a baterías como a gasolina pueden utilizarse en interiores o exteriores



DATOS TÉCNICOS	SW900 B	SW900 P	SR1000S B con cepillo lateral izquierdo	SR1000S P con cepillo lateral izquierdo
Tipo de energía para el motor	Batería	Gasolina	Batería 24V	Gasolina, 2.2kW/2.9Hp
Velocidad máxima (KM/H)	4.5	4.5	5.5	5.5
Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m²/h)	3715/2230	3715/2230	-	-
Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m²/h)	4725/2835	4725/2835	5500/3850	5500/3850
Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm)	825	825	-	-
Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm)	1050	1050	1000	1000
Nivel de ruido dB(A)	70	78	71.6	77
Volumen depósito residuos	60	60	50	50
Subida de rampa %	20	20	20	20
Largo x ancho x alto (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100	1255x795x1155	1255x795x1155
Peso en funcionamiento (kg)	143	88.5	224	203
REFERENCIA	9084110010	9084111010	908 4201 010	908 4205 010



SR 1101

Limpieza económica y productiva

Los operarios de una barredora de conductor sentado requieren de una máquina compacta, maniobrable y que le ofrezca una gran confianza. La barredora SR 1101 representa la simplicidad y robustez en la forma más sofisticada. Recomendada tanto en almacenes, estacionamientos como en zonas exteriores.

- Magnífica maniobrabilidad con solo 2.36 m de radio de giro, facilita la limpieza en zonas estrechas y congestionadas
- El sólido motor de tracción de 620 W
- Permite recoger una mayor cantidad de residuos sin levantar polvo gracias a la capacidad excelente del filtro y su gran contenedor
- El volante ajustable y el pedal de pie para el control bidireccional proporcionan una mayor visibilidad, ergonomía y, por tanto, un trabajo más seguro
- Posibilidad de autonomía de más de 6 horas con el cofre de batería (opcional)



SW4000

El sistema de barrido OneTouch que minimiza los costes operativos

La SW 4000 es una barredora de conductor a bordo con gran depósito, diseñada para un máximo rendimiento, fiabilidad, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad y los costes operativos. Es la mejor opción para la industria, fábricas, almacenes, centros de distribución, patios de escuelas, centros comerciales, estacionamientos, centros deportivos, instalaciones de reciclaje, aparcamientos de varios pisos, etc. Es ideal tanto para exteriores como en interiores de limpieza dependiendo de la fuente de energía seleccionada, la batería, el GLP o gasolina (sólo exterior).

- Sistema de barrido One Touch que hace que sea más fácil de operar ya que todas las funciones - cepillo principal, cepillos laterales, ventilador de aspiración y el sistema DustGuard opcional se activen y terminen al mismo tiempo
- Mantiene el medio ambiente y tiene un bajo consumo de energía, materiales reciclables, control de polvo y emite poco ruido
- Cepillos laterales retráctiles para evitar daños en el cepillo y en las instalaciones

TrackClean™



DATOS TÉCNICOS™	SR1101 B	SR1101 P	SW4000 B	SW4000 P
Tipo de energía para el motor	Batería 24 V	Gasolina 2.9kW/3.9Hp	Batería 24 V	Gasolina Honda 4.1 kW
Velocidad máxima (KM/H)	5	5	7	7
Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m²/h)	4900/3430	4900/3430	6825/4780	6825/4780
Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m²/h)	6300/4410	6300/4410	8750/6125	8750/6125
Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm)	980	980	975	975
Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm)	1260	1260	1250	1250
Nivel de ruido dB(A)	63.8	78.3	65	75
Volumen depósito residuos	70	70	75	75
Subida de rampa %	20	20	20	20
Largo x ancho x alto (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Peso en funcionamiento (kg)	465	392	824	594
REFERENCIA	9084310010	9084312010	9084400010	9084401010



TrackClean™

SW5500

SW5500 - La verdadera barredora híbrida industrial

La barredora SW5500 ofrece un alto rendimiento y productividad para barrer grandes superficies y zonas exteriores con polvo y escombros de forma cómoda. Es una barredora de conductor sentado con el tamaño y la capacidad para hacer más rápidamente las tareas de limpieza. Da beneficios diarios al crear un entorno más seguro y reducir los costes operativos por lo que la convierte en una opción atractiva para las empresas de limpieza, instalaciones industriales y fábricas, almacenes, centros de distribución, estadios deportivos, parking de centros comerciales, aparcamientos, etc.

- 25-30% de aumento de rendimiento de barrido con un cepillo principal desgastado frente a una barredora tradicional
- 30% de llenado de la tolva da una mayor productividad con menos tiempo perdido de vaciado
- La primera barredora industrial híbrida en el mercado: limpieza flexible, potencia, bajas emisiones y bajo nivel de ruido
- El ajuste del cepillo principal es fácil de comprobar pulsando un botón
- Todas las funciones de barrido activado por el botón OneTouch™ y presionando el pedal de marcha
- Todas las funciones se detienen automáticamente, cuando el operario no está, para reducir los consumos
- Componentes de alta calidad y fiables
- Reducción automática de la velocidad en las curvas cerradas y cuando se vacía la tolva
- Alarma de advertencia y reducción de la velocidad en pendientes



DATOS TÉCNICOS	SW5500 B	SW5500 D
Tipo de energía para el motor	Batería 24 V	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Velocidad máxima (KM/H)	9	10
Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m²/h)	10575/7405	11750/8225
Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m²/h)	13500/9450	15000/10500
Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm)	1175	1175
Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm)	1500	1500
Nivel de ruido dB(A)	68	85
Volumen depósito residuos	150	150
Subida de rampa %	20	20
Largo x ancho x alto (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Peso en funcionamiento (kg)	1101	838
Sistema de limpieza de filtro	Multifrecuencia	Multifrecuencia
REFERENCIA	9084410010	9084412010



FM400 L

Bajas revoluciones para aplicaciones de limpieza estándar

La rotativa FM400 L de 43 cm. de diámetro de disco/pad, diseñada para aplicaciones de tipo medio. De gran confort, fácil manejo y efectivos resultados. Apta para el fregado, la limpieza con spray y el cristalizado de suelos duros de forma rápida y eficiente.

- Alto rendimiento: Potencia, bajo nivel sonoro y equilibrada
- Diseño común: Nilfisk diseña sus máquinas pensando en el ahorro de costes y el fácil manejo de las mismas
- Prestaciones mejoradas: Gancho para el cable, protector de enchufe, grandes ruedas, fácil sustitución del cable, asa ergonómica y seguridad mejorada
- Completa gama de accesorios opcionales para realizar tareas específicas

DATOS TÉCNICOS	FM 400L
Potencia (W)	1100
Nivel de presión sonora dB(A)	59
Diámetro cepillo/disco (mm)	430
Velocidad cepillo/disco (RPM)	180
Par torsión cepillo (NM)	63
Longitud cable eléctrico (m)	15
Alto alojamiento motor (cm)	323
Altura máxima con asa (mm)	1236
Peso (kg)	37
Largo x ancho x alto (mm)	572x445x1236
REFERENCIA	56380056



Aprovechar al máximo la limpieza es posible gracias a dos requisitos importantes. La capacidad de ofrecer máquinas de limpieza de alta calidad es uno de ellos. Y tener acceso fácil y rápido a un servicio profesional es otro factor clave en la gestión de sus operaciones: facilidad, previsibilidad y máximo tiempo de actividad. Es por eso que estamos altamente comprometidos en ofrecerles nuestras Soluciones de Servicio.

Las Soluciones de Servicio Nilfisk no son solo la respuesta rápida y fiable a sus averías. También son la garantía de recibir las visitas de mantenimiento de nuestros técnicos profesionales y altamente formados que están presentes en todo el mundo. Puede estar seguro que sus máquinas funcionaran de forma óptima durante toda su vida útil - manteniendo su negocio al máximo rendimiento.

Equilibre sus necesidades y demandas

Antes de decidirse por un programa de servicio específico le sugerimos que considere los siguientes factores, éstos son clave para realizar la mejor elección:

Soluciones de Servicio Nilfisk

Somos conscientes de que un mismo servicio no sirve para todos. Cuando firma un contrato de Servicio con Nilfisk tiene la oportunidad de seleccionar entre un rango de diferentes soluciones de servicio desarrolladas para satisfacer sus necesidades específicas.

- Maximizar el tiempo
- Tiempo de respuesta rápido
- Conocer sus costes de servicio en todo momento
- Visitas de mantenimiento regulares



SOLUCIONES DE SERVICIO ESTÁNDAR – MANTENIMIENTO PROFESIONAL

Su contrato engloba dos visitas de mantenimiento preventivo anual y respuesta en 48 horas. Las reparaciones y recambios se facturarán de forma separada.



SOLUCIONES DE SERVICIO PLUS – RENDIMIENTO OPTIMIZADO

Con la solución Plus tiene un control austero en relación al mantenimiento y los costes de reparación mientras sabe que el rendimiento de sus máquinas no estará nunca comprometido, siempre estará optimizado.



SOLUCIONES DE SERVICIO PREMIUM – MÁXIMO TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Si el tiempo de funcionamiento es su máxima prioridad y su preocupación clave. Soluciones de Servicio Premium es la mejor opción. Una visita de mantenimiento trimestral incluida y de este modo no hay sorpresas financieras repentinas.

Las Soluciones de Servicio Nilfisk están llenas de beneficios

Basándonos en el feedback de nuestros clientes presentamos tres Soluciones de Servicio Nilfisk para usted. Cada solución consiste en un conjunto de características selectas, una adaptación para satisfacer las necesidades específicas - creada para el beneficio de usted y su negocio. Usted puede escoger entre diferentes modelos de facturación. Por favor, para más detalles pregunte a nuestro equipo comercial o de servicio técnico, y no dude en contactar con nosotros si necesita algunos requisitos especiales.

	ESTÁNDAR	PLUS	PREMIUM
Mano de obra y desplazamiento revisiones	Sí	Sí	Sí
Visitas de mantenimiento anuales	2	2	4
Informe de servicio en cada visita	Sí	Sí	Sí
Tiempo de respuesta	48h	48h	24h
Consumibles	No	No	Sí*
Recambios	No	Sí	Sí
Visitas correctivas	No	No	Máx. 2
Máquinas de préstamo	No	No	Opcional

* Dos juegos de consumibles incluidos para uso ligero o normal. Cuatro juegos incluidos para uso intenso de la maquinaria.



En Nilfisk, estamos orgullosos de ser uno de los principales fabricantes del mundo de equipos de limpieza profesional, durante más de 110 años. Con sede mundial de la empresa en Dinamarca, nuestros productos se fabrican en Europa, América y China y se utilizan en todo el mundo. Nilfisk tiene una extensa red de delegaciones de ventas en 45 países y está representada en más de 100 países de todo el mundo.

Nuestros productos cubren cualquier necesidad del cliente para la limpieza profesional. Nuestras principales gamas de productos son equipos para el cuidado y mantenimiento de suelos, como fregadoras profesionales y barredoras, aspiradores e hidrolimpiadoras de alta presión. Nuestros productos son reconocidos por su alta calidad y fiabilidad.

Entendemos la sostenibilidad como parte de nuestro negocio. Desarrollamos soluciones de limpieza que proporcionan eficiencia en la limpieza gastando menos energía, menos agua y menos detergente. Al reducir el consumo de recursos, ustedes se benefician tanto como el medio ambiente.

Trabajamos para usted y por ello innovamos constantemente nuestra empresa con el fin de fortalecer la suya. Ésta es una promesa que Nilfisk hace a los clientes como socio de confianza.

Encuentre más información en www.nilfisk.es

Nilfisk S.A.U

mkt.es@nilfisk.com
www.nilfisk.es

